

1.1

PÁGINA
1/1–1/59



CARRETILLAS CON BARRAS DE ACERO
PÁGINA 1/2



TIRANTES ELÁSTICOS
PÁGINA 1/32



CORREAS DE AMARRE
PÁGINA 1/35



HORQUILLAS DE CARGA
PÁGINA 1/53

1.2

PÁGINA
1/60–1/179



ARMARIOS DE CAJONES
PÁGINA 1/60



SILLAS GIRATORIAS DE TRABAJO
PÁGINA 1/135



ESPEJO DE SEGURIDAD
PÁGINA 1/167



SOPORTE DE BICICLETA
PÁGINA 1/172

1.3

PÁGINA
1/180–1/233



ESTANTES INSERTABLES
PÁGINA 1/180



CAJAS DE ALMACENAJE SEMIABIERTAS
PÁGINA 1/208



FILM ESTIRABLE
PÁGINA 1/221



SISTEMAS DE FLEJADO
PÁGINA 1/225

1.4

PÁGINA
1/234–1/259



DEPÓSITOS DE RECOGIDA
PÁGINA 1/240



ARMARIOS MEDIOAMBIENTALES
PÁGINA 1/247



BOMBAS PARA BIDONES
PÁGINA 1/250



MESA DESENGRASANTE
PÁGINA 1/257

1.5

PÁGINA
1/260–1/271



ESCALERAS DE MANO
PÁGINA 1/260



ESCALERAS TELESCÓPICAS
PÁGINA 1/262



ESCALERAS DE MÚLTIPLES APLICACIONES
PÁGINA 1/263




ANDAMIOS
PÁGINA 1/267

1.6

PÁGINA
1/272–1/333



TRANSPALETAS
PÁGINA 1/272



FIJACIÓN DE CARGAS
PÁGINA 1/294



LONAS MULTIUSOS
PÁGINA 1/314



LINTERNAS DE BOLSILLO
PÁGINA 1/316

1.1 Equipamento de taller/
Transporte

1.2 Equipamento de taller/
Taller

1.3 Equipamento de taller/
Almacén & Embalaje

1.4 Equipamento de taller/
Medio ambiente

1.5 Equipamento de taller/
Escaleras

1.6 Equipamento de taller/
Gama adicional

Carretilla de tubos de acero

Estas robustas carretillas para sacos y cajas apiladas con asa curvada son adecuados para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc. Cuando se cargan con mercancías altas y en forma de caja, el carro puede inclinarse cómodamente en la posición de conducción, ya que hay espacio para alcanzar entre la barra y las mercancías a transportar gracias a la barra de contacto superior doblada.



- **Construcción de acero tubular:** soldada
- **Pala:** Chapa de acero, para atornillar, reemplazable
- **Manilla:** Asas de seguridad con empuñadura
- **Modelo [8], [9]:** con patines de plástico reemplazables
- **Ruedas:** Neumáticos sobre llantas de plástico, 260x85 mm
- **Bujes:** Cojinete de rodillos
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul brillante/RAL 7016 gris antracita


Suministro: sin montar, fácil de ensamblar.




1

2

3

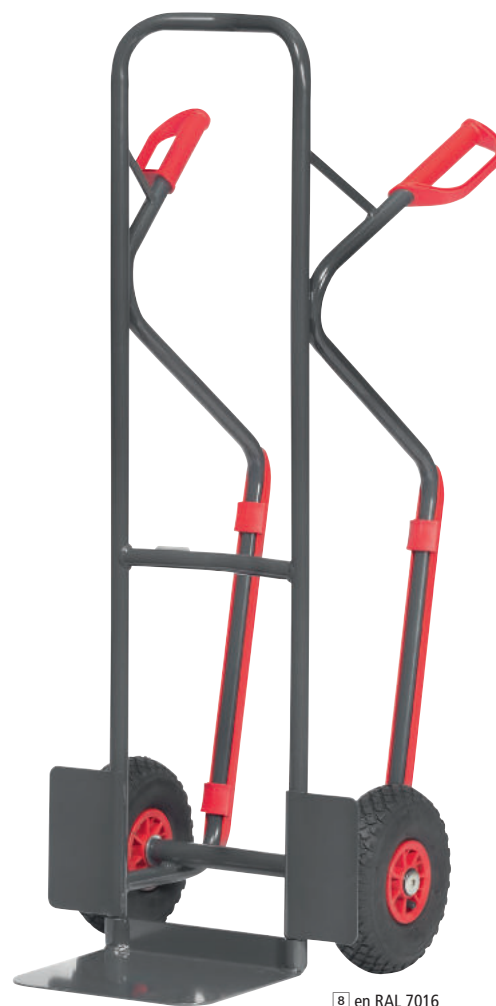

8 en RAL 7016

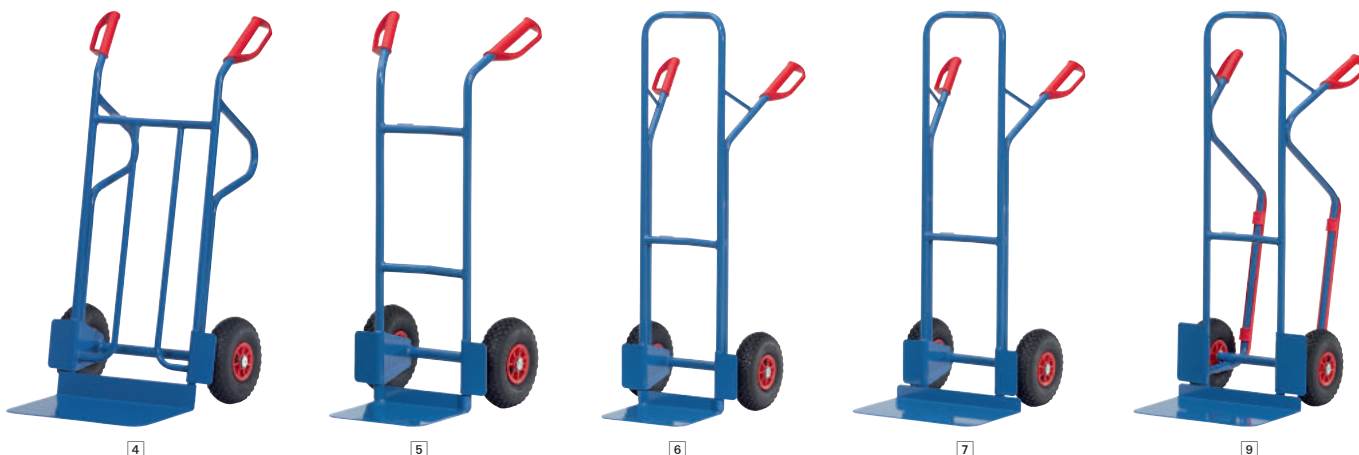

4

5

6

7

9

Imagen	Capacidad de carga kg	Medidas de la pala anch. x fondo mm	Ancho total mm	Color	Peso kg	Ref.	Transportgeräte €
[1]	250	400x150	590	RAL 5007	12,0	8501203648	a consultar
[2]	250	480x300	590	RAL 5007	15,0	8503066519	a consultar
[3]	350	450x150	620	RAL 5007	16,0	8503066521	a consultar
[4]	350	480x300	620	RAL 5007	18,0	8503066523	a consultar
[5]	200	320x250	570	RAL 5007	11,0	8501203649	a consultar
[6]	300	320x250	580	RAL 5007	14,0	8501203655	a consultar
[7]	300	480x300	580	RAL 5007	16,0	8503066526	a consultar
[8]	300	320x250	580	RAL 5007	15,0	8501203656	a consultar
[8]	300	320x250	580	RAL 7016	15,0	8504572558	a consultar
[9]	300	480x300	580	RAL 5007	17,0	8503066528	a consultar

Carretillas de aluminio

Los carros para sacos y apilamiento tienen un asa curvada para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc. Cuando se carga con mercancías altas y en forma de caja, el carro puede inclinarse cómodamente en la posición de conducción, ya que el asa superior doblada deja espacio entre el asa y las mercancías a transportar.

- **Construcción tubular de aluminio**
- **Pala:** Placa de aluminio para atornillar, intercambiable
- **Manilla:** Asas de seguridad con empuñadura
- **Modelo [6], [7]:** con patines de plástico reemplazables
- **Ruedas:** Neumáticos sobre llantas de plástico, 260x85 mm
- **Bujes:** Cojinete de rodillos

Suministro: sin montar, fácil de ensamblar.



fetra
Transportgeräte



1



2



7



3



4



5



6

Imagen	Capacidad de carga kg	Medidas de la pala anch. x fondo mm	Ancho total mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
1	150	320x250	570	9,0	8502910660	a consultar
2	150	400x150	590	8,0	8503353457	a consultar
3	150	480x300	590	9,0	8503353474	a consultar
4	200	320x250	590	9,0	8503353478	a consultar
5	200	480x300	590	10,0	8503353459	a consultar
6	200	320x250	590	9,0	8502910661	a consultar
7	200	480x300	590	10,0	8503353461	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARRETILLAS SUBE ESCALERAS

Carretilla sube escaleras

Gracias a las asas curvas, las mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc., pueden transportarse con seguridad con los carros de escalera. Las mercancías altas y en forma de caja pueden volcarse cómodamente en la posición de conducción, ya que hay espacio para alcanzar entre el soporte y las mercancías a transportar gracias a la barra de contacto superior doblada.

- **Manillas:** Asas de seguridad con empuñadura
- **Entrega:** desmontado, fácil de montar

Modelo 1, 2, 5, 6

- **Uso:** subidas y bajadas frecuentes de escaleras, suelo en buen estado en terreno llano
- **Ruedas:** 2 estrellas de ruedas de tres brazos: con 3 ruedas de TPE cada una, Ø 160x40 mm

Modelo 3, 4, 7, 8

- **Uso:** subida ocasional de escaleras, suelo en mal estado en terreno llano
- **Ruedas:** 2 ruedas neumáticas: Ø 260x85 mm, sobre llantas de plástico
2 estrellas de ruedas de cinco brazos: con 5 ruedas de TPE de 125 mm de diámetro cada una
- **Bujes:** Cojinete de rodillos

fetra
Transportgeräte

Garantía
10 años

MADE IN
GERMANY

1 – 4 Carretilla de acero tubular para escalones

- **Construcción de acero tubular:** soldada
- **Pala:** Chapa de acero, para atornillar, reemplazable
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 Azul brillante

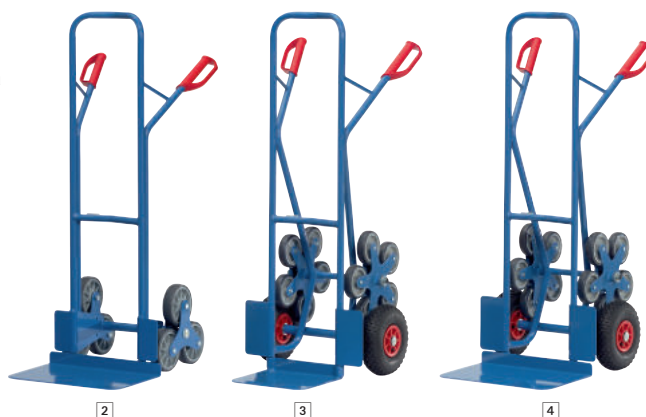


Imagen	Capacidad de carga kg	Medidas de la pala anch. x fondo mm	Ancho total mm	Peso kg	Ref.	€
1	200	320x250	590	18,0	8502442472	a consultar
2	200	480x300	590	22,0	8503353479	a consultar
3	200	320x250	590	20,0	8503353460	a consultar
4	200	480x300	590	22,0	8503353428	a consultar

5 – 8 Carretilla de aluminio para escalones

- **Construcción tubular de aluminio:** soldada
- **Pala:** Placa de aluminio para atornillar, intercambiable

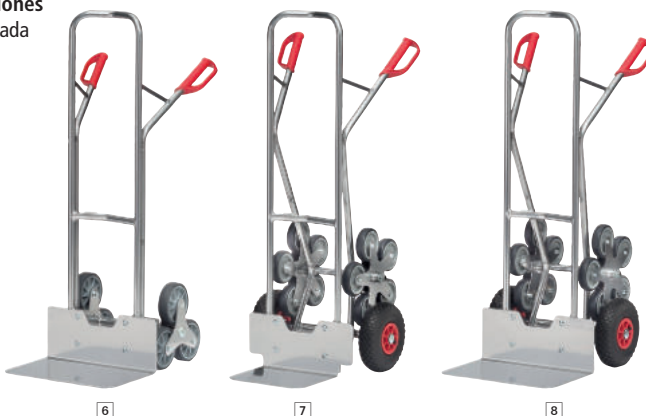


Imagen	Capacidad de carga kg	Medidas de la pala anch. x fondo mm	Ancho total mm	Peso kg	Ref.	€
5	200	320x250	590	14,0	8502483702	a consultar
6	200	480x300	590	15,0	8503353471	a consultar
7	200	320x250	590	15,0	8503353427	a consultar
8	200	480x300	590	16,0	8503353329	a consultar


ACCESORIOS



Modelo 9, Kit de fijación freno de estrella

- **Uso:** para ir sin problemas sobre 2 ruedas en terreno llano
- **Autoensamblaje sencillo**

Imagen	Ref.	€
9	8504488669	a consultar



9 RAL 5007



9 Aluminio

Carretilla para paquetes

La práctica carretilla de aluminio plegable para paquetes está equipada con asas antideslizantes.

Garantía
10
años

fetra
Transportgeräte

- **Construcción tubular de aluminio-acero**
- **Detalles:** plástico de alta calidad
- **Pala:** Aluminio
- **Mango:** fácil de usar y antideslizante
- **Asegura las mercancías a transportar:** con cinta tensora elástica y barra tensora
- **Abrir/cerrar:** Pala y ruedas con asa, el manillar se puede juntar
- **Neumáticos**
- **[1], [2]:** Neumáticos de polímero en color azul-gris, que no dejan marcas
- **Bujes:** Cojinete de rodillos
- **[3]:** Neumáticos de aire



Fácil transporte



Montaje rápido



Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones plegadas alto x ancho x fondo mm	Dimensiones completamente desplegado alto x ancho x fondo mm	Medidas de la pala anch. x fondo mm	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
[1]	50	595x390x 50	1030x390x450	385x300	127	3,2	8503353332	a consultar
[2]	125	765x488x 64	1090x488x490	480x320	170	5,2	8502910662	a consultar
[3]	250	855x660x135	1190x660x650	595x450	220	12,6	8503353333	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARRETILLAS CON ASA/CAJA DE ACERO TUBULAR

1 – 5 Rodillo con mango de acero tubular

Las carretillas de mango tubular de acero de una mano están equipados con una plataforma de madera o de chapa de acero.



fetra
Transportgeräte

- **Construcción de acero tubular:** soldada
- **Plataforma:** Plataforma de madera o de chapa de acero
- **Asas:** atornillables
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas y 1 o 2 ruedas giratorias con freno, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- **Ruedas:** TPE-Neumáticos, 125x32 mm, de marcha suave
- **Bujes:** Cojinete de rodillos
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 Azul o RAL 7016 gris antracita

Modelos 1 y 2

- **Plataforma:** Madera
- **Altura de carga:** 195 mm
- **Altura total:** 860 mm

Modelo 3

- **Plataformas:** 2 piezas de madera
- **Altura de los pisos:** 195, 770 mm
- **Capacidad de carga de la plataforma superior:** 100 kg
- **Altura total:** 875 mm

Modelo 4

- **Altura de carga:** 195 mm
- **Altura total:** 860 mm

Modelo 5

- **Plataformas:** Plataforma de chapa de acero
- **Altura de los pisos:** 195, 770 mm
- **Capacidad de carga de la plataforma superior:** 100 kg
- **Altura total:** 875 mm



Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones de la zona de carga long. x anch. mm	Color	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1	200	600x450	RAL 5007	10,0	8502194301	a consultar
2	250	600x500	RAL 5007	11,0	8502193051	a consultar
2	250	600x500	RAL 7016	11,0	8504506305	a consultar
3	250	600x450	RAL 5007	19,0	8502193103	a consultar
3	250	600x450	RAL 7016	19,0	8504506306	a consultar
4	250	600x500	RAL 5007	13,0	8504403573	a consultar
5	250	600x450	RAL 5007	20,0	8504403598	a consultar

6 Carretilla de caja europea, con asa

La carretilla para cajas Euro es adecuada para el transporte fácil y rápido de todas las cajas Euro estándar de 400x600 mm.

- **Material:** construcción de acero en perfil angular abierto
- **Chasis:** con hueco
- **Capacidad de carga:** hasta 250 kg
- **4 ruedas giratorias:** Rueda Ø 125x32 mm, elastómero termoplástico, 2 con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- **Bujes:** con rodamiento rígido de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul

Dimensiones Long x Anch aprox. mm	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
605x405	8504484177	a consultar



fetra
Transportgeräte

Carro de plataforma, aluminio

El carro de plataforma de aluminio es plegable y tiene una superficie de carga antideslizante.

- **Construcción tubular**
- **Plataforma:** Aluminio, cerrado con superficie antideslizante
- **Barra de empuje tubular:** plegable
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Neumáticos de goma maciza en color azul-gris

Suministro: sin montar, fácil de ensamblar.

Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	fetra® Transportgeräte €
150	760x495x885	10,0	8503352362	a consultar



fetra®
Transportgeräte

Garantía
10
años

Carro de plataforma y mesa, acero

Los robustos carros tubulares de acero tienen una plataforma con revestimiento antideslizante y una banda protectora alrededor.

- **Construcción de acero tubular**
- **Plataforma:** Chapa de acero, prensada, con revestimiento antideslizante pegado y banda de protección integral
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Neumáticos de goma maciza de color gris azulado, que no dejan marcas

Suministro: sin montar, fácil de ensamblar.

1 Carro de plataforma

- Barra de empuje tubular plegable

2 Carro de mesa, 2 plataformas de carga

- **Altura de los pisos:** 140, 655 mm

3 Carro de mesa, 3 plataformas de carga

- **Altura de los pisos:** 140, 390, 655 mm



fetra®
Transportgeräte

Garantía
10
años



Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	fetra® Transportgeräte €
1	150	760x495x860	12,5	8503352360	a consultar
1	250	920x630x860	18,5	8503352361	a consultar
2	120	760x495x860	21,0	8503353370	a consultar
3	120	760x495x860	26,0	8503353371	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARROS DE ALMACÉN

Carro de almacén

El carro del almacén cuenta con neumáticos de TPE de marcha suave.

- **Construcción de acero tubular:** soldada
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Ruedas TPE, de marcha suave
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul o RAL 7016 gris antracita



RAL 7016



RAL 5007

fetra[®]

Transportgeräte

Garantía
10
años

MADE IN
GERMANY

Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Color	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
250	1100x450x910	850x450	RAL 5007	125	14,0	8501203650	a consultar
250	1100x450x910	850x450	RAL 7016	125	14,0	8504506307	a consultar
250	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	125	19,0	8502194302	a consultar
250	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	125	19,0	8504506308	a consultar
400	1030x505x953	850x500	RAL 5007	160	20,0	8503353340	a consultar
400	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	160	28,0	8503353341	a consultar

Carro de transporte, plegable

Los carros de transporte disponen de neumáticos TPE de marcha suave.

- **Construcción:** con soporte plegable o plataforma plegable
- **Superficies de carga:** con tablas de material de madera, superficie de haya decorada con gris medio o aluminio con superficie antideslizante
- **Ruedas:** 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma), con neumáticos de TPE, de fácil desplazamiento
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul/RAL 7016 gris antracita

1 Carro de plataforma, acero tubular

- Con soporte plegable y plataforma de madera

2 Carro de mesa, acero tubular

- Con 2 bordes plegables y plataforma de madera, zona de carga superior plegable

3 Carro de plataforma, tubo de aluminio

- Con asa plegable y superficie de carga de aluminio

fetra[®]

Transportgeräte

Garantía
10
años

MADE IN
GERMANY



1 RAL 7016



2 RAL 5007



3 Plata-aluminio

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Color	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1	250	815x470x930	720x450	RAL 5007	125	15,0	8502193047	a consultar
1	250	815x470x930	720x450	RAL 7016	125	15,0	8504506294	a consultar
1	250	995x620x965	900x600	RAL 5007	160	24,0	8502193048	a consultar
1	250	995x620x965	900x600	RAL 7016	160	24,0	8504506295	a consultar
2	250	1080x620x930	900x600	RAL 5007	160	39,0	8503353324	a consultar
2	250	900x470x900	720x450	RAL 5007	125	25,0	8503353323	a consultar
3	200	815x470x930	720x450	Plata-aluminio	125	10,0	8503353320	a consultar
3	200	995x620x965	900x600	Plata-aluminio	160	17,0	8503353321	a consultar

1 – 5 Carro MultiVario

Los carros de transporte MultiVario ofrecen el soporte adecuado en función del ámbito de aplicación.

- **Bastidor de acero tubular/perfilado:** soldado
- **Plataforma, paredes extremas y longitudinales:** Paneles de madera, superficie de haya decorada o gris medio
- **Altura de la pared:** 500 mm
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Neumáticos TPE: 160x40 o 200x40 mm
- **Neumáticos opcionales:** con recargo, 220x70 mm
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Altura del piso de carga:**
TPE Ø 160 mm: 228 mm
TPE Ø 200 mm: 270 mm
Aire Ø 220 mm: 285 mm
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul o RAL 7016 gris antracita

fetra®

Transportgeräte

Garantía
10
añosMADE IN
GERMANY

1 Carro con barra de empuje, gris antracita



2 Carro de pared



Transportador MultiVario
principio de enchufe y tornillo
fetra



3 Carro de pared doble



4 Carro de tres paredes



5 Vagón de cuatro paredes

1 pared longitudinal
desmontable

Imagen	Características	Capacidad de carga kg	Medidas exteriores Long x Anch x Prof mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Color	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra® Transportgeräte €
1	Carro de arco de desplazamiento	500	975x509x948	850x500	RAL 5007	160	23,0	8502910648	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	500	975x509x948	850x500	RAL 7016	160	23,0	8504506310	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	600	1125x609x990	1000x600	RAL 5007	200	27,0	8503353360	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	600	1125x609x990	1000x600	RAL 7016	200	27,0	8504506309	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	600	1125x709x990	1000x700	RAL 5007	200	30,0	8502910649	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	600	1125x709x990	1000x700	RAL 7016	200	30,0	8504506293	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	600	1325x809x990	1200x800	RAL 5007	200	35,0	8502910650	a consultar
1	Carro de arco de desplazamiento	600	1325x809x990	1200x800	RAL 7016	200	35,0	8504506304	a consultar
2	Carro con panel frontal	500	970x509x948	850x500	RAL 5007	160	25,0	8503066478	a consultar
2	Carro con panel frontal	600	1120x609x990	1000x600	RAL 5007	200	30,0	8503066479	a consultar
2	Carro con panel frontal	600	1120x709x990	1000x700	RAL 5007	200	33,0	8503066480	a consultar
2	Carro con panel frontal	600	1320x809x990	1200x800	RAL 5007	200	39,0	8503066481	a consultar
3	Carro con panel frontal y trasero	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	29,0	8503066482	a consultar
3	Carro con panel frontal y trasero	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	35,0	8503066483	a consultar
3	Carro con panel frontal y trasero	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	39,0	8503066484	a consultar
3	Carro con panel frontal y trasero	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	45,0	8503066485	a consultar
4	Carro de tres paneles	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	33,0	8503066486	a consultar
4	Carro de tres paneles	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	39,0	8503066487	a consultar
4	Carro de tres paneles	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	43,0	8503066488	a consultar
4	Carro de tres paneles	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	51,0	8503066489	a consultar
5	Carro de cuatro paneles	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	37,0	8503066490	a consultar
5	Carro de cuatro paneles	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	44,0	8503066491	a consultar
5	Carro de cuatro paneles	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	48,0	8503066492	a consultar
5	Carro de cuatro paneles	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	56,0	8503066493	a consultar

1 – 5 Carro de mesa ligero

Los carros de mesa ligeros tienen una capacidad de carga de 300 kg.



- **Estructura atornillado**
- **Bastidor de acero tubular/perfilado:** soldado
- **Plataformas:** Paneles de madera, superficie de haya decorada o gris medio, colocados en un chasis de acero, altura de los cantos 12 mm
- **Capacidad de carga de la plataforma superior e intermedia:** 80 kg
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas, y 2 ruedas giratorias Ø 125 mm, con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- **Ruedas:** Ruedas TPE, de marcha suave
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul o RAL 7016 gris antracita

Modelo 3 adicional:

- **Cajones:** 2 cajones de acero, corredera de bolas
- **Cierre:** Cerradura de bombillo
- **Dimensiones alto x ancho x fondo:** 105x415x490 mm
- **Capacidad de carga:** 25 kg/cajón



ACCESORIOS



Juego de separación de cajones

Con el juego de separadores, el cajón puede organizarse fácil y claramente.

- **Material:** Chapa de acero, galvanizada
- **Volumen de suministro:** 2 separadores longitudinales, 6 placas divisorias
- **División:** se puede colocar en función de las necesidades



Ref.	fetra Transportgeräte
8503353429	a consultar



Ima- gen	Capaci- dad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Número de niveles de carga	Altura de los niveles mm	Rueda Ø mm	Peso kg	RAL 5007 ref.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 ref.	fetra Transportgeräte €
1	300	986x511x1039	850x500	2	200/820	125	28,0	8502483679	a consultar	8504506300	a consultar
1	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	36,0	8501203657	a consultar	8504506301	a consultar
2	300	1021x511x 830	850x500	2	200/820	125	28,0	8503353342	a consultar	–	–
2	300	1171x611x 830	1000x600	2	200/820	125	35,0	8503353344	a consultar	–	–
3	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	48,0	8502192976	a consultar	–	–
4	300	986x511x1039	850x500	3	200/510/820	125	35,0	8502483680	a consultar	8504506302	a consultar
4	300	1136x611x1039	1000x600	3	200/510/820	125	49,0	8502192974	a consultar	8504506303	a consultar
5	300	1021x511x 830	850x500	3	200/510/820	125	35,0	8503353343	a consultar	–	–
5	300	1171x611x 830	1000x600	3	200/510/820	125	48,0	8503353345	a consultar	–	–

1 – 6 Carro de mesa pesado

Los carros de mesa pesados tienen una gran capacidad de carga, de 500 a 600 kg.



fetra
Transportgeräte

- **Bastidor de acero tubular/perfilado:** soldado
- **Plataformas** [1] – [4]: Paneles de madera, superficie de haya decorada o gris medio, colocados en un chasis de acero
- **Plataformas** [5] – [6]: Chapa de acero, soldada a ras en el chasis
- **Capacidad de carga de la plataforma superior e intermedia:** 200 kg
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Ruedas TPE, de marcha suave
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul o RAL 7016 gris antracita



Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Número de niveles de carga	Altura de los niveles mm	Rueda Ø mm	Peso kg	RAL 5007 ref.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 ref.	fetra Transportgeräte €
[1]	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	36,0	8503795192	a consultar	8504506311	a consultar
[2]	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	37,0	8503353353	a consultar	8504506296	a consultar
[2]	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	44,0	8503353354	a consultar	8504506297	a consultar
[2]	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	49,0	8502910651	a consultar	8504506298	a consultar
[2]	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	58,0	8502910652	a consultar	8504506299	a consultar
[3]	500	1047x509x 860	850x500	3	228/544/860	160	50,0	8503353355	a consultar	–	–
[3]	600	1197x609x 900	1000x600	3	270/585/900	200	61,0	8503353356	a consultar	–	–
[3]	600	1197x709x 900	1000x700	3	270/585/900	200	67,0	8502910653	a consultar	–	–
[3]	600	1397x809x 900	1200x800	3	270/585/900	200	79,0	8502910654	a consultar	–	–
[4]	600	1197x709x1218	1000x700	4	270/585/900/1218	200	85,0	8503353357	a consultar	–	–
[4]	600	1397x809x1218	1200x800	4	270/585/900/1218	200	104,0	8503353358	a consultar	–	–
[5]	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	41,0	8504258464	a consultar	–	–
[6]	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	44,0	8504258479	a consultar	–	–
[6]	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	53,0	8504258480	a consultar	–	–
[6]	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	58,0	8504258481	a consultar	–	–
[6]	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	75,0	8504258482	a consultar	–	–

ACCESORIOS

Ruedas con neumáticos TPE ESD

Las ruedas no dejan marca y evitan la electricidad estática.

- **Bujes:** con rodamiento rígido de bolas de precisión
- **Recargo sobre el precio de las ruedas Standard**



para la zona de carga long. x anch.	Ref.	fetra
Rueda Ø mm	mm	Transportgeräte
125 850x500	8504258456	a consultar
160 1000x700	8504258457	a consultar
200 1200x800	8504258458	a consultar

Ruedas con neumáticos

Las ruedas son adecuadas para su uso en suelos pobres, especialmente en exteriores.

- **Posible:** a partir de 600 mm de ancho de carro
- **Capacidad de carga:** 400 kg
- **Recargo sobre el precio de las ruedas Standard**



para el Ø de rueda mm	Dimensio- nes ØxA mm	Ref.	fetra
mm	mm		Transportgeräte
125 220x70		8502193237	a consultar
160 220x70		8502193238	a consultar
200 220x70		8502193240	a consultar

Ruedas con neumáticos elásticos azul-gris y rodamientos de bolas

Las ruedas tienen propiedades de fácil desplazamiento y una larga vida útil.

- **Recargo sobre el precio de las ruedas Standard**



Rueda Ø mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
125	8504258459	a consultar
160	8504258460	a consultar
200	8504258461	a consultar

Ruedas de poliamida

Las ruedas tienen una gran capacidad de carga y son muy resistentes a la humedad, la sal, los ácidos y las sustancias alcalinas.

- **Uso:** suelos predominantemente lisos
- **Recargo sobre el precio de las ruedas Standard**



Rueda Ø mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
125	8502331698	a consultar
160	8502331699	a consultar
200	8502331700	a consultar

Ruedas con neumáticos de poliuretano

Las ruedas son ligeras, silenciosas y resistentes a muchos medios agresivos.

- **Bujes:** Rodamiento de bolas



Dimensiones ØxA mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
200x50	8503353348	a consultar

Banda protectora

El perfil de plástico alrededor del marco de la base protege contra los daños.

- **Recargo**



Ref.	fetra
	Transportgeräte
8502331702	a consultar

Rodillos deflectores

Los 4 rodillos deflectores protegen el chasis de los daños.

- **Material** plástico gris claro
- **Anchura total:** Zona de carga + 80 mm



Rueda Ø mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
50	8503353448	a consultar

TOTALSTOP - Sistema de frenado centralizado

Los precios indicados sólo son válidos para la compra de productos nuevos, no para su instalación posterior.

- **Bloqueo fácil del freno:** con un solo paso
- **Cierre seguro** junto a la rotación de las ruedas, se bloquea el movimiento giratorio de ambas ruedas
- **Pedal de freno:** situado en el centro y, por lo tanto, en el campo de visión del operador en todo momento, se puede accionar en cualquier posición del carro
- **Bloqueo de las ruedas:** de goma, actúa sobre todos los materiales de neumáticos, fácilmente ajustable



Disponible para todos los carros marcados con el logo TOTALSTOP




Ref.	fetra
	Transportgeräte
8503820393	a consultar

Ruedas giratorias, 4 piezas

Las 4 ruedas giratorias son muy manejables y se pueden mover en todas las direcciones.

- **Carrera recta restringida**
- **Alternativa a:** 2 ruedas giratorias y 2 fijas



Rueda Ø mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
250	8502193239	a consultar

Tablilla de escritura

Tablero de madera DIN A4 para actividades de escritura.

- **Material:** Madera con clip y bandeja para lápices



Ref.	fetra
	Transportgeräte
8502193241	a consultar

Cesta de alambre para piezas pequeñas

La cesta de alambre para piezas pequeñas es de aluminio plateado y recubierta de polvo.



Dimensiones largo x fondo x ancho mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
600x140x220	8502331703	a consultar

Rodillos TPE

Las ruedas con neumáticos de TPE (elastómero termoplástico) ofrecen muchas ventajas en suelos planos.

- **Baja resistencia** al arranque, a la rodadura y al giro
- **Funcionamiento silencioso** en suelos uniformes
- **Neumáticos de color gris oscuro**, insensibles a la suciedad
- **Sin vías de acceso**, sin dejar marca
- **Rodamiento rígido** de bolas sin mantenimiento y sellado por ambos lados
- **Protector contra hilos** evita que el eje de la rueda se vea envuelto en hilos

**Zona de carga de placa hecha de PVC duro**

El panel de PVC duro de la zona de carga, resistente a la intemperie y de color gris oscuro, tiene una gran resistencia química y es ignífugo.

- **Recargo por cada zona de carga estándar**



Superficie de carga long. x anch. mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
850x500	8504491548	a consultar
1000x600	8504491549	a consultar
1000x700	8504491550	a consultar
1200x800	8504491551	a consultar

Zona de carga de la plancha de serigrafía

La zona de carga cuenta con una placa de serigrafía antideslizante hecha de madera contrachapada impermeable.

- **Recargo por cada zona de carga estándar**



Superficie de carga long. x anch. mm	Ref.	fetra
mm		Transportgeräte
850x500	8504491552	a consultar
1000x600	8504491553	a consultar
1000x700	8504491554	a consultar
1200x800	8504491555	a consultar

Carro de transporte de alta resistencia

Los carros de transporte pesados están especialmente diseñados para cargas útiles elevadas de hasta 1200 kg.



fetra
Transportgeräte

- **Sistema modular**
- **Rueda Ø:** 200 mm
- **Bastidor de acero tubular/perfilado** soldado
- **Plataformas:** paneles de serigrafía antideslizantes de madera contrachapada resistente al agua
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Neumáticos de goma maciza elástica, Ø 200x50 mm
- **Bujes:** Rodamiento de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul



1 Carro base

4 Carro de estantes:

- **Características:** con 1 fijo y 3 estantes, 1 lado serigrafiado, antideslizante, el otro lado liso



2 Carro con barra de empuje



3 Carro de mesa



4 Carro de estantes

Imagen	Capacidad de carga	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Altura del piso de carga mm	Capacidad de carga de la plataforma superior/intermedia	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
	kg				kg			
1	1200	1076x700x 283	1000x700	283	—	35,0	8503353438	a consultar
1	1200	1276x800x 283	1200x800	283	—	39,0	8503353439	a consultar
1	1200	1676x800x 283	1600x800	283	—	53,0	8503353440	a consultar
1	1200	2076x800x 283	2000x800	283	—	83,0	8503353441	a consultar
2	1200	1155x700x1005	1000x700	283	—	39,0	8503353434	a consultar
2	1200	1355x800x1005	1200x800	283	—	44,0	8503353435	a consultar
2	1200	1755x800x1005	1600x800	283	—	57,0	8503353436	a consultar
2	1200	2155x800x1005	2000x800	283	—	84,0	8503353437	a consultar
3	1200	1210x700x 925	1000x700	283/925	500	67,0	8503353430	a consultar
3	1200	1410x800x 925	1200x800	283/925	500	77,0	8503353431	a consultar
3	1200	1810x800x 925	1600x800	283/925	500	100,0	8503353432	a consultar
3	1200	2210x800x 925	2000x800	283/925	500	156,0	8503353433	a consultar
4	1200	1173x700x1583	1000x700	283/688/1088/1488	180	82,0	8503353480	a consultar
4	1200	1373x800x1583	1200x800	283/688/1088/1488	180	98,0	8503353455	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARROS DE MESA

1 – 4 Carro de mesa, con estantes para bandejas

Las bandejas de chapa de acero soldada son estancas al aceite y tienen una altura de 40 mm.

- Bastidor de acero tubular/perfilado soldado
- Soporte de acero tubular, bandejas de chapa de acero atornillado
- Número de bandejas: opcionalmente 2 o 3 piezas, estancas al aceite
- Altura de la bandeja: 40 mm
- Rodillos: 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- Ruedas: Ruedas TPE, de marcha suave
- Bujes: Cojinete estanco de ranura de bolas
- Recubrimiento en polvo: RAL 5007 azul/RAL 7016 gris antracita

Tipo 1, 2

- Asa de empuje: horizontal

Tipo 3, 4

- Asa de empuje: en ángulo



1 RAL 7016

fetra
Transportgeräte

Garantía
10 años

MADE IN
GERMANY

Manija de empuje:
horizontal



2



3

Manija de empuje: acodados



4

Ima- gen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de car- ga long. x anch. mm	Número de niveles de carga	Altura de los niveles mm	Rueda Ø mm	Peso kg	RAL 5007 ref.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 ref.	fetra Transportgeräte €
1	400	1021x500x 870	850x500	2	207/829	160	36,0	8503352365	a consultar	8504566338	a consultar
1	400	1171x700x 910	1000x700	2	248/870	200	47,0	8503352366	a consultar	8504566339	a consultar
2	400	1021x500x 870	850x500	3	207/519/829	160	46,0	8503353397	a consultar	8504566340	a consultar
2	400	1171x700x 910	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	8503353398	a consultar	8504566341	a consultar
3	400	986x500x1065	850x500	2	207/829	160	36,0	8503353405	a consultar	–	–
3	400	1136x700x1105	1000x700	2	248/870	200	47,0	8503353406	a consultar	–	–
4	400	986x500x1065	850x500	3	207/519/829	160	46,0	8503353407	a consultar	–	–
4	400	1136x700x1105	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	8503353408	a consultar	–	–

5 Carro de mesa, con bandeja de goteo y bandeja normal

Las bandejas de chapa de acero soldada están equipadas con desagüe y grifo de vaciado.

- Bandeja: 2 piezas, herméticas al aceite
- Altura de la bandeja superior: 100 mm
- Fondo de la bandeja: desagüe cónico, grifo de desagüe 12,7 mm (1/2")
- Rejilla se inserta sin apretar, al ras en la parte superior, tamaño de rejilla 31x31 mm
- Altura de la bandeja en la parte inferior: 25 mm
- Rodillos: 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- Ruedas: Ruedas TPE, de marcha suave
- Bujes: Cojinete estanco de ranura de bolas



5 Con rejilla, bandeja de goteo,
grifo de desagüe

fetra
Transportgeräte

Garantía
10 años

MADE IN
GERMANY

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Número de niveles de carga	Altura de los niveles mm	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
5	300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	125	51,0	8503353361	a consultar

1 – 8 Carro de estantes

Los estantes del carro de estantes tienen una capacidad de carga de 90 kg por estante.

- **Estructura atornillado**
- **Bastidor de acero tubular/perfilado soldado**
- **Paredes en los extremos** en 3 alturas, opcional 1 – 3 abierto o
 - 4 con puntales tubulares verticales, distancia aproximada de 130 mm o
 - 5 con paredes de malla metálica de 100x100x5 mm,
 - 6 Paredes en los extremos y 1 pared longitudinal con puntales tubulares verticales, con una separación de aproximadamente 130 mm,
 - 7 Paredes en los extremos y 1 pared longitudinal con paredes de malla metálica 100x100x5 mm
- **Pisos:** 1 estante fijo, 2 o 3 estantes ajustables con incrementos de 90 o 100 mm
- **Material del suelo:** Paneles sándwich, resistentes, rígidos a la flexión, superficies de haya
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manipulación)
- **Ruedas:** Neumáticos de TPE, de marcha suave 160x40 o 200x40 mm
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul o RAL 7016 gris antracita

fetra
Transportgeräte

Garantía
10 años

MADE IN GERMANY

1 – 3 Carro de estantes, sistema modular, con 2 paredes en los extremos



1 Paredes en los extremos sin puntales



2



3



3 en RAL 7016

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Altura de los niveles mm	Color	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
1	500	1019x509x1111	850x500	228/628/1028	RAL 5007	160	41,0	8503353451	a consultar
1	600	1169x609x1152	1000x600	269/669/1069	RAL 5007	200	50,0	8503353452	a consultar
1	600	1169x709x1152	1000x700	269/669/1069	RAL 5007	200	55,0	8503353453	a consultar
1	600	1369x809x1152	1200x800	269/669/1069	RAL 5007	200	68,0	8503353454	a consultar
2	500	1019x509x1511	850x500	228/628/1028/1428	RAL 5007	160	51,0	8503353413	a consultar
2	600	1169x609x1552	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	61,0	8503353414	a consultar
2	600	1169x709x1552	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	68,0	8503353415	a consultar
2	600	1369x809x1552	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	8503353416	a consultar
3	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1049/1469	RAL 5007	200	64,0	8503353420	a consultar
3	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1049/1469	RAL 7016	200	64,0	8504566325	a consultar
3	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	69,0	8503353421	a consultar
3	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	69,0	8504566326	a consultar
3	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	86,0	8503353422	a consultar
3	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	86,0	8504566327	a consultar


4 – 8 Carro de estantes, sistema modular, con 2 paredes en los extremos


fetra
Transportgeräte


4 Paredes en los extremos con puntas



5 Paredes en los extremos con malla metálica

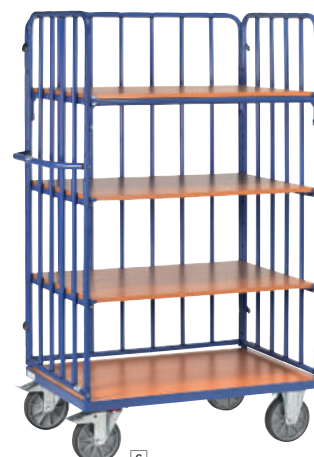

6



7



8

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Altura de los niveles mm	Color	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
4	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	70,0	8503353423	a consultar
4	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	8503353424	a consultar
4	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	8503353425	a consultar
5	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	79,0	8504258489	a consultar
5	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	8504258490	a consultar
6	600	1169x630x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	82,0	8504752475	a consultar
6	600	1169x730x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	92,0	8504757055	a consultar
6	600	1369x830x1800	1000x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	111,0	8504752476	a consultar
7	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	8504752470	a consultar
7	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	8503795193	a consultar
8	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	103,0	8503795194	a consultar

ACCESORIOS



Puntal de refuerzo

Con el puntal de conexión, la capacidad de carga de las estanterías aumenta de 90 kg a 150 kg.

Nota: Se suministra 1 par por carro.



para la zona de carga largo x ancho mm	Ref.	fetra Transportgeräte €
850x500	8504258475	a consultar
1000x600	8504258476	a consultar
1000x700	8504258477	a consultar
1200x800	8504258478	a consultar

Balda

- Precio adicional o reducido
- Incluido el soporte de apoyo: 1 par incluido en la entrega



Dimensiones Long x Anch mm	Ref.	fetra Transportgeräte €
850x500	8503353409	a consultar
1000x600	8503353410	a consultar
1000x700	8503353411	a consultar
1000x800	8503353412	a consultar

Carro para paquetes, con paredes de malla metálica

Los carros para paquetes de triple pared están disponibles opcionalmente con o sin techo.




fetra
Transportgeräte


- **Capacidad de carga:** 600 kg
- **Bastidor de acero tubular/perfilado** soldado
- **Estructura atornillado**
- **Paredes en los extremos, 1 pared longitudinal:** Malla metálica 100x100x5 mm, soldada
- **Opcional:** Puerta de doble hoja en el lado largo abierto o con techo
- **Puerta:** con bisagras en los extremos
- **Seguro:** cerradura para candado integrada en el chasis tubular
- **Plataforma:** Panel a base de madera, superficie de haya decorada
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con freno, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- **Ruedas:** Neumáticos de TPE, de marcha suave, 200x40 mm
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul




Puertas abatidas



Ejemplo con techo

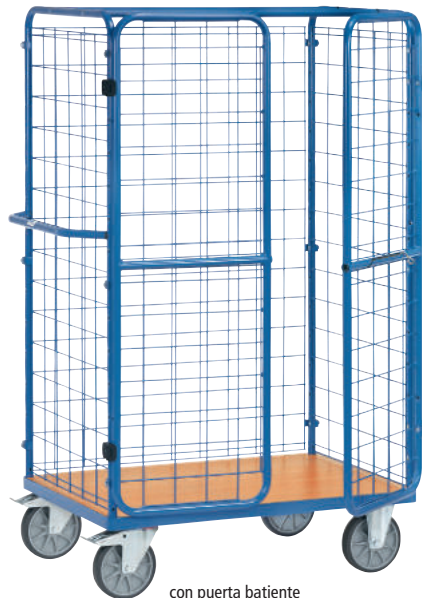

con puerta batiente

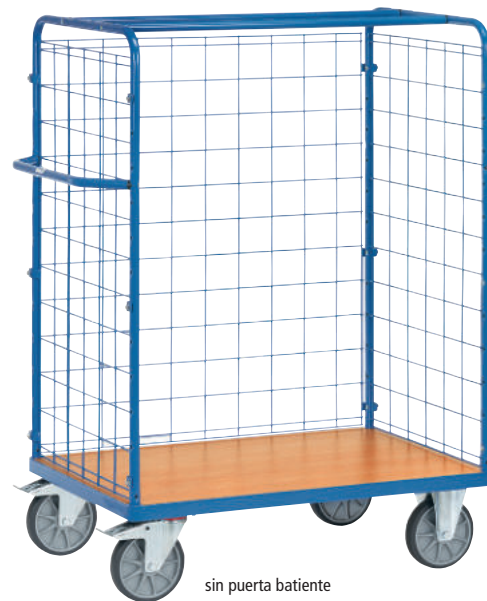

sin puerta batiente

Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Altura total/ utilizable mm	Peso con/sin techo kg	sin techo ref.	fetra Transportgeräte €	con techo ref.	fetra Transportgeräte €
sin puerta batiente	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/-	8504258462	a consultar	-	-
sin puerta batiente	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	45,5/-	8503353456	a consultar	-	-
sin puerta batiente	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	52,0/-	8503353485	a consultar	-	-
sin puerta batiente	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/-	8504258488	a consultar	-	-
sin puerta batiente	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/-	8503353487	a consultar	-	-
sin puerta batiente	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	55,0/-	8503353488	a consultar	-	-
con puerta batiente	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	8504258484	a consultar	8504258485	a consultar
con puerta batiente	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	8503353484	a consultar	8504258486	a consultar
con puerta batiente	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	65,5/75,0	8503353486	a consultar	8504258487	a consultar
con puerta batiente	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	8504258483	a consultar	8504258491	a consultar
con puerta batiente	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	63,0/67,5	8503353483	a consultar	8504258492	a consultar
con puerta batiente	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	70,5/79,0	8503353489	a consultar	8504258493	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARROS DE JAULA

Carro de jaula, con puertas

Los carros de jaula están equipados de serie con un sistema de frenado centralizado.

- **Construcción en acero en perfil angular:** con asa tubular de empuje
- **Pisos:** 1 fijo, 4 estantes ajustables para insertar en incrementos de 100 mm
- **Material del suelo:** Paneles sándwich, resistentes, rígidos a la flexión, superficies de haya
- **Capacidad de carga:** 90 kg por piso
- **Altura de los pisos:** 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
- **Distancia entre estantes:** 280 mm
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas y 2 giratorias **con sistema de frenado centralizado TOTALSTOP de serie** en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de las carretillas de plataforma)
- **Ruedas:** Ruedas TPE, de marcha suave
- **Bujes:** Rodamiento rígido de bolas de precisión
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul/RAL 7016 gris antracita

1 **Carro de jaula, malla metálica:** Paredes en los extremos, paredes longitudinales, puerta abatible, techo con malla metálica, 40x40x4 mm, completamente soldada

2 **Carro de jaula, chapa de acero:** Paredes extremas, paredes longitudinales, puerta abatible, techo revestido de chapa de acero galvanizado

- **Espesor de la chapa:** 1 mm

3 **Carro de jaula, chapa de aluminio:** Paredes extremas, 1 pared longitudinal, puerta abatible, techo revestido de chapa de acero galvanizado

- **Espesor de la chapa:** 1,5 mm
- **1 pared longitudinal:** cierre de persiana suave, perfiles huecos de aluminio con empuñadura empotrada y cerradura de bombillo

Garantía
10 años

MADE IN GERMANY

TOTALSTOP
fetra-Sistema central de frenado

fetra
Transportgeräte



1 Cierre del cerrojo

Con sistema de frenado centralizado TOTALSTOP



Cerradura de cerrojo: se puede cerrar con candado, para facilitar el manejo
Cerraduras: intercambiable en cualquier momento
Cierre: no está presente
Entrega: sin candado



1 Cerradura de palanca: Palanca giratoria, cerradura de bombillo, RAL 7016



2 Cierre de palanca



3 Cierre de la persiana

Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Color	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1 con bloqueo de varilla	750	1170x740x1792	1000x680	RAL 5007	200	151,0	8503066512	a consultar
1 con bloqueo de varilla	750	1370x840x1792	1200x780	RAL 5007	200	173,0	8503066513	a consultar
1 con cierre de palanca	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	144,0	8502192832	a consultar
1 con cierre de palanca	750	1170x750x1792	1000x680	RAL 7016	200	144,0	8504566322	a consultar
1 con cierre de palanca	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	175,0	8502192834	a consultar
1 con cierre de palanca	750	1370x850x1792	1200x750	RAL 7016	200	169,0	8504566323	a consultar
2 con cierre de palanca	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	159,0	8503353334	a consultar
2 con cierre de palanca	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	196,0	8503353335	a consultar
3 con cierre de persiana	750	1170x750x1792	1000x650	RAL 5007	200	137,0	8503353336	a consultar
3 con cierre de persiana	750	1370x850x1792	1200x750	RAL 5007	200	169,0	8503353337	a consultar

ACCESORIOS




Estante adicional

- **Capacidad de carga:** 90 kg
- **Paneles sándwich,** decoración de haya, uso variable (paso 100 mm)

Nota: El carro de jaula con persiana tiene sus propios pisos (disponibles a petición).

Dimensiones Long x Anch mm	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1000x680	8503066514	a consultar
1200x780	8503066515	a consultar



Carro de jaula

Las paredes de los carros de jaula de alambre, madera o chapa se pueden abatir.

- **Bastidor de acero tubular/perfilado** soldado
- **Rodillos:** 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección con bloqueo, según la norma europea EN 1757-3 (Seguridad de las carretillas de manutención)
- **Ruedas:** Neumáticos de TPE, 200x50 mm, de marcha suave
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas

- **Entrega:** desmontado, fácil de montar

Pisos

- **Modelo 1 – 4:** Paneles de madera, decoración de la superficie de haya
- **Modelo 5 – 6:** Chapa de acero, con recubrimiento de polvo

fetra
Transportgeräte

Garantía
10 años

MADE IN
GERMANY

1 – 2 Carro con caja de malla de alambre

- **Estructura tubular de acero**
- **Malla metálica:** soldada, 50x50x4 mm
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul

Modelo 1: versión de kit de construcción atornillada

- **Altura útil:** 700 mm

Modelo 2: versión soldada

- **Altura útil:** 806 mm
- **Tapa:** doblemente plegable
- **Orejetas:** para candados



Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1 sin tapa	600	1060x715x1069	1000x700	200	51,0	8503353362	a consultar
1 sin tapa	600	1260x815x1069	1200x800	200	59,0	8503353363	a consultar
2 con tapa	600	1130x725x1113	1000x700	200	67,0	8502192820	a consultar
2 con tapa	600	1330x825x1113	1200x800	200	81,0	8502192822	a consultar

3 – 4 Carro con caja de madera

- **Estructura tubular de acero**
- **Paredes:** Paneles de madera, decoración de la superficie de haya
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul

Modelo 3: versión de kit de construcción atornillada

- **Altura útil:** 700 mm

Modelo 4: versión soldada

- **Altura útil:** 806 mm
- **Tapa:** doblemente plegable
- **Orejetas:** para candados



Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
3 sin tapa	600	1060x715x1069	1000x700	200	64,0	8503353368	a consultar
3 sin tapa	600	1260x815x1069	1200x800	200	76,0	8503353369	a consultar
4 con tapa	600	1130x725x1113	1000x700	200	90,0	8502192824	a consultar
4 con tapa	600	1330x825x1113	1200x800	200	105,0	8502192826	a consultar

5 – 6 Carro con caja de chapa

- **Construcción en acero en perfil angular**
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul
- **Altura útil:** 816 mm
- **Tapa:** de una sola pieza, elevada por resortes de presión de gas
- **Orejetas:** para candados

Modelo 5: Paredes de chapa de acero soldada, con recubrimiento de polvo

Modelo 6: Paredes de chapa de acero galvanizado, encoladas



Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Rueda Ø mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
5 con tapa	600	1150x730x1113	1000x700	200	95,0	8503353366	a consultar
5 con tapa	600	1350x830x1113	1200x800	200	114,0	8503353367	a consultar
6 con tapa	600	1150x730x1113	1000x700	200	80,0	8503353364	a consultar
6 con tapa	600	1350x830x1113	1200x800	200	93,0	8503353365	a consultar

1 – 5 Chasis para palets planos y jaulas

Estos robustos chasis de transporte son adecuados para palets planos y jaulas.

- **Construcción soldada en perfil angular de acero:** 1 sin, 2 hasta 5 con esquinas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul/RAL 7016 gris antracita
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)

Neumáticos:

1 + 2 **TPE:** muy baja resistencia al arranque, a la rodadura y al giro, no deja marcas, funcionamiento silencioso

- **Bujes:** Rodamiento de bolas

3 **Caucho sólido elástico:** baja resistencia a la rodadura, marcha elástica, sin ruido de conducción, azul-gris, no deja marcas

- **Bujes:** Rodamiento de bolas

4 **Poliamida:** alta resistencia química, baja resistencia a la rodadura, no deja marcas – no deja marcas

- **Bujes:** Cojinete de rodillos

5 **Poliuretano:** diseño reforzado de alta resistencia, muy baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico, sin ruido de conducción

- **Bujes:** Rodamiento de bolas



2 Ejemplo de aplicación



2 Ejemplo de aplicación



1 sin esquinas



3



4



5

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	para el tamaño de palet long. x anch. mm	Altura de carga mm	Neumáticos	Rueda Ø mm	Peso kg	RAL 5007 ref.	fetra [®] Transportgeräte €	RAL 7016 ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	TPE	160	29,0	8504098425	a consultar	–	–
2	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	TPE	200	34,0	8503352375	a consultar	8504566333	a consultar
3	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Caucho sólido elástico	200	35,0	8503352376	a consultar	8504566335	a consultar
4	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Poliamida	200	33,0	8503353464	a consultar	8504566334	a consultar
5	2200	1255x855x333	1210x810	1200x800	282	Poliuretano	200	43,0	8504403582	a consultar	–	–


ACCESORIOS

Marcos de apilamiento para palets planos y jaulas

Este bastidor plegable para chasis de transporte de palets sirve para estacionar palets planos y jaulas a una altura ergonómicamente favorable. El bastidor plegable se atornilla al chasis de palets a través de placas en las patas mediante un juego de tornillos.

Capacidad de carga kg	Superficie de carga long. x anch. mm	para el tamaño de palet long. x anch. mm	Altura* mm	Color	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1200	1210x810	1200x800	140/422	RAL 5007	17,0	8503353467	a consultar
1200	1210x810	1200x800	270/552	RAL 5007	18,0	8503353468	a consultar
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 5007	19,0	8503352377	a consultar
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 7016	19,0	8504566336	a consultar

* Altura sin/con chasis.

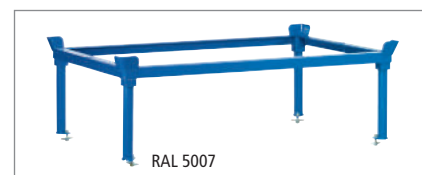

RAL 5007

Barra de empuje tubular de enlace único

La barra de empuje tubular con un solo pestillo permite mover cómodamente los carros de palets vacíos y cargados.

- Para chasis de transporte de palets
- Construcción robusta tubular de acero con fuertes garras de conexión
- Soporte y tubo transversal con tapa de agarre suave
- En estado desenganchado, se puede mover fácilmente mediante 2 rodillos auxiliares
- Modelo utilitario 20 2014 010 367

Color	Ref.	fetra [®] Transportgeräte € / Recargo
RAL 5007	8504099078	a consultar
RAL 7016	8504566337	a consultar



Barra de tracción, pivote de acoplamiento, no reequipable

Con la barra de tiro, se pueden conectar hasta 5 chasis para formar un tren.

- Para el transporte con vehículos de arrastre hasta 6 km/h
- Peso máximo de tracción 2000 kg
- Barra de tiro de acero plano perfilado, se ajusta automáticamente a la posición de reposo vertical mediante muelles de torsión
- Hay un perno de acoplamiento estable en el lado de las ruedas fijas
- Conexión posible mediante el accionamiento por pie

Ref.	fetra [®] Transportgeräte € / Recargo
8504258463	a consultar



Carro de paneles

Las carretillas para paneles son adecuadas para el transporte longitudinal de grandes paneles de madera y plástico.

- **Construcción de acero tubular** con pala de chapa de acero
- **Ruedas:** Ruedas de goma maciza o neumáticas
- **Bujes:** Cojinete de rodillos
- **Rodillos:** 2 rodillos de apoyo, Ø 50 mm
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul
- **Entrega:** desmontado, fácil de montar

Modelo [2]

- **Apoyos:** recubierto de goma perfilada para evitar el deslizamiento
- **Retención:** ajustable, como dispositivo antivuelco



fetra
Transportgeräte



IMPORTANTE

Ruedas antipinchazos disponibles a petición.

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones Alt x Anch mm	Medidas de la pala anch. x fondo mm	Neumáticos ØxAnch mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
[1]	400	1430x680	500x200	Caucho macizo 250x60	18,0	8502192372	a consultar
[1]	350	1440x680	500x200	Neumático 260x85	16,0	8502192373	a consultar
[2]	400	1450x680	500x200	Caucho macizo 250x60	20,0	8503353338	a consultar
[2]	350	1460x680	500x200	Neumático 260x85	18,0	8503353339	a consultar

Carro de paneles

Con las carretillas para paneles, se pueden transportar piezas planas de forma fácil y segura.

- **Construcción de acero tubular** soldada
- **Ruedas:** Ruedas de goma maciza o neumáticas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul

Modelo [3], [4]:

- **Sujeción:** seguro debido al peso de la carga sobre la estructura plegable
- **Superficie de sujeción** con revestimiento de fieltro

Anchura de sujeción:

- **Modelo [3]:** 0-60 mm
- **Modelo [4]:** 30-95 mm



[3] Carretilla de paneles con mordazas de sujeción



[4] Carretilla de paneles con mordazas de sujeción



[5] Carretilla de paneles en forma de U



[6] Carretilla de paneles en forma de U
• Soporte: para apoyo, para empuje



fetra
Transportgeräte

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones Alt x Anch mm	Superficie de apoyo ancho x fondo mm	Neumáticos ØxAnch mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
[3]	250	300x305	300x 60	Caucho macizo 250x60	8,0	8503352363	a consultar
[3]	250	310x305	300x 60	Neumático 260x85	6,0	8503352364	a consultar
[4]	250	300x340	300x 95	Caucho macizo 250x60	8,0	8503353472	a consultar
[4]	250	310x340	300x 95	Neumático 260x85	6,0	8503353473	a consultar
[5]	500	250x380	500x150	Caucho macizo 250x60	8,0	8503353378	a consultar
[5]	400	260x380	500x150	Neumático 260x85	6,0	8503353379	a consultar
[6]	500	900x380	500x150	Caucho macizo 250x60	10,0	8503353380	a consultar
[6]	400	910x380	500x150	Neumático 260x85	8,0	8503353381	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARROS DE PANELES/SOPORTE DE PANELES

1 + 2 Carro y soporte para paneles

Los carros de paneles y los soportes permiten transportar y almacenar material plano.

- Bastidor de acero tubular/perfilado soldado
- Plataforma: Madera
- Opciones de ajuste: 7 piezas para el soporte de inserción, distancia libre de 90 mm
- Recubrimiento en polvo: RAL 5007 azul
- Suministro: sin soporte

1 Carro de paneles

- Altura de la plataforma: 295 mm
- Rodillos: 2 ruedas fijas y 2 giratorias con topes de rueda, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- Neumáticos Capacidad de carga 750 kg: Neumáticos de TPE, de marcha suave, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda
- Neumáticos Capacidad de carga 1200 kg: Neumáticos elásticos de goma maciza, bujes con rodamientos de bolas, rueda Ø 200 mm

2 Soporte de paneles, sin borde

- Patas: 4 patas de goma, posibilidad de anclaje al suelo
- Lado de giro: con rodillo de empuje de seis piezas

Imagen	Capacidad de carga kg	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1	750	1320x800x295	1200x800	51,0	8502192374	a consultar
1	1200	1320x800x295	1200x800	56,0	8502192375	a consultar
1	750	1720x800x295	1600x800	57,0	8502192376	a consultar
1	1200	1720x800x295	1600x800	63,0	8502192377	a consultar
2	1200	1365x800x100	1200x800	45,0	8502192384	a consultar
2	1200	1765x800x100	1600x800	51,0	8502192385	a consultar

ACCESORIOS

Soporte de inserción

Para carro de paneles 1 y soporte de paneles 2.

Dimensiones del soporte long. x anch. mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
1200x300	5,0	8502192378	a consultar
1200x600	6,0	8502192379	a consultar
1200x900	7,5	8502192380	a consultar
1600x300	6,0	8502192381	a consultar
1600x600	7,0	8502192382	a consultar
1600x900	8,5	8502192383	a consultar



Ejemplo de aplicación



1



2

Carro de paneles

El carro de paneles está equipado con una plancha de serigrafía antideslizante e impermeable.

- Bastidor de acero tubular/perfilado soldado
- Plataforma: plancha de serigrafía antideslizante de madera contrachapada resistente al agua
- Altura de la plataforma: 1150 mm
- Rodillos: 2 ruedas fijas y 2 giratorias con topes de rueda, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- Ruedas: TPE, fácil de mover
- Rueda Ø: 200 mm
- Bujes: Cojinete estanco de ranura de bolas
- Dimensiones externas long. x anch. x alt.: 1500x710x1510 mm
- Recubrimiento en polvo: RAL 5007 azul

Capacidad de carga kg	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Peso kg	Ref.	fetra [®] Transportgeräte €
500	1500x710x1510	1500x400	56,0	8503353388	a consultar



Carro de vidrio y chapa

Los carros para cristales/paneles pueden utilizarse para transportar con seguridad cristales, paneles de madera y plástico, así como puertas y ventanas completas por uno o dos lados.

- **Bastidor de acero tubular/perfilado** soldado
- **Apoyos:** recubierto de goma perfilada
- **Altura de la plataforma:** 1450 mm
- **Anchura útil:** 1 cara 430 mm, 2 caras 2x230 mm
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas y 2 giratorias con topes de rueda, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- **Ruedas:** Goma sólida elástica, azul-gris, rueda Ø 200 mm
- **Bujes:** Rodamiento de bolas
- **Altura total:** [1] 1788 mm, [2] 1783 mm
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul



fetra
Transportgeräte



[2] Versión de 2 caras



[1] Versión de 1 cara

Imagen	Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Superficie de carga long. x anch. mm	Peso kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
[1]	1 cara	1200	1276x800x1788	1276x430	63,0	8502192387	a consultar
[1]	1 cara	1200	1676x800x1788	1676x430	71,0	8502192388	a consultar
[1]	1 cara	1200	2076x800x1788	2076x430	96,0	8502192389	a consultar
[2]	2 caras	1200	1276x800x1783	1276x2x230	69,0	8502192390	a consultar
[2]	2 caras	1200	1676x800x1783	1676x2x230	77,0	8502192391	a consultar
[2]	2 caras	1200	2076x800x1783	2076x2x230	103,0	8502192392	a consultar

Carro con brazo de transporte


Los carros de brazo soporte pueden utilizarse para transportar o almacenar con seguridad mercancías largas en uno o ambos lados.



- **Chasis tubular cuadrado**
- **Estructura atornillada**
- **Puntos de unión atornillada:** en viga entre ruedas, postes y puntales
- **Brazos de apoyo:** Tubo de acero, Ø 27 mm, con abrazaderas de tornillo, de ajuste continuo
- **Longitudes útiles:** 1 cara 600 mm, 2 caras 2x370 mm
- **Cargas:** 1 cara 80 kg, 2 caras 2x60 kg
- **Rodillos:** 2 ruedas fijas y 2 giratorias con topes de rueda, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma)
- **Ruedas:** TPE, de fácil manejo, rueda Ø 200 mm
- **Bujes:** Cojinete estanco de ranura de bolas
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5007 azul
- **Entrega:** desmontado



Brazos de soporte con manguera de PVC a petición



Protección antivuelco a petición del cliente



[4] Versión de 2 caras



[3] Versión de 1 cara


Imagen	Características	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Chasis long. x anch. mm	Ref.	fetra Transportgeräte €
[3]	1 cara, 12 brazos	500	1400x800x1807	1200x800	8503353391	a consultar
[3]	1 cara, 12 brazos	500	1800x800x1807	1600x800	8503353392	a consultar
[3]	1 cara, 12 brazos	500	2200x800x1807	2000x800	8503353393	a consultar
[4]	2 cara, 24 brazos	500	1400x800x1807	1200x800	8503353394	a consultar
[4]	2 cara, 24 brazos	500	1800x800x1807	1600x800	8503353395	a consultar
[4]	2 cara, 24 brazos	500	2200x800x1807	2000x800	8503353396	a consultar

1.1 TRANSPORTE » POLEAS

Polea manual tipo C-21

Este bloque de engranajes rectos muy ligero y compacto tiene una carcasa fuerte y dimensionalmente estable hecha de acero de alta calidad y discos de freno duraderos para una larga vida útil.

- **Capacidad de carga:** 500 hasta 5000 kg
- **Diseño:** compacto y ligero
- **Carcasa:** Chapa de acero con recubrimiento en polvo en naranja
- **Freno de presión de carga:** mantiene la carga a cualquier altura
- **Suspensión y gancho de carga:** con dispositivo de seguridad de gancho
- **Sistema de muelle de doble trinquete**
- **Protección contra sobrecargas:** ambos ganchos se doblan en caso de sobrecarga, no se rompen bruscamente
- **Cadena de carga:** con guía de cadena patentada, galvanizada (clase de calidad 10 según DIN EN 818/7)
- **Cadena de la mano:** galvanizada
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** 3 m de altura de elevación (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), 2,5 m de altura de accionamiento, alturas de elevación y de accionamiento individuales disponibles bajo pedido

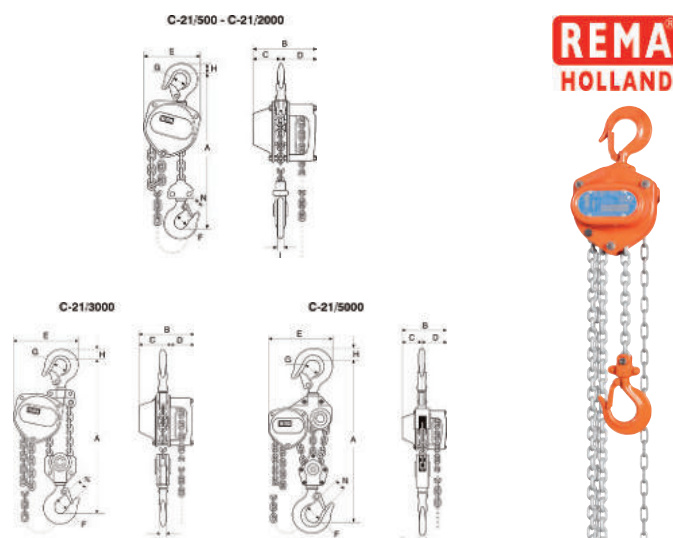


Tipo	C-21-0,5	C-21-1,0	C-21-1,5	C-21-2,0	C-21-3,0	C-21-5,0
Capacidad de carga	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Fuerza de accionamiento	26 kg	32 kg	33 kg	33 kg	38 kg	34 kg
Cadena de carga Ø x fondo	4,3x12 mm	5,6x17 mm	6,5x19 mm	7,5x21 mm	6,5x19 mm	7,5x21 mm
Número de cadenas	1	1	1	1	2	3
Cadena de mano	4,5x23 mm	4,5x23 mm	4,5x23 mm	4,5x23 mm	4,5x23 mm	4,5x23 mm
Altura de montaje	275 mm	310 mm	340 mm	380 mm	480 mm	555 mm
Dimensión A	275 mm	310 mm	340 mm	380 mm	480 mm	555 mm
Dimensión B	131 mm	143 mm	152 mm	164 mm	152 mm	164 mm
Dimensión C	54 mm	61 mm	68 mm	75 mm	68 mm	75 mm
Dimensión D	77 mm	82 mm	84 mm	89 mm	84 mm	89 mm
Dimensión E	121 mm	148 mm	168 mm	193 mm	209 mm	297 mm
Dimensión F	24 mm	29 mm	29 mm	34 mm	36 mm	45 mm
Dimensión G	36 mm	43 mm	43 mm	53 mm	53 mm	70 mm
Dimensión H	17 mm	22 mm	26 mm	29 mm	35 mm	46 mm
Tamaño I	13 mm	16 mm	21 mm	22 mm	28 mm	34 mm
Peso	5,5 kg	8,9 kg	12,6 kg	16,6 kg	19,3 kg	34,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503625521	8503625522	8503625523	8503625524	8503625525	8503625526
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Polea de engranajes rectos tipo X-CH

Esta robusta polea de engranajes rectos es para uso pesado e intensivo. Baja fuerza de funcionamiento a plena carga debido a los ejes con rodamientos y a la transmisión.

- **Capacidad de carga:** 250 hasta 10000 kg
- **Diseño:** robusto
- **Carcasa:** Chapa de acero con recubrimiento en polvo en naranja
- **Eje de la cadena de carga (piñón de la cadena)** de aleación de acero de precisión
- **Suspensión y gancho de carga:** con dispositivo de seguridad de gancho
- **Sistema de doble trinquete** para aumentar la seguridad operativa
- **Protección contra sobrecargas:** ambos ganchos se doblan en caso de sobrecarga, no se rompen bruscamente
- **Cadena de carga:** electrozincada (clase de calidad 8 según DIN EN 818/7)
- **Cadena de la mano:** galvanizada
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** 3 m de altura de elevación (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), 2,5 m de altura de accionamiento, alturas de elevación y de accionamiento individuales disponibles bajo pedido

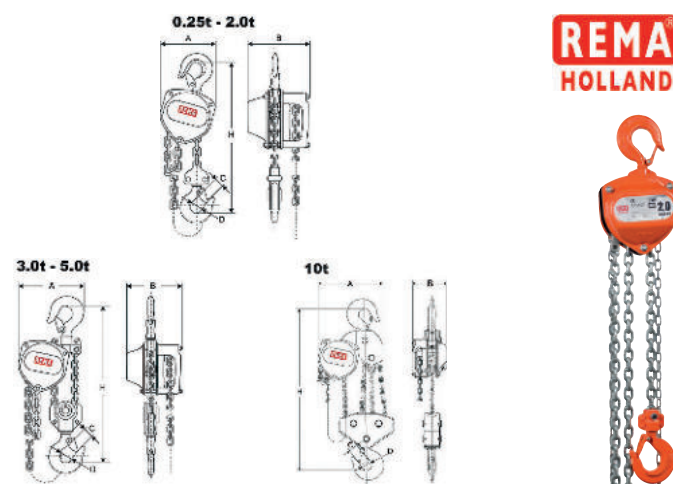


Tipo	X-CH025	X-CH05	X-CH10	X-CH15	X-CH20	X-CH30	X-CH50	X-CH100
Capacidad de carga	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
Fuerza de accionamiento	23,5 kg	24,9 kg	28,4 kg	30,8 kg	34,3 kg	34,3 kg	37,2 kg	40,0 kg
Cadena de carga Ø x fondo	4,0x12 mm	5,0x15 mm	6,3x19 mm	7,1x21 mm	8,0x24 mm	7,1x21 mm	9,0x27 mm	9,0x27 mm
Número de cadenas	1	1	1	1	1	2	2	4
Cadena de mano	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm	5,0x23,7 mm
Altura de montaje	260 mm	280 mm	330 mm	360 mm	385 mm	510 mm	615 mm	820 mm
Dimensión A	108 mm	130 mm	150 mm	170 mm	185 mm	220 mm	255 mm	360 mm
Dimensión B	106 mm	128 mm	142 mm	158 mm	175 mm	158 mm	183 mm	183 mm
Dimensión C	20 mm	22 mm	26 mm	29 mm	35 mm	37 mm	43 mm	47 mm
Dimensión D	30 mm	34 mm	39 mm	42 mm	49 mm	50 mm	60 mm	65 mm
Dimensión H	260 mm	280 mm	330 mm	360 mm	385 mm	510 mm	615 mm	820 mm
Peso	6,0 kg	9,0 kg	12,0 kg	16,0 kg	20,0 kg	24,0 kg	37,0 kg	104,6 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504833654	8504833630	8504833631	8504833632	8504833633	8504833634	8504833635	8504833642
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Polipasto de palanca tipo YA

Este robusto polipasto de palanca puede utilizarse para levantar, tirar, tensar y amarrar en todas las direcciones.

- **Capacidad de carga:** 1000 hasta 9000 kg
- **Diseño:** compacto, con poco peso muerto
- **Palanca:** con agarre de goma
- **Freno de presión de carga:** mantiene la carga a cualquier altura
- **Con rueda libre:** para un fácil manejo
- **Gancho:** con seguro
- **Doble muelle:** en cada pestillo (protección adicional)
- **Protección contra sobrecargas:** Los ganchos de carga se abren gradualmente cuando se sobrecargan, no se rompen bruscamente
- **Cadena de carga** con guía patentada, galvanizada (clase de calidad 10 según DIN EN 818/7)
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** Altura de elevación de 1,5 m (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), alturas de elevación y accionamiento individuales disponibles a petición

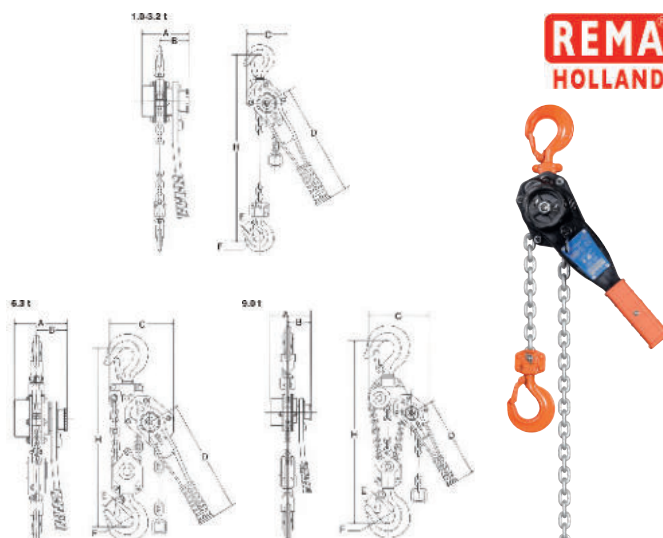


Tipo	YA-1000	YA-1600	YA-3200	YA-6300	YA-9000
Capacidad de carga	1000 kg	1600 kg	3200 kg	6300 kg	9000 kg
Fuerza de palanca	37 kg	36 kg	44 kg	46 kg	46 kg
Cadena de carga	5,6x17,1 mm	7,1x21,0 mm	9,0x27,2 mm	9,0x27,2 mm	9,0x27,2 mm
Número de cadenas	1	1	1	2	3
Altura de montaje	312 mm	352 mm	420 mm	564 mm	589 mm
Dimensión A	144,0 mm	162,0 mm	186,5 mm	186,5 mm	186,5 mm
Dimensión B	91 mm	99 mm	104 mm	104 mm	104 mm
Dimensión C	122 mm	136 mm	180 mm	235 mm	300 mm
Dimensión D	268 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Dimensión E	28 mm	29 mm	36 mm	47 mm	73 mm
Dimensión F	43 mm	43 mm	53 mm	70 mm	85 mm
Dimensión H	312 mm	352 mm	420 mm	564 mm	689 mm
Peso	6,2 kg	9,2 kg	15,5 kg	26,5 kg	42,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503625519	8503625520	8503625529	8503625530	8503625531
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Polipasto de palanca tipo X-LH

Este polipasto de palanca de fácil manejo sirve para levantar, tirar y tensar.

- **Capacidad de carga:** 250 hasta 9000 kg
- **Cubierta:** de paneles de acero con revestimiento de polvo naranja
- **Palanca** con empuñadura de goma REMA®
- **Freno de presión de carga:** con forro de freno sin amianto
- **Rueda de cadena de carga:** fabricada en acero de precisión para trabajos pesados
- **Ganchos superior e inferior:** giratorio, con dispositivo de seguridad en forma de gancho
- **Protección contra sobrecarga:** ambos ganchos se doblan gradualmente en caso de sobrecarga, no se rompen bruscamente
- **Cadena de carga** electrozincada (clase de calidad 8 según la norma DIN EN 818/7), se puede mover libremente en estado descargado
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** Altura de elevación de 1,5 m (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), alturas de elevación y accionamiento individuales disponibles a petición

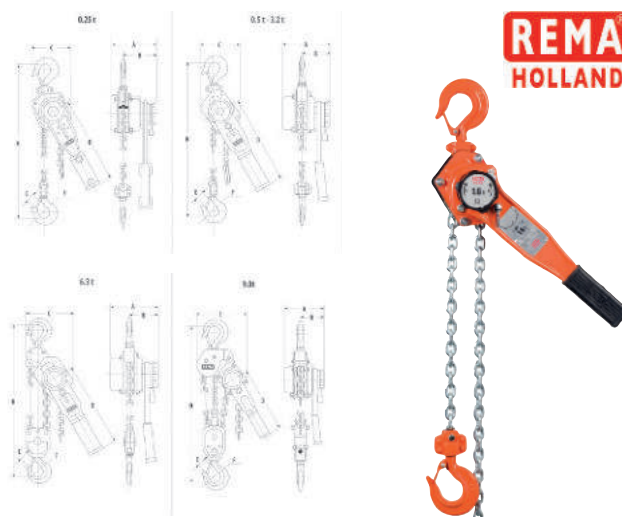

Tipo	X-LH 025	X-LH 050	X-LH 080	X-LH 16	X-LH 32	X-LH 63	X-LH 90
Capacidad de carga	250 kg	500 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg	6300 kg	9000 kg
Fuerza de palanca	28,2 kg	24,8 kg	26,5 kg	29,5 kg	33,5 kg	37,0 kg	42,0 kg
Cadena de carga	4,0x12,0 mm	5,0x15,0 mm	5,6x17,0 mm	7,1x21,0 mm	10,0x28,0 mm	10,0x28,0 mm	10,0x28,0 mm
Número de cadenas	1	1	1	1	1	2	3
Altura de montaje	235 mm	310 mm	340 mm	400 mm	520 mm	640 mm	730 mm
Dimensión A	100 mm	150 mm	158 mm	185 mm	212 mm	212 mm	212 mm
Dimensión B	70 mm	90 mm	98 mm	111 mm	124 mm	124 mm	124 mm
Dimensión C	86 mm	118 mm	132 mm	145 mm	198 mm	230 mm	338 mm
Dimensión D	163 mm	253 mm	273 mm	378 mm	418 mm	418 mm	418 mm
Dimensión E	20 mm	22 mm	26 mm	29 mm	37 mm	43 mm	44 mm
Dimensión F	31 mm	32 mm	36 mm	43 mm	50 mm	53 mm	67 mm
Dimensión H	235 mm	310 mm	340 mm	400 mm	520 mm	640 mm	730 mm
Peso	2,5 kg	5,5 kg	6,5 kg	10,2 kg	22,0 kg	34,0 kg	45,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504833653	8504833636	8504833637	8504833638	8504833639	8504833640	8504833641
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

1.1 TRANSPORTE » POLIPASTOS DE PALANCA


Minipolipasto tipo YA

Este robusto polipasto de palanca puede utilizarse para levantar, tirar, tensar y amarrar en todas las direcciones.

- **Capacidad de carga:** 250 kg
- **Diseño:** compacto, con poco peso muerto
- **Palanca:** con agarre de goma
- **Freno de presión de carga:** mantiene la carga a cualquier altura
- **Con rueda libre:** para un fácil manejo
- **Gancho:** con seguro
- **Doble muelle:** en cada pestillo (protección adicional)
- **Protección contra sobrecargas:** Los ganchos de carga se abren gradualmente cuando se sobrecargan, no se rompen bruscamente
- **Cadena de carga** con guía patentada, galvanizada (clase de calidad 10 según DIN EN 818/7)
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** Altura de elevación de 1,5 m (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), alturas de elevación y accionamiento individuales disponibles a petición

Tipo	YA-250
Capacidad de carga	250 kg
Fuerza de palanca	30 kg
Cadena de carga	4,0x12,0 mm
Número de cadenas	1
Altura de montaje	235 mm
Dimensión A	91 mm
Dimensión B	70 mm
Dimensión C	60 mm
Dimensión D	155 mm
Dimensión E	23 mm
Dimensión F	31 mm
Dimensión H	235 mm
Peso	2,0 kg
Ref.	8503625527
€	a consultar

0.25-0.5 t

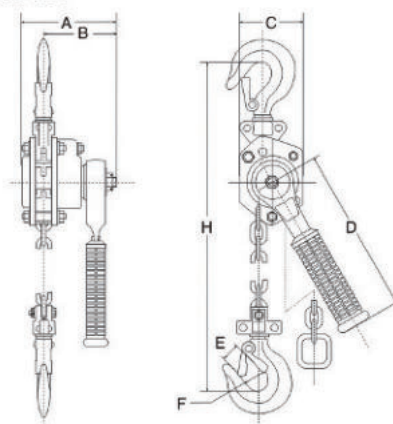

REMA
HOLLAND




Minipolipasto tipo YAM

Este robusto polipasto de palanca, con un tamaño y una relación de transmisión reducidos, es perfecto para trabajos de precisión como la elevación, la tracción, el tensado y el trincado.

- **Capacidad de carga:** 500 kg
- **Diseño:** compacto, con poco peso muerto
- **Palanca:** con agarre de goma
- **Freno de carga por fricción:** mantiene la carga a cualquier altura
- **Con rueda libre:** para un fácil manejo
- **Gancho:** con seguro
- **Cadena de carga:** Tipo B39VH, electrocincado (grado 10 según DIN EN 818/7)
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** Altura de elevación de 1,5 m (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), alturas de elevación y accionamiento individuales disponibles a petición

Tipo	YAM-500
Capacidad de carga	500 kg
Fuerza de palanca	35 kg
Cadena de carga	4,3x12,0 mm
Número de cadenas	1
Altura de montaje	240 mm
Dimensión A	113 mm
Dimensión B	69 mm
Dimensión C	92 mm
Dimensión D	180 mm
Dimensión E	24 mm
Dimensión F	36 mm
Dimensión H	240 mm
Peso	2,8 kg
Ref.	8504833652
€	a consultar

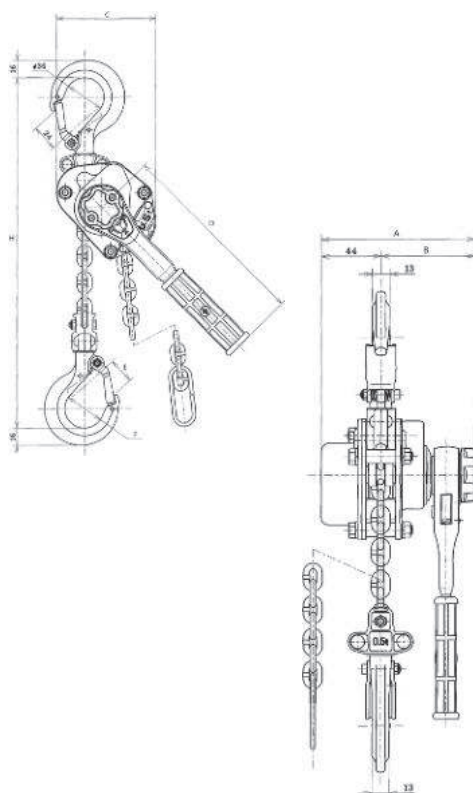

REMA
HOLLAND




Polipasto eléctrico de cadena tipo FAH 400V

Este robusto polipasto eléctrico de cadena de 400 V tiene un alto ciclo de trabajo y velocidad de elevación. Esto garantiza un funcionamiento sin problemas y una larga vida útil.

Tipo de protección
IP 54

REMA
HOLLAND

- **Capacidad de carga:** 500 hasta 3000 kg
- **Versión:** con una velocidad de elevación
- **Carcasa:** Chapa de acero con recubrimiento en polvo en naranja
- **Limitador de par:** contra sobrecarga
- **Freno de presión de carga:** mantiene la carga a cualquier altura
- **Interruptor de límite:** para la posición más alta y más baja del gancho
- **Operación:** Tensión de control de 24 V
- **Cable de alimentación y control:** diseñado con conexión de enchufe
- **Seguro contra la mezcla de fases**
- **Gancho:** con seguro
- **Cadena de carga:** electrocincada (clase de calidad 8 según DIN EN 818/7)
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
- **Entrega estándar:** 3,0 m de altura de elevación (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), 1,8 m de altura de trabajo con descarga de tracción y mando colgante, 4 m de cable de red, caja de cadenas, alturas de elevación y de trabajo individuales
- **A petición:** caja de cadena más grande, control a distancia, carro de dirección disponible.

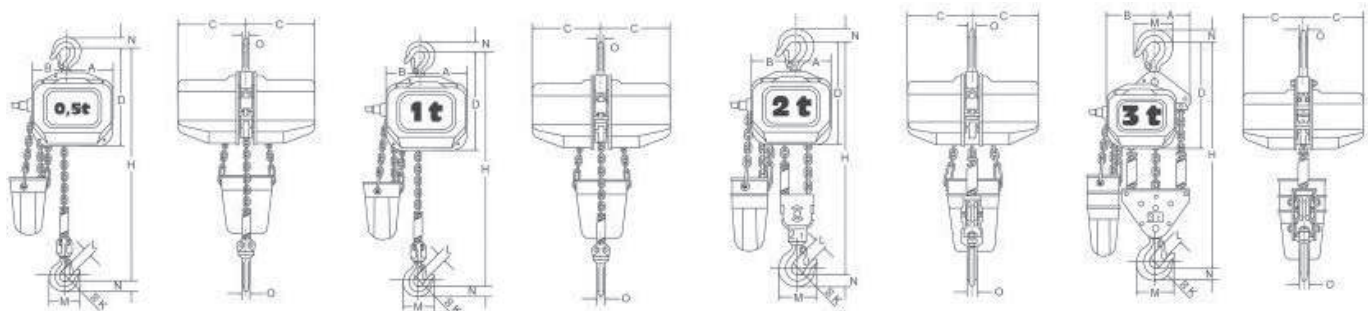

Tipo	FAH05	FAH10	FAH20	FAH30
Capacidad de carga	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Velocidad de elevación	7,0 m/min	7,6 m/min	3,8 m/min	2,5 m/min
Ciclo de trabajo 120 subidas/h	40 %	40 %	40 %	40 %
Cadena de carga	6,3x19,1 mm	7,1x21,2 mm	7,1x21,2 mm	7,1x21,2 mm
Número de cadenas	1	1	2	3
Altura de elevación máx.	30 m	30 m	15 m	10 m
Altura de montaje	480 mm	570 mm	710 mm	810 mm
Potencia	0,9 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Dimensión A	161 mm	170 mm	133 mm	148 mm
Dimensión B	124 mm	128 mm	165 mm	208 mm
Dimensión C	224 mm	239 mm	239 mm	239 mm
Dimensión D	311 mm	348 mm	372 mm	427 mm
Dimensión H	480 mm	570 mm	710 mm	810 mm
Dimensión K	36 mm	43 mm	53 mm	60 mm
Tamaño L	26 mm	33 mm	42 mm	50 mm
Dimensión M	86 mm	107 mm	144 mm	165 mm
Dimensión N	24 mm	31 mm	44 mm	49 mm
Dimensión O	19 mm	23 mm	30 mm	35 mm
Clase de aislamiento	E	E	E	E
Tensión de funcionamiento	400 V	400 V	400 V	400 V
Motor de carrera FEM 9.511	1 Am	1 Am	1 Am	1 Am
Peso	43 kg	56 kg	64 kg	83 kg
Ref. 	8504220571	8504220572	8504220573	8504220574
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Polipasto eléctrico de cadena SR 400V con control de contactos de 24 V

Este polipasto eléctrico de cadena compacto de 400 V con poca altura tiene un alto ciclo de trabajo gracias a su motor refrigerado por aire. El polipasto de cadena también es adecuado para condiciones climáticas extremas de hasta 200°. El diseño modular simplifica el servicio y el mantenimiento.

- **Capacidad de carga:** 125 hasta 6300 kg
- **Características:** 400V, 3 fases, 50 Hz - Control de contactos de 24V
- **Carcasa:** Chapa de acero con recubrimiento en polvo en naranja
- **Diseño modular:** El motor, la caja de cambios cerrada y el freno pueden sustituirse de forma independiente
- **Limitador de par:** patentado, cumple todos los requisitos de seguridad (la carga no puede caer si el embrague deslizante está dañado o sobrecargado)
- **Fijación de la cadena:** conversión patentada, sencilla y rápida, funcionamiento de caída simple a caída doble
- **Gancho:** con seguro
- **Cadena de carga:** electrocincada, clase DAT (clase de calidad 8 según DIN EN 818/7)
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
- **Entrega estándar:** 3,0 m de altura de elevación (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), 1,8 m de altura de trabajo, mando colgante con control de contactos de 24 V, incluido interruptor de límite eléctrico para la elevación y el descenso, cable de red de 1 m, caja de cadena de plástico, protección térmica contra sobrecarga eléctrica
- **A petición:** mayores alturas de elevación y funcionamiento, radiocontrol, carro rodante o eléctrico



Tipo	SR030/62	SR031/53	SR031/51	SR030/64	SR031/51	SR030/52	SR071/54	SR030/52	SR071/55	SR070/55
Capacidad de carga	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Velocidad de elevación	8 m/min	8/2 m/min	8/2 m/min	8 m/min	4/1 m/min	8 m/min	8/2 m/min	4 m/min	6/1,5 m/min	6 m/min
Número de cadenas	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
Cadena de carga	5,2x15 mm	5,2x15 mm	5,2x15 mm	5,2x15 mm	5,2x15 mm	5,2x15 mm	7,2x21 mm	5,2x15 mm	7,2x21 mm	7,2x21 mm
Motor de carrera FEM 9.511	4m	4m	3m	3m	3m	18m	2m	18m	2m	2m
Ciclo de trabajo 120 sch/h	60/360 %	60/40/360 %	50/25/300 %	50/300 %	50/25/300 %	40/240 %	60/25/240 %	40/240 %	60/25/240 %	40/240 %
Potencia del motor	0,55 kW	0,32/0,08 kW	0,32/0,08 kW	0,55 kW	0,32/0,08 kW	0,7 kW	0,9/0,2 kW	0,7 kW	1,1/0,2 kW	1,1 kW
Caja de cadena estándar para la altura de elevación	12 m	12 m	12 m	12 m	4 m	8 m	5 m	4 m	5 m	5 m
(A) Caja de cadena más grande para la altura de elevación	30 m	30 m	30 m	30 m	15 m	25 m	17 m	12 m	17 m	17 m
Tipo de chasis	500	500	500	500	500	2000	2000	2000	2000	2000
Peso	16 kg	16 kg	17 kg	17 kg	18 kg	18 kg	45 kg	20 kg	45 kg	45 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504834232	8504834233	8504834234	8504834235	8504834236	8504833643	8504834238	8504833644	8504833645	8504834237
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar


Tipo	SR091/55	SR071/55	SR070/53	SR111/52*	SR091/55	SR111/54*	SR111/52*	SR111/54*
Capacidad de carga	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	3200 kg	3200 kg	5000 kg	6300 kg
Velocidad de elevación	8/2 m/min	3/0,75 m/min	5 m/min	10/2,5 m/min	4/1 m/min	8/2 m/min	5/1,25 m/min	4/1 m/min
Número de cadenas	1	2	2	1	2	1	2	2
Cadena de carga	9,0x27 mm	7,2x21 mm	7,2x21 mm	11,3x31 mm	9,0x27 mm	11,3x31 mm	11,3x31 mm	11,3x31 mm
Motor de carrera FEM 9.511	2m	2m	1Am	2m	2m	18m	2m	18m
Ciclo de trabajo 120 sch/h	60/25/240 %	60/25/240 %	60/240 %	40/25/150 %	60/25/240 %	25/254/150 %	40/25/150 %	25/25/150 %
Potencia del motor	3/0,75 kW	1,1/0,2 kW	1,7 kW	4,4/1,1 kW	3/0,75 kW	4,4/1,1 kW	4,4/1,1 kW	4,4/1,0 kW
Caja de cadena estándar para la altura de elevación	10 m	4 m	4 m	6 m	5 m	6 m	3 m	3 m
Caja de cadena para la altura de elevación	18 m	8 m	8 m	12 m	9 m	12 m	6 m	6 m
(A) Caja de cadena más grande para la altura de elevación	3200	2000	2000	6300	3200	6300	6300	6300
Peso	78 kg	53 kg	53 kg	108 kg	88 kg	108 kg	125 kg	125 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504834240	8504833646	8504833647	8504833648	8504834239	8504833649	8504833650	8504833651
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

* Tipo SR111 con una sola orejeta

Polipasto eléctrico de cadena tipo SR 230V con control de contactor de 24 V

Este polipasto eléctrico de cadena compacto de 230 V, con su baja altura de elevación, tiene un alto ciclo de trabajo, lo que permite grandes alturas de elevación. Para conexión a red monofásica, debe colocarse una sección de cable de al menos 2,5 mm². En el caso de un distribuidor de corriente in situ, el cable de conexión a la red debe ser lo más corto posible debido a la caída de tensión.

- **Capacidad de carga:** 250 hasta 2000 kg
- **Características:** Motor especial con gran capacidad de carga térmica
- **Carcasa:** Chapa de acero con recubrimiento en polvo en naranja
- **Limitador de par/conjunto de frenos:** patentado, cumple todos los requisitos de seguridad (la carga no puede caerse si el limitador de par está dañado o sobrecargado)
- **Gancho:** con seguro
- **Cadena de carga** electrocincada, clase DAT (clase de calidad 8 según DIN EN 818/7)
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN818-7, EN14492
- **Uso:** estacionario, con suspensión de gancho o en combinación con carro de rodillos
- **Entrega estándar:** 3,0 m de altura de elevación (distancia máxima entre el gancho superior y el inferior), 1,8 m de altura de trabajo, mando colgante (control directo), 1 m de cable de alimentación, caja de cadena de plástico
- **A petición:** mayores alturas de elevación y funcionamiento, caja de cadenas con mayor capacidad, radiocontrol, carro de rodillos disponible

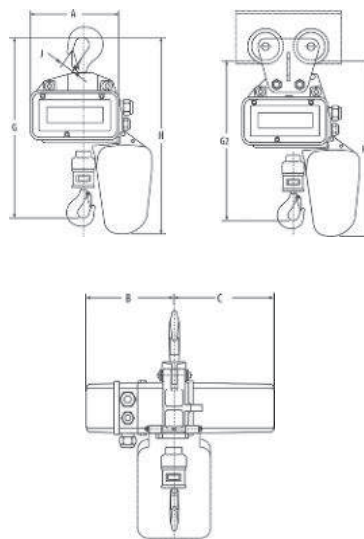
REMA
HOLLAND




Tipo	SR030/01	SR030/01	SR050/02	SR050/02	SR070/01	SR070/01
Capacidad de carga	250 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Velocidad de elevación	8 m/min	4 m/min	8 m/min	4 m/min	6 m/min	3 m/min
Cadena de carga	5,2x15 mm	5,2x15 mm	5,2x15 mm	5,2x15 mm	7,2x21 mm	7,2x21 mm
Motor de carrera FEM 9.511	1Bm	1Bm	1Bm	1Bm	1Bm	1Bm
Ciclo de trabajo (ED%-sw/h)	25/150	25/150	25/150	25/150	25/150	25/150
Potencia del motor	0,35 kW	0,35 kW	0,7 kW	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Caja de cadena estándar para la altura de elevación	8 m	4 m	10 m	5 m	5 m	4 m
(A) Caja de cadena más grande para la altura de elevación	30 m	15 m	25 m	12 m	17 m	8 m
Tipo de chasis	HFN500	HFN500	HFN2000	HFN2000	HFN2000	HFN2000
Dimensión A	212 mm	212 mm	266 mm	266 mm	266 mm	266 mm
Dimensión B	192 mm	192 mm	232 mm	232 mm	232 mm	232 mm
Dimensión C	220 mm	220 mm	274 mm	274 mm	274 mm	274 mm
Dimensión G	437 mm	485 mm	465 mm	515 mm	500 mm	601 mm
Dimensión G2	409 mm	454 mm	441 mm	489 mm	561 mm	561 mm
Dimensión H	547 mm	547 mm	580 mm	580 mm	607 mm	607 mm
Dimensión H2	516 mm	516 mm	496 mm	496 mm	567 mm	567 mm
Dimensión J	20 mm	22 mm	20 mm	22 mm	22 mm	28 mm
Peso	16 kg	17 kg	33 kg	35 kg	36 kg	41 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504834230	8504834231	8504833655	8504833656	8504833657	8504833658
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Polipasto de cable tipo GP

Este robusto polipasto de cable puede utilizarse en vertical, horizontal y diagonal.

- **Capacidad de carga:** 800 hasta 3200 kg
- **Diseño:** compacto y ligero
- **Carcasa:** de aluminio
- **Pasador de rotura:** se rompe con un 25% de sobrecarga (el pasador de seguridad roto puede ser fácilmente reemplazado, el reemplazo está en el asa de transporte o en la palanca de mando (GP-08))
- **Palanca:** se dobla al 50% de sobrecarga
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN13414, EN121385
- **Disponible a petición:** Juego de cables con una longitud de cable de 20 m.

Tipo	GP-0.8	GP-1.6	GP-3.2
Capacidad de carga	800 kg	1600 kg	3200 kg
Fuerza de palanca	28 kg	41 kg	44 kg
Longitud de la palanca	740 mm	1120 mm	1120 mm
Altura de elevación con un solo movimiento de palanca	52 mm	55 mm	28 mm
Ø del alambre	8,3 mm	11,2 mm	16,0 mm
Peso sin cable	6,1 kg	11,9 kg	21,1 kg
Dimensión A	425 mm	545 mm	660 mm
Dimensión B	65 mm	95 mm	116 mm
Dimensión C	230 mm	270 mm	325 mm
Dimensión D	59 mm	72 mm	94 mm
Dimensión E	170 mm	190 mm	220 mm
Dimensión F	22,0 mm	24,5 mm	29,5 mm
Ref. REMA HOLLAND	8503140154	8503140155	8503140156
€	a consultar	a consultar	a consultar


REMA
HOLLAND

IMPORTANTE!


- Compruebe el estado del pasador de rotura antes del uso.
- Si el pasador de rotura está dañado, debe ser sustituido.
- Antes de utilizarlo, compruebe que el cable de acero no esté dañado.
- Antes del uso, compruebe que la cuerda está bien guiada por las mordazas.
- La palanca no debe ser extendida, sólo utilizar con palanca estándar.

Carro de dirección tipo 116

Este carro es adecuado para varios perfiles con ala plana e inclinada.

- **Capacidad de carga:** 500 hasta 5000 kg
- **Ancho de ala ajustable:** a través de anillos de ajuste
- **Ruedas de acero** con rodamientos de bolas sin mantenimiento
- **Soportes de rotura de ruedas:** para aumentar la seguridad
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157

Tipo	116	116	116	116	116
Capacidad de carga	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Anchura de borde	50–152 mm	64–203 mm	88–203 mm	100–203 mm	114–203 mm
Radio min.	800 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1400 mm
Dimensión A	245 mm	311 mm	327 mm	343 mm	355 mm
Dimensión B	199 mm	246 mm	276 mm	332 mm	377 mm
Dimensión C	51,0 mm	62,5 mm	76,0 mm	86,0 mm	109,0 mm
Dimensión D	6,0 mm	8,0 mm	12,0 mm	13,6 mm	16,4 mm
Dimensión E	55 mm	68 mm	80 mm	100 mm	110 mm
Dimensión F	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm
Dimensión G	24 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm
Dimensión H	37 mm	46 mm	58 mm	90 mm	110 mm
Tamaño I	105 mm	125 mm	150 mm	17 mm	196 mm
Dimensión J	25 mm	31 mm	40 mm	69 mm	86 mm
Dimensión X	25 mm	31 mm	40 mm	69 mm	86 mm
Dimensión K	24 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm
Peso	6,5 kg	10,5 kg	17,5 kg	27,0 kg	41,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504833444	8504833445	8504833446	8504833447	8504833448
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar




Carro de dirección tipo 211/211BF

Este carro, que no necesita mantenimiento, puede montarse rápidamente tras un ajuste óptimo de los anillos de ajuste. Son adecuados para diversos perfiles, por ejemplo, con alas rectas y angulares.

- **Capacidad de carga:** 250 hasta 5000 kg
- **Características:** Tipo estándar 211, ala ancho tipo 211BF
- **Ancho de ala ajustable:** a través de anillos de ajuste
- **Ruedas de acero** con rodamientos de bolas sin mantenimiento
- **Protección contra la rotura e inclinación de las ruedas:** para aumentar la seguridad
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157

Tipo	211	211	211	211	211	211
Capacidad de carga	250 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Anchura de borde	50–152 mm	50–135 mm	55–140 mm	65–155 mm	90–160 mm	90–180 mm
Radio min.	800 mm	800 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
Dimensión A	188 mm	205 mm	242 mm	270 mm	325 mm	370 mm
Dimensión B	208 mm	198 mm	211 mm	238 mm	246 mm	280 mm
Dimensión C	137 mm	150 mm	174 mm	194 mm	234 mm	267 mm
Dimensión D	50 mm	55 mm	68 mm	80 mm	100 mm	110 mm
Dimensión E	29 mm	30 mm	30 mm	49 mm	60 mm	79 mm
Dimensión F	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm
Dimensión G	28 mm	28 mm	32 mm	40 mm	49 mm	59 mm
Dimensión H	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Dimensión J	104 mm	111 mm	118 mm	147 mm	177 mm	219 mm
Dimensión K	20 mm	28 mm	32 mm	36 mm	44 mm	55 mm
Dimensión S	27 mm	27 mm	28 mm	27 mm	29 mm	29 mm
Peso	4,6 kg	6,8 kg	11,2 kg	16,9 kg	28,6 kg	44,8 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503625532	8503625533	8503625534	8503625535	8503625536	8503625537
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar



Tipo	211BF	211BF	211BF	211BF	211BF	211BF	211BF	211BF	211BF	211BF
Capacidad de carga	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	5000 kg	5000 kg
Anchura de borde	130–215 mm	215–300 mm	140–215 mm	215–300 mm	150–230 mm	230–300 mm	160–230 mm	230–300 mm	180–230 mm	230–300 mm
Radio min.	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1300 mm	1500 mm	1500 mm
Dimensión A	205 mm	205 mm	242 mm	242 mm	270 mm	270 mm	325 mm	325 mm	370 mm	370 mm
Dimensión B	278 mm	363 mm	286 mm	371 mm	313 mm	383 mm	316 mm	386 mm	330 mm	330 mm
Dimensión C	150 mm	150 mm	174 mm	174 mm	194 mm	194 mm	234 mm	234 mm	267 mm	267 mm
Dimensión D	55 mm	55 mm	68 mm	68 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm
Dimensión E	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	49 mm	49 mm	60 mm	60 mm	79 mm	79 mm
Dimensión F	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm	1,5–3 mm
Dimensión G	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm	40 mm	40 mm	49 mm	49 mm	59 mm	59 mm
Dimensión H	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Dimensión J	111 mm	111 mm	118 mm	118 mm	147 mm	147 mm	177 mm	177 mm	219 mm	219 mm
Dimensión K	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm	36 mm	36 mm	44 mm	44 mm	55 mm	55 mm
Dimensión S	27 mm	27 mm	28 mm	28 mm	27 mm	27 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	11,2 kg	11,2 kg	16,9 kg	16,9 kg	28,6 kg	28,6 kg	44,8 kg	44,8 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503625550	8504216584	8503625551	8504216585	8503625552	8504216586	8503625553	8504216587	8503625554	8504216588
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar


Carro de traslación 212/212BF

Este carro de traslación, que no necesita mantenimiento, es adecuado para varios perfiles, como los que llevan alas planas y en ángulo.



- **Capacidad de carga:** 500 hasta 5000 kg
- **Características:** Tipo estándar 212, ala ancha tipo 212BF
- **Ancho de ala ajustable:** a través de anillos de ajuste
- **Ruedas de acero** con rodamientos de bolas sin mantenimiento
- **Protección contra la rotura e inclinación de las ruedas:** para aumentar la seguridad
- **Cadena de mano:** galvanizada, 5x23,7 mm
- **Normativa:** EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
- **Entrega estándar:** 3 m de altura de trabajo 5x23,7 mm, otros disponibles a petición

Tipo	212	212	212	212	212
Capacidad de carga	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Anchura de borde	50-135 mm	55-140 mm	65-155 mm	90-160 mm	90-180 mm
Radio min.	800 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
Dimensión A	205 mm	242 mm	270 mm	325 mm	370 mm
Dimensión B	198 mm	211 mm	238 mm	246 mm	280 mm
Dimensión C	150 mm	174 mm	194 mm	234 mm	267 mm
Dimensión D	55 mm	68 mm	80 mm	100 mm	110 mm
Dimensión E	30 mm	30 mm	49 mm	60 mm	79 mm
Dimensión F	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm
Dimensión G	28 mm	32 mm	40 mm	49 mm	59 mm
Dimensión H	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Dimensión J	111 mm	118 mm	147 mm	177 mm	219 mm
Dimensión K	28 mm	32 mm	36 mm	44 mm	55 mm
Tamaño L	239 mm	254 mm	277 mm	287 mm	320 mm
Dimensión S	27 mm	28 mm	27 mm	29 mm	29 mm
Peso	8,0 kg	12,4 kg	18,1 kg	30,3 kg	46,5 kg
Ref.	8503625538	8503625539	8503625540	8503625541	8503625542
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

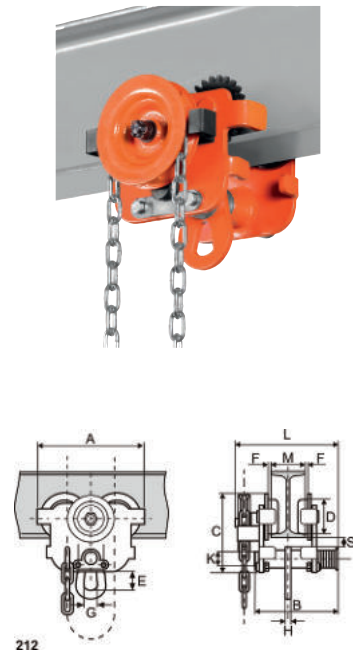

Tipo	212BF	212BF	212BF	212BF	212BF	212BF	212BF	212BF	212BF	212BF
Capacidad de carga	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	5000 kg	5000 kg
Anchura de borde	130-215 mm	215-300 mm	140-215 mm	215-300 mm	150-230 mm	230-300 mm	160-230 mm	230-300 mm	180-230 mm	230-300 mm
Radio min.	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1300 mm	1500 mm	1500 mm
Dimensión A	205 mm	205 mm	242 mm	242 mm	270 mm	270 mm	325 mm	325 mm	370 mm	370 mm
Dimensión B	278 mm	363 mm	286 mm	371 mm	313 mm	383 mm	316 mm	386 mm	330 mm	400 mm
Dimensión C	150 mm	150 mm	174 mm	174 mm	194 mm	194 mm	234 mm	234 mm	267 mm	267 mm
Dimensión D	55 mm	55 mm	68 mm	68 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm
Dimensión E	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	49 mm	49 mm	60 mm	60 mm	79 mm	79 mm
Dimensión F	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm	1,5-3 mm
Dimensión G	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm	40 mm	40 mm	49 mm	49 mm	59 mm	59 mm
Dimensión H	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Dimensión J	111 mm	111 mm	118 mm	118 mm	147 mm	147 mm	177 mm	177 mm	219 mm	219 mm
Dimensión K	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm	36 mm	36 mm	44 mm	44 mm	55 mm	55 mm
Tamaño L	239 mm	239 mm	254 mm	254 mm	277 mm	277 mm	287 mm	287 mm	320 mm	320 mm
Dimensión S	27 mm	27 mm	28 mm	28 mm	27 mm	27 mm	29 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Peso	8,0 kg	8,0 kg	12,4 kg	12,4 kg	18,1 kg	18,1 kg	30,3 kg	30,3 kg	46,5 kg	46,5 kg
Ref.	8503625555	8504216589	8503625556	8504216590	8503625557	8504216591	8503625558	8504216592	8503625559	8504216593
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Tope para carros, ajustable


El tope para carros es adecuado como elemento final para carros con ala plana (perfil I-H).



Tipo KB1



Tipo	KB1	KB2
Características	lacado en amarillo	galvanizado
Anchura de borde	80-300 mm	82-300 mm
Ø de la rueda impulsora	60-160 mm	60-160 mm
Espesor máximo de la ala	25 mm	7-25 mm
Peso	3,4 kg	2,5 kg
Ref.	8503140093	8504216577
€	a consultar	a consultar

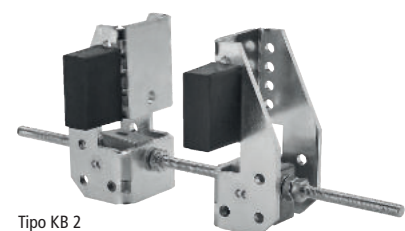

Tipo KB2

1.1 TRANSPORTE » EQUILIBRADORES DE MUELLE


Equilibrador de muelle para pesos ligeros

Con el equilibrador de muelle, las herramientas eléctricas y neumáticas se hacen casi ingravidas y pueden colocarse siempre a mano en la posición de trabajo deseada.

Equipamiento:

- Carcasa de aluminio
- Muelle especial para un funcionamiento silencioso
- Capacidad de carga ajustable con botón
- Mosquetón
- Ojal de suspensión de seguridad adicional
- Cable flexible de acero inoxidable
- Guía de cable resistente al desgaste
- Longitud de cable ajustable
- Sistema de suspensión aislado
- Fijación en un lugar

- **Normativa:** EN12100-1/2, DIN-EN15112
- **Aplicación** adecuado para herramientas eléctricas o neumáticas ligeras de 0,4 a 3,0 kg de peso.



REMA
HOLLAND



Tipo	Capacidad de carga kg	Longitud de cable m	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
9311	0,4–1,0	1,6	0,6	8502523053	a consultar
9312	1,0–2,0	1,6	0,6	8504840986	a consultar
9313	2,0–3,0	1,6	0,7	8504840987	a consultar


Equilibrador de muelle para pesos medios

Con el equilibrador de muelle, las herramientas eléctricas y neumáticas se mantienen sin esfuerzo por medio de contrapesos y se pueden mover a cualquier altura deseada.



Equipamiento:

- Carcasa de aluminio
- Muelle especial para un funcionamiento silencioso
- Capacidad de carga ajustable con palanca
- Protección contra la caída de la carga (excepto el tipo 9320)
- Fijación por puntos ajustable para una misma altura de trabajo (para los tipos 9320 a 9340)
- La longitud del cable puede fijarse en varios puntos desplazando ligeramente la carga (* tipo 9346 a 9350)
- Mosquetón
- Cable flexible de acero inoxidable
- Guía de cable resistente al desgaste
- Longitud de cable ajustable

- **Normativa:** EN12100-1/2, DIN-EN15112
- **Aplicación:** adecuado para herramientas como amoladoras, martillos remachadores, taladradoras, etc.



REMA
HOLLAND



Tipo	Capacidad de carga kg	Longitud de cable m	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
9320	1,0– 2,5	2,0	2,0	8504840988	a consultar
9321	2,0– 4,0	2,0	2,0	8504841008	a consultar
9322	4,0– 6,0	2,0	2,3	8504840989	a consultar
9323	6,0– 8,0	2,0	2,5	8504840990	a consultar
9336	2,0– 4,0	2,5	2,9	8504841009	a consultar
9337	4,0– 6,0	2,5	3,2	8504841010	a consultar
9338	6,0– 8,0	2,5	3,5	8504841011	a consultar
9339	8,0–10,0	2,5	3,7	8504841012	a consultar
9340	10,0–14,0	2,5	4,0	8504841013	a consultar
9346*	2,0– 4,0	2,5	3,0	8504841014	a consultar
9347*	4,0– 6,0	2,5	3,3	8504841015	a consultar
9348*	6,0– 8,0	2,5	3,6	8504841016	a consultar
9349*	8,0–10,0	2,5	3,8	8504841017	a consultar
9350*	10,0–14,0	2,5	4,1	8504841018	a consultar

Equilibrador de muelle para pesos pesados




Con los equilibradores de muelle, las herramientas eléctricas y neumáticas se manejan sin esfuerzo y se pueden sujetar a cualquier altura.

Equipamiento:

- Carcasa de aluminio
- Tambor con rodamientos cónicos
- Muelle especial para un funcionamiento silencioso
- Capacidad de carga ajustable con palanca
- Mosquetón
- Gancho de seguridad
- Cable flexible de acero inoxidable
- Guía de cable resistente al desgaste
- Longitud de cable ajustable

- Dispositivo de bloqueo, el muelle se puede tensar a cualquier altura deseada después de suspender la herramienta, capacidad ajustable mediante tornillo (sólo tipo *9361 a 9371)
- Normativa: EN12100-1/2, DIN-EN15112
- Aplicación adecuado para herramientas eléctricas y neumáticas medianas y pesadas de 4,0 a 105,0 kg de peso.

Tipo	Características	Capacidad de carga kg	Longitud de cable m	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
9354	pesado	4,0– 7,0	2,0	5,0	8504840991	a consultar
9355	pesado	7,0– 10,0	2,0	5,5	8504840992	a consultar
9356	pesado	10,0– 14,0	2,0	5,5	8504840993	a consultar
9357	pesado	14,0– 18,0	2,0	6,5	8504840994	a consultar
9358	pesado	18,0– 22,0	2,0	6,0	8504840995	a consultar
9359	pesado	22,0– 25,0	2,0	6,6	8504840996	a consultar
9361*	pesado	10,0– 15,0	2,0	10,3	8504840997	a consultar
9362*	pesado	15,0– 20,0	2,0	10,6	8504840998	a consultar
9363*	pesado	20,0– 25,0	2,0	11,2	8504840999	a consultar
9364*	pesado	25,0– 30,0	2,0	11,5	8504841007	a consultar
9365*	pesado	30,0– 35,0	2,0	11,8	8504841000	a consultar
9366*	pesado	35,0– 45,0	2,0	12,4	8504841001	a consultar
9367*	pesado	45,0– 55,0	2,0	12,5	8504841002	a consultar
9368*	pesado	55,0– 65,0	2,0	13,6	8504841003	a consultar
9369*	pesado	65,0– 75,0	2,0	14,5	8504841004	a consultar
9370*	pesado	75,0– 90,0	2,0	17,3	8504841005	a consultar
9371*	pesado	90,0–105,0	2,0	18,0	8504841006	a consultar



Dispositivo de medición de la fuerza de tracción Dinamómetro DSD04

Con el dinamómetro se puede determinar la fuerza de tracción de forma precisa y clara.

Equipos/Funciones


- Carcasa de aluminio anodizado
- Pantalla LCD de 5 dígitos, altura de los dígitos 17 mm
- Temperatura ambiente de -10 a +55 °C
- Precisión: +/- 0,15 % del valor indicado
- Mensaje de sobrecarga al 10 % de sobrecarga
- Carga de prueba: Límite de medición 2x
- Factor de seguridad: Límite de medición 5x
- Puesta a cero automática al encender
- Menú sencillo: ON/OFF, tara, valor máximo y botón de retención
- Autocalibración a cero y valores de peso
- Opciones de visualización: Peso bruto, neto y tara
- La visualización máxima mantiene el peso más alto
- La función de retención mantiene el valor del peso actual en la pantalla
- Selección de la unidad de medida (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Desconexión automática

- Normativa: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889
- Volumen de suministro: Dinamómetro 04, caja de plástico, manual de instrucciones, datos de calibración
- Disponible a petición: Grilletes para pesos de 10 y 20 t

Tipo	DSD04-1.25	DSD04-2.5	DSD04-5.0	DSD04-10.0	DSD04-20.0
Capacidad de carga	1250 kg	2500 kg	5000 kg	10000 kg	20000 kg
Resolución unitaria	0,5 kg	1, kg	2,0 kg	5,0 kg	10,0 kg
Dimensión A	190 mm	215 mm	232 mm	315 mm	350 mm
Dimensión B	85 mm	85 mm	85 mm	100 mm	126 mm
Dimensión C	54 mm	54 mm	54 mm	59 mm	70 mm
Dimensión D	16 mm	21 mm	27 mm	39 mm	55 mm
Dimensión E	16 mm	25 mm	32 mm	49 mm	70 mm
Dimensión F	142 mm	159 mm	168 mm	203 mm	210 mm
Dimensión G	25 mm	28 mm	32 mm	56 mm	70 mm
Grilletes	1,50 incl. t	3,25 incl. t	6,50 incl. t	12,00 excl. t	25,00 excl. t
Peso	0,70 kg	1,35 kg	1,85 kg	3,60 kg	7,00 kg
Ref.	8504216545	8503140133	8503140134	8503140135	8503140136
REMA HOLLAND €	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Tipo de protección
IP 65

REMA
HOLLAND



Dispositivo de medición de la fuerza de tracción Dinamómetro DSD04TX/RX

Con el dispositivo de medición, la fuerza de tracción puede determinarse con precisión y claridad.

Equipos/Funciones

- Carcasa de aluminio anodizado
- Pantalla LCD de 5 dígitos, altura de los dígitos 17 mm
- Temperatura ambiente de -10 a +55 °C
- Precisión: +/- 0,15 % del valor indicado
- Mensaje de sobrecarga al 10 % de sobrecarga
- Carga de prueba: Límite de medición 2x
- Factor de seguridad: Límite de medición 5x
- Puesta a cero automática al encender
- Menú sencillo: ON/OFF, tara, valor máximo y botón de retención
- Autocalibración a cero y valores de peso
- Opciones de visualización: Peso bruto, neto y tara
- La visualización máxima mantiene el peso más alto
- La función de retención mantiene el valor del peso actual en la pantalla
- Selección de la unidad de medida (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
- Desconexión automática
- Alimentación: batería recargable
- Cargador de baterías: Entrada 230 V AC, salida 20 V DC
- Tiempo de funcionamiento: máx. 100 horas

Características eléctricas RX-Port

- Pilas (3 x AA)
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 150 horas
- Indicador de nivel de batería

Características electrónicas RX-Port

- Pantalla LCD de 5 dígitos, altura de los dígitos 12 mm
- Ajuste de la frecuencia de 433.92 Mhz
- Temperatura ambiente de -5 a +55 °C
- Puerto RS 232 como interfaz para la conexión al PC o impresión en papel

Características eléctricas TX-Load


- Distancia de transmisión de datos: máx. 50 m

Características electrónicas TX-Load

- Ajuste de la frecuencia de 433.92 Mhz
- **Normativa:** EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889
- **Volumen de suministro:** Dinamómetro 04TX/RX con antena incorporada, caja de plástico, manual de instrucciones, datos de calibración
- **Disponible a petición:** Grilletes para pesos superiores a 10 t

Tipo de
protección
IP 65

REMA
HOLLAND



Tipo	DSD04-05TX/RX	DSD04-10TX/RX	DSD04-25TX/RX	DSD04-50TX/RX
Capacidad de carga	5000 kg	10000 kg	25000 kg	50000 kg
Resolución unitaria	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Dimensión A	232 mm	315 mm	350 mm	450 mm
Dimensión B	85 mm	100 mm	126 mm	165 mm
Dimensión C	54 mm	59 mm	70 mm	98 mm
Dimensión D	27 mm	39 mm	55 mm	77 mm
Dimensión E	32 mm	49 mm	70 mm	98 mm
Dimensión F	168 mm	203 mm	210 mm	260 mm
Dimensión G	32 mm	56 mm	70 mm	95 mm
Grilletes	6,5 incl. t	12,0 excl. t	25,0 excl. t	55,0 excl. t
Peso	1,85 kg	3,6 kg	7,0 kg	17,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504216532 a consultar	8504216529 a consultar	8504216530 a consultar	8504216546 a consultar
€				

Correa de amarre tipo 50 Fuerza

El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

- Características:
- Carraca resistente
 - Longitud de elevación 265 mm
 - Normativa: EN12195-2
- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Ref.	REMA HOLLAND €
Gancho puntiagudo	50	9	400	2500	5000	8504833659	a consultar

Correa de amarre tipo 50

El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

- Características:
- Carraca resistente
 - Longitud de elevación 230 mm
 - Normativa: EN12195-2
- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Fuerza de tracción continua daN	Ref.	REMA HOLLAND €
mosquetón plano	50	9	320	2000	4000	–	8504833570	a consultar
Triángulo	50	9	320	2000	4000	–	8504833571	a consultar
Triángulo	50	9	320	2000	4000	–	8504833572	a consultar
Gancho puntiagudo	50	7	320	2000	4000	–	8504833573	a consultar
Gancho puntiagudo	50	8	320	2000	4000	–	8504833574	a consultar
Gancho puntiagudo	50	9	320	2000	4000	–	8504833575	a consultar
Gancho puntiagudo	50	10	320	2000	4000	–	8504833576	a consultar
Gancho puntiagudo	50	12	320	2000	4000	–	8504833617	a consultar
Gancho de garra	50	9	320	2000	4000	–	8504833577	a consultar
cerrada	50	6	320	–	–	4000	8504833578	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CORREAS DE AMARRE

Correa de amarre tipo 50 EBC Ergo Belt Control



Este trinquete EBC puede liberar la tensión gradualmente y de forma controlada hasta que la carga se libere por completo, evitando así situaciones peligrosas (a diferencia de las correas de amarre estándar, en las que la tensión desaparece de repente).


El trinquete EBC se tensa mediante un movimiento de tracción, lo que se traduce en una mayor fuerza, así como en un mayor STF 450 daN.

El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

Características:

- Carraca resistente
- Longitud de elevación 325 mm
- Normativa: EN12195-2

- Entrega: viene con instrucciones de uso

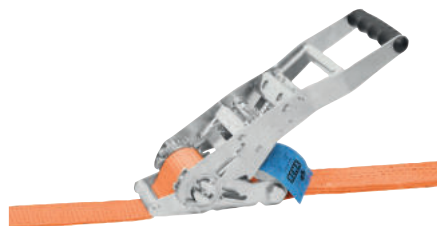

Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Ref.	REMA HOLLAND €
Gancho puntiagudo	50	9	450	2500	5000	8504833660	a consultar

Correa de amarre tipo 50 Ergo con palanca larga



El trinquete ERGO con palanca larga puede tensarse mediante un movimiento de tracción, lo que permite ejercer mayores fuerzas (los sistemas estándar están equipados con trinquete de empuje). La ventaja radica en la mayor rapidez de tensado, ya que la correa de amarre se tensa con mayor fuerza (STF 500 daN). El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

Características:

- Carraca resistente
- Longitud de elevación 325 mm
- Normativa: EN12195-2

- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Ref.	REMA HOLLAND €
Gancho puntiagudo	50	9	500	2500	5000	8504833593	a consultar

Correa de amarre tipo 35



El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

Características:

- Carraca resistente
- Longitud de elevación 134 mm
- Normativa: EN12195-2

- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Fuerza de tracción continua daN	Ref.	REMA HOLLAND €
Gancho puntiagudo	35	9	180	1000	2000	—	8504833594	a consultar
Gancho de mosquetón	35	9	180	1000	2000	—	8504833595	a consultar
cerrada	35	6	180	—	—	2000	8504833596	a consultar
Gancho puntiagudo	35	7	180	1000	2000	—	8504833597	a consultar
Gancho puntiagudo	35	6	180	1000	2000	—	8504833598	a consultar
cerrada	35	12	180	—	—	2000	8504833616	a consultar

Correa de amarre tipo 25B

El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

Características:

- Carraca resistente
- Longitud de elevación 131 mm
- Normativa: EN12195-2
- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Fuerza de tracción continua daN	Ref.	REMA HOLLAND €
Gancho puntiagudo	25	7	135	750	1500	–	8504833579	a consultar
Gancho puntiagudo	25	5	135	750	1500	–	8504833580	a consultar
Gancho puntiagudo	25	3	135	750	1500	–	8504833581	a consultar
cerrada	25	6	135	–	–	1500	8504833582	a consultar

Correa de amarre tipo 25A

El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

Características:

- Carraca resistente
- Longitud de elevación 112 mm
- Normativa: EN12195-2
- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción STF daN	Tracción directa daN	Fuerza de tracción de sujeción daN	Fuerza de tracción continua daN	Ref.	REMA HOLLAND €
Gancho puntiagudo	25	7	120	400	800	–	8504833583	a consultar
Gancho puntiagudo	25	5	120	400	800	–	8504833584	a consultar
Gancho puntiagudo	25	3	120	400	800	–	8504833585	a consultar
cerrada	25	6	120	–	–	800	8504833586	a consultar
cerrada	25	3	120	–	–	800	8504833614	a consultar
cerrada	25	4	120	–	–	800	8504833615	a consultar

Correa de amarre tipo IG

El bajo alargamiento de la correa reduce la necesidad de retensar.

Características:

- Correa de amarre con cierre de abrazadera
- Normativa: EN12195-2
- Entrega: viene con instrucciones de uso



Características	Anchura de cinta mm	Longitud de correa m	Fuerza de tracción continua daN	Ref.	REMA HOLLAND €
cerrada	25	2,5	300	8504833587	a consultar
cerrada	25	3,5	300	8504833588	a consultar
cerrada	25	4,5	300	8504833589	a consultar
cerrada	25	3	450	8504833590	a consultar
cerrada	25	5	450	8504833591	a consultar
cerrada	25	7	450	8504833592	a consultar

Eslinga de izado con lazos reforzados, capacidad de carga de 1000 a 4000 kg (simplemente plegada)




Estas eslingas de elevación profesionales son especialmente adecuadas para un uso industrial intensivo.


Características

- Material: Poliéster
- Codificación de colores según la norma EN 1492-1
- Cinta elevadora doble, dos capas de cinta
- Tejido impregnado extra fuerte que repele el agua y la suciedad
- Codificación de tiras, por tira 1 t (hasta 10 t)
- 30 mm de anchura de banda significa 1 t de capacidad de carga
- Normativa: EN1492-1

- Entrega: viene con instrucciones de uso




Verde



Amarillo



Gris

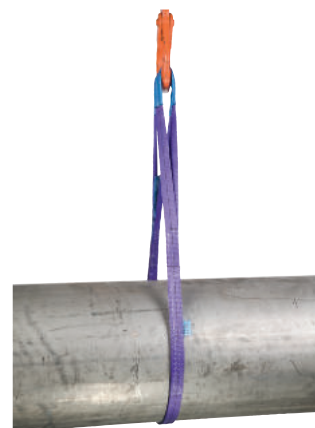

Violeta

Código de colores	Anchura de cinta mm	Longitud útil m	Capacidad de carga directa kg	Capacidad de carga atada kg	Capacidad de carga doblada kg	Ref.	REMA HOLLAND €
violeta	30	1	1000	800	2000	8504833449	a consultar
violeta	30	1,5	1000	800	2000	8504833450	a consultar
violeta	30	2	1000	800	2000	8504833451	a consultar
violeta	30	3	1000	800	2000	8504833452	a consultar
violeta	30	4	1000	800	2000	8504833453	a consultar
violeta	30	5	1000	800	2000	8504833454	a consultar
violeta	30	6	1000	800	2000	8504833455	a consultar
violeta	30	7	1000	800	2000	8504833456	a consultar
violeta	30	8	1000	800	2000	8504833457	a consultar
violeta	30	9	1000	800	2000	8504833458	a consultar
violeta	30	10	1000	800	2000	8504833459	a consultar
verde	60	1	2000	1600	4000	8504833460	a consultar
verde	60	1,5	2000	1600	4000	8504833461	a consultar
verde	60	2	2000	1600	4000	8504833462	a consultar
verde	60	3	2000	1600	4000	8504833463	a consultar
verde	60	4	2000	1600	4000	8504833464	a consultar
verde	60	5	2000	1600	4000	8504833465	a consultar
verde	60	6	2000	1600	4000	8504833466	a consultar
verde	60	7	2000	1600	4000	8504833467	a consultar
verde	60	8	2000	1600	4000	8504833468	a consultar
verde	60	9	2000	1600	4000	8504833469	a consultar
verde	60	10	2000	1600	4000	8504833470	a consultar
amarillo	90	1	3000	2400	4000	8504833471	a consultar
amarillo	90	1,5	3000	2400	6000	8504833472	a consultar
amarillo	90	2	3000	2400	6000	8504833473	a consultar
amarillo	90	3	3000	2400	6000	8504833474	a consultar
amarillo	90	4	3000	2400	6000	8504833475	a consultar
amarillo	90	5	3000	2400	6000	8504833476	a consultar
amarillo	90	6	3000	2400	6000	8504833477	a consultar
amarillo	90	7	3000	2400	6000	8504833478	a consultar
amarillo	90	8	3000	2400	6000	8504833479	a consultar
amarillo	90	9	3000	2400	6000	8504833480	a consultar
amarillo	90	10	3000	2400	6000	8504833481	a consultar
gris	120	2	4000	3200	8000	8504833482	a consultar
gris	120	3	4000	3200	8000	8504833505	a consultar
gris	120	4	4000	3200	8000	8504833483	a consultar
gris	120	5	4000	3200	8000	8504833484	a consultar
gris	120	6	4000	3200	8000	8504833485	a consultar
gris	120	7	4000	3200	8000	8504833486	a consultar
gris	120	8	4000	3200	8000	8504833487	a consultar
gris	120	9	4000	3200	8000	8504833488	a consultar
gris	120	10	4000	3200	8000	8504833489	a consultar

Eslinga de izado con lazos reforzados, capacidad de carga de 5000 a 10000 kg (simplemente plegada)




Estas eslingas de elevación profesionales son especialmente adecuadas para un uso industrial intensivo.

Características

- Material: Poliéster
- Codificación de colores según la norma EN 1492-1
- Cinta elevadora doble, dos capas de cinta
- Tejido impregnado extra fuerte que repele el agua y la suciedad
- Codificación de tiras, por tira 1 t (hasta 10 t)
- 30 mm de anchura de banda significa 1 t de capacidad de carga
- Normativa: EN1492-1


- Entrega: viene con instrucciones de uso




Marrón



azul



Naranja

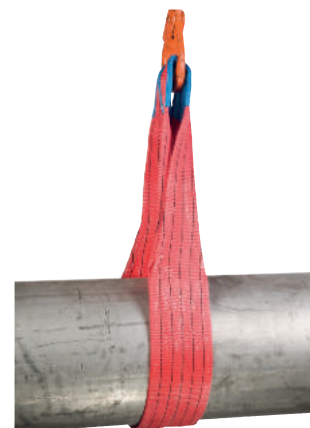

Roja

Código de colores	Anchura de cinta mm	Longitud útil m	Capacidad de carga directa kg	Capacidad de carga atada kg	Capacidad de carga doblada kg	Ref.	REMA HOLLAND €
rojo	150	2	5000	4000	10000	8504833609	a consultar
rojo	150	3	5000	4000	10000	8504833490	a consultar
rojo	150	4	5000	4000	10000	8504833491	a consultar
rojo	150	5	5000	4000	10000	8504833492	a consultar
rojo	150	6	5000	4000	10000	8504833493	a consultar
rojo	150	7	5000	4000	10000	8504833494	a consultar
rojo	150	8	5000	4000	10000	8504833495	a consultar
rojo	150	9	5000	4000	10000	8504833496	a consultar
rojo	150	10	5000	4000	10000	8504833497	a consultar
marrón	180	3	6000	4800	12000	8504833498	a consultar
marrón	180	4	6000	4800	12000	8504833499	a consultar
marrón	180	5	6000	4800	12000	8504833500	a consultar
marrón	180	6	6000	4800	12000	8504833610	a consultar
marrón	180	7	6000	4800	12000	8504833501	a consultar
marrón	180	8	6000	4800	12000	8504833502	a consultar
marrón	180	9	6000	4800	12000	8504833503	a consultar
marrón	180	10	6000	4800	12000	8504833504	a consultar
azul	240	3	8000	6400	16000	8504833611	a consultar
azul	240	4	8000	6400	16000	8504833506	a consultar
azul	240	5	8000	6400	16000	8504833507	a consultar
azul	240	6	8000	6400	16000	8504833508	a consultar
azul	240	7	8000	6400	16000	8504833509	a consultar
azul	240	8	8000	6400	16000	8504833510	a consultar
azul	240	9	8000	6400	16000	8504833511	a consultar
azul	240	10	8000	6400	16000	8504833512	a consultar
naranja	300	3	10000	8000	20000	8504833513	a consultar
naranja	300	4	10000	8000	20000	8504833514	a consultar
naranja	300	5	10000	8000	20000	8504833515	a consultar
naranja	300	6	10000	8000	20000	8504833516	a consultar
naranja	300	7	10000	8000	20000	8504833517	a consultar
naranja	300	8	10000	8000	20000	8504833518	a consultar
naranja	300	9	10000	8000	20000	8504833519	a consultar
naranja	300	10	10000	8000	—	8504833520	a consultar

Eslingas redondas tipo S5, capacidad de carga de 1000 a 4000 kg (plegado simple)



Estas eslingas redondas profesionales son especialmente adecuadas para un uso industrial intensivo.

Características

- Material: Poliéster
- Codificación de colores según la norma EN 1492-1
- Recubrimiento simple
- Extra resistente al desgaste gracias a los hilos de entretela en el recubrimiento protector
- Codificación de tiras, por tira 1 t (hasta 10 t)
- Normativa: EN1492-1

- Entrega: viene con instrucciones de uso



Verde



Amarillo



Gris



Violeta

Código de colores	Longitud útil m	Longitud circunferencial m	Capacidad de carga directa kg	Capacidad de carga atada kg	Capacidad de carga doblada kg	Ref.	REMA HOLLAND €
violeta	0,5	1,0	1000	800	2000	8504833521	a consultar
violeta	1,0	2,0	1000	800	2000	8504833522	a consultar
violeta	1,5	3,0	1000	800	2000	8504833523	a consultar
violeta	2,0	4,0	1000	800	2000	8504833524	a consultar
violeta	2,5	5,0	1000	800	2000	8504833525	a consultar
violeta	3,0	6,0	1000	800	2000	8504833526	a consultar
violeta	3,5	7,0	1000	800	2000	8504833527	a consultar
violeta	4,0	8,0	1000	800	2000	8504833528	a consultar
violeta	4,5	9,0	1000	800	2000	8504833529	a consultar
violeta	5,0	10,0	1000	800	2000	8504833530	a consultar
verde	0,5	1,0	2000	1600	4000	8504833531	a consultar
verde	1,0	2,0	2000	1600	4000	8504833532	a consultar
verde	1,5	3,0	2000	1600	4000	8504833533	a consultar
verde	2,0	4,0	2000	1600	4000	8504833534	a consultar
verde	2,5	5,0	2000	1600	4000	8504833535	a consultar
verde	3,0	6,0	2000	1600	4000	8504833536	a consultar
verde	3,5	7,0	2000	1600	4000	8504833537	a consultar
verde	4,0	8,0	2000	1600	4000	8504833538	a consultar
verde	4,5	9,0	2000	1600	4000	8504833539	a consultar
verde	5,0	10,0	2000	1600	4000	8504833540	a consultar
amarillo	0,5	1,0	3000	2400	6000	8504833541	a consultar
amarillo	1,0	2,0	3000	2400	6000	8504833542	a consultar
amarillo	1,5	3,0	3000	2400	6000	8504833543	a consultar
amarillo	2,0	4,0	3000	2400	6000	8504833544	a consultar
amarillo	2,5	5,0	3000	2400	6000	8504833545	a consultar
amarillo	3,0	6,0	3000	2400	6000	8504833546	a consultar
amarillo	3,5	7,0	3000	2400	6000	8504833547	a consultar
amarillo	4,0	8,0	3000	2400	6000	8504833548	a consultar
amarillo	4,5	9,0	3000	2400	6000	8504833549	a consultar
amarillo	5,0	10,0	3000	2400	6000	8504833550	a consultar
gris	0,5	1,0	4000	3200	8000	8504833551	a consultar
gris	1,0	2,0	4000	3200	8000	8504833552	a consultar
gris	1,5	3,0	4000	3200	8000	8504833553	a consultar
gris	2,0	4,0	4000	3200	8000	8504833554	a consultar
gris	2,5	5,0	4000	3200	8000	8504833555	a consultar
gris	3,0	6,0	4000	3200	8000	8504833556	a consultar
gris	3,5	7,0	4000	3200	8000	8504833557	a consultar
gris	4,0	8,0	4000	3200	8000	8504833558	a consultar
gris	4,5	9,0	4000	3200	8000	8504833559	a consultar
gris	5,0	10,0	4000	3200	8000	8504833560	a consultar

Eslingas redondas tipo S5, capacidad de carga de 5000 a 10000 kg (plegado simple)



Estas eslingas redondas profesionales son especialmente adecuadas para un uso industrial intensivo.

Características

- Material: Poliéster
- Codificación de colores según la norma EN 1492-1
- Recubrimiento simple
- Extra resistente al desgaste gracias a los hilos de entretela en el recubrimiento protector
- Codificación de tiras, por tira 1 t (hasta 10 t)
- Normativa: EN1492-1
- Entrega: viene con instrucciones de uso



Marrón

Código de colores	Longitud útil m	Longitud circunferencial m	Capacidad de carga directa kg	Capacidad de carga atada kg	Capacidad de carga doblada kg	Ref.	REMA HOLLAND €
rojo	1,0	2,0	5000	4000	10000	8504833561	a consultar
rojo	1,5	3,0	5000	4000	10000	8504833562	a consultar
rojo	2,0	4,0	5000	4000	10000	8504833563	a consultar
rojo	2,5	5,0	5000	4000	10000	8504833564	a consultar
rojo	3,0	6,0	5000	4000	10000	8504833565	a consultar
rojo	3,5	7,0	5000	4000	10000	8504833566	a consultar
rojo	4,0	8,0	5000	4000	10000	8504833567	a consultar
rojo	4,5	9,0	5000	4000	10000	8504833568	a consultar
rojo	5,0	10,0	5000	4000	10000	8504833569	a consultar
marrón	1,0	2,0	6000	4800	12000	8504834244	a consultar
marrón	1,5	3,0	6000	4800	12000	8504834245	a consultar
marrón	2,0	4,0	6000	4800	12000	8504834246	a consultar
marrón	2,5	5,0	6000	4800	12000	8504834247	a consultar
marrón	3,0	6,0	6000	4800	12000	8504834248	a consultar
marrón	3,5	7,0	6000	4800	12000	8504834249	a consultar
marrón	4,0	8,0	6000	4800	12000	8504834250	a consultar
marrón	4,5	9,0	6000	4800	12000	8504834251	a consultar
marrón	5,0	10,0	6000	4800	12000	8504834252	a consultar
azul	1,0	2,0	8000	6400	16000	8504834255	a consultar
azul	1,5	3,0	8000	6400	16000	8504834256	a consultar
azul	2,0	4,0	8000	6400	16000	8504834257	a consultar
azul	2,5	5,0	8000	6400	16000	8504834258	a consultar
azul	3,0	6,0	8000	6400	16000	8504834259	a consultar
azul	3,5	7,0	8000	6400	16000	8504834260	a consultar
azul	4,0	8,0	8000	6400	16000	8504834261	a consultar
azul	4,5	9,0	8000	6400	16000	8504834262	a consultar
azul	5,0	10,0	8000	6400	16000	8504834263	a consultar
naranja	1,0	2,0	10000	8000	20000	8504834264	a consultar
naranja	1,5	3,0	10000	8000	20000	8504834265	a consultar
naranja	2,0	4,0	10000	8000	20000	8504834266	a consultar
naranja	2,5	5,0	10000	8000	20000	8504834267	a consultar
naranja	3,0	6,0	10000	8000	20000	8504834268	a consultar
naranja	3,5	7,0	10000	8000	20000	8504834269	a consultar
naranja	4,0	8,0	10000	8000	20000	8504834270	a consultar
naranja	4,5	10,0	10000	8000	20000	8504834271	a consultar
naranja	5,0	11,0	10000	8000	20000	8504834272	a consultar

Eslinga de cadena de un solo ramal, tipo RML/RCH

La eslinga de cadena de 1 ramal con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 1 cadena
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad carga 1400 kg.		Capacidad carga 2500 kg.		Capacidad carga 4000 kg.		Capacidad carga 6700 kg.		Capacidad carga 10000 kg.	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833665	a consultar	8504833672	a consultar	8504833679	a consultar	8504833686	a consultar	8504833693	a consultar
1,5	8504833666	a consultar	8504833673	a consultar	8504833680	a consultar	8504833687	a consultar	8504833694	a consultar
2,0	8504833667	a consultar	8504833674	a consultar	8504833681	a consultar	8504833688	a consultar	8504833695	a consultar
2,5	8504833668	a consultar	8504833675	a consultar	8504833682	a consultar	8504833689	a consultar	8504833696	a consultar
3,0	8504833669	a consultar	8504833676	a consultar	8504833683	a consultar	8504833690	a consultar	8504833697	a consultar
3,5	8504833670	a consultar	8504833677	a consultar	8504833684	a consultar	8504833691	a consultar	8504833698	a consultar
4,0	8504833671	a consultar	8504833678	a consultar	8504833685	a consultar	8504833692	a consultar	8504833699	a consultar

Eslinga de cadena de un solo ramal, tipo RML/RCS

La eslinga de cadena de 1 ramal con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 1 cadena
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho de seguridad de acoplamiento tipo RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad carga 1400 kg.		Capacidad carga 2500 kg.		Capacidad carga 4000 kg.		Capacidad carga 6700 kg.		Capacidad carga 10000 kg.	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833700	a consultar	8504833707	a consultar	8504833714	a consultar	8504833721	a consultar	8504833728	a consultar
1,5	8504833701	a consultar	8504833708	a consultar	8504833715	a consultar	8504833722	a consultar	8504833729	a consultar
2,0	8504833702	a consultar	8504833709	a consultar	8504833716	a consultar	8504833723	a consultar	8504833730	a consultar
2,5	8504833703	a consultar	8504833710	a consultar	8504833717	a consultar	8504833724	a consultar	8504833731	a consultar
3,0	8504833704	a consultar	8504833711	a consultar	8504833718	a consultar	8504833725	a consultar	8504833732	a consultar
3,5	8504833705	a consultar	8504833712	a consultar	8504833719	a consultar	8504833726	a consultar	8504833733	a consultar
4,0	8504833706	a consultar	8504833713	a consultar	8504833720	a consultar	8504833727	a consultar	8504833734	a consultar

Eslinga de cadena de un solo ramal, tipo RML/RDG/RCH

La eslinga de cadena de 1 ramal con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 1 cadena
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad carga 1400 kg.		Capacidad carga 2500 kg.		Capacidad carga 4000 kg.		Capacidad carga 6700 kg.		Capacidad carga 10000 kg.	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833735	a consultar	8504833742	a consultar	8504833749	a consultar	8504833756	a consultar	8504833763	a consultar
1,5	8504833736	a consultar	8504833743	a consultar	8504833750	a consultar	8504833757	a consultar	8504833764	a consultar
2,0	8504833737	a consultar	8504833744	a consultar	8504833751	a consultar	8504833758	a consultar	8504833765	a consultar
2,5	8504833738	a consultar	8504833745	a consultar	8504833752	a consultar	8504833759	a consultar	8504833766	a consultar
3,0	8504833739	a consultar	8504833746	a consultar	8504833753	a consultar	8504833760	a consultar	8504833767	a consultar
3,5	8504833740	a consultar	8504833747	a consultar	8504833754	a consultar	8504833761	a consultar	8504833768	a consultar
4,0	8504833741	a consultar	8504833748	a consultar	8504833755	a consultar	8504833762	a consultar	8504833769	a consultar

Eslinga de cadena de un solo ramal, tipo RML/RDG/RCS

La eslinga de cadena de 1 ramal con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 1 cadena
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de seguridad RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad carga 1400 kg.		Capacidad carga 2500 kg.		Capacidad carga 4000 kg.		Capacidad carga 6700 kg.		Capacidad carga 10000 kg.	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.		Espesor de la cadena 8 mm ref.		Espesor de la cadena 10 mm ref.		Espesor de la cadena 13 mm ref.		Espesor de la cadena 16 mm ref.	
	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€
1,0	8504833770	a consultar	8504833777	a consultar	8504833784	a consultar	8504833791	a consultar	8504833798	a consultar
1,5	8504833771	a consultar	8504833778	a consultar	8504833785	a consultar	8504833792	a consultar	8504833799	a consultar
2,0	8504833772	a consultar	8504833779	a consultar	8504833786	a consultar	8504833793	a consultar	8504833800	a consultar
2,5	8504833773	a consultar	8504833780	a consultar	8504833787	a consultar	8504833794	a consultar	8504833801	a consultar
3,0	8504833774	a consultar	8504833781	a consultar	8504833788	a consultar	8504833795	a consultar	8504833802	a consultar
3,5	8504833775	a consultar	8504833782	a consultar	8504833789	a consultar	8504833796	a consultar	8504833803	a consultar
4,0	8504833776	a consultar	8504833783	a consultar	8504833790	a consultar	8504833797	a consultar	8504833804	a consultar

Eslinga de cadena de dos ramales, tipo RML/RCH

La eslinga de cadena de 2 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 14 toneladas en función del diámetro.

- 2 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Capacidad de carga: 0-45°/45-60° kg
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 1960/1400 kg		Capacidad de carga 3500/2500 kg		Capacidad de carga 5600/4000 kg		Capacidad de carga 9380/6700 kg		Capacidad de carga 14000/10000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.		Espesor de la cadena 8 mm ref.		Espesor de la cadena 10 mm ref.		Espesor de la cadena 13 mm ref.		Espesor de la cadena 16 mm ref.	
	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€
1,0	8504833805	a consultar	8504833812	a consultar	8504833819	a consultar	8504833826	a consultar	8504833833	a consultar
1,5	8504833806	a consultar	8504833813	a consultar	8504833820	a consultar	8504833827	a consultar	8504833834	a consultar
2,0	8504833807	a consultar	8504833814	a consultar	8504833821	a consultar	8504833828	a consultar	8504833835	a consultar
2,5	8504833808	a consultar	8504833815	a consultar	8504833822	a consultar	8504833829	a consultar	8504833836	a consultar
3,0	8504833809	a consultar	8504833816	a consultar	8504833823	a consultar	8504833830	a consultar	8504833837	a consultar
3,5	8504833810	a consultar	8504833817	a consultar	8504833824	a consultar	8504833831	a consultar	8504833838	a consultar
4,0	8504833811	a consultar	8504833818	a consultar	8504833825	a consultar	8504833832	a consultar	8504833839	a consultar

Eslinga de cadena de dos ramales, tipo RML/RCS

La eslinga de cadena de 2 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 2 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho de seguridad de acoplamiento tipo RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 1960/1400 kg		Capacidad de carga 3500/2500 kg		Capacidad de carga 5600/4000 kg		Capacidad carga 6700 kg		Capacidad de carga 14000/10000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.		Espesor de la cadena 8 mm ref.		Espesor de la cadena 10 mm ref.		Espesor de la cadena 13 mm ref.		Espesor de la cadena 16 mm ref.	
	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€	REMA HOLLAND	€
1,0	8504833840	a consultar	8504833847	a consultar	8504833854	a consultar	8504833861	a consultar	8504833868	a consultar
1,5	8504833841	a consultar	8504833848	a consultar	8504833855	a consultar	8504833862	a consultar	8504833869	a consultar
2,0	8504833842	a consultar	8504833849	a consultar	8504833856	a consultar	8504833863	a consultar	8504833870	a consultar
2,5	8504833843	a consultar	8504833850	a consultar	8504833857	a consultar	8504833864	a consultar	8504833871	a consultar
3,0	8504833844	a consultar	8504833851	a consultar	8504833858	a consultar	8504833865	a consultar	8504833872	a consultar
3,5	8504833845	a consultar	8504833852	a consultar	8504833859	a consultar	8504833866	a consultar	8504833873	a consultar
4,0	8504833846	a consultar	8504833853	a consultar	8504833860	a consultar	8504833867	a consultar	8504833874	a consultar

1.1 TRANSPORTE » ESLINGAS DE CADENA DE GRADO 10

Eslinga de cadena de dos ramales, tipo RML/RDG/RCH

La eslinga de cadena de 2 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 2 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 1960/1400 kg		Capacidad de carga 3500/2500 kg		Capacidad de carga 5600/4000 kg		Capacidad de carga 9380/6700 kg		Capacidad de carga 14000/10000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833875	a consultar	8504833882	a consultar	8504833889	a consultar	8504833896	a consultar	8504833903	a consultar
1,5	8504833876	a consultar	8504833883	a consultar	8504833890	a consultar	8504833897	a consultar	8504833904	a consultar
2,0	8504833877	a consultar	8504833884	a consultar	8504833891	a consultar	8504833898	a consultar	8504833905	a consultar
2,5	8504833878	a consultar	8504833885	a consultar	8504833892	a consultar	8504833899	a consultar	8504833906	a consultar
3,0	8504833879	a consultar	8504833886	a consultar	8504833893	a consultar	8504833900	a consultar	8504833907	a consultar
3,5	8504833880	a consultar	8504833887	a consultar	8504833894	a consultar	8504833901	a consultar	8504833908	a consultar
4,0	8504833881	a consultar	8504833888	a consultar	8504833895	a consultar	8504833902	a consultar	8504833909	a consultar

Eslinga de cadena de dos ramales, tipo RML/RDG/RCS

La eslinga de cadena de 2 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 2 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RML
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de seguridad RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 1960/1400 kg		Capacidad de carga 3500/2500 kg		Capacidad de carga 5600/4000 kg		Capacidad de carga 9380/6700 kg		Capacidad de carga 14000/10000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833910	a consultar	8504833917	a consultar	8504833924	a consultar	8504833931	a consultar	8504833938	a consultar
1,5	8504833911	a consultar	8504833918	a consultar	8504833925	a consultar	8504833932	a consultar	8504833939	a consultar
2,0	8504833912	a consultar	8504833919	a consultar	8504833926	a consultar	8504833933	a consultar	8504833940	a consultar
2,5	8504833913	a consultar	8504833920	a consultar	8504833927	a consultar	8504833934	a consultar	8504833941	a consultar
3,0	8504833914	a consultar	8504833921	a consultar	8504833928	a consultar	8504833935	a consultar	8504833942	a consultar
3,5	8504833915	a consultar	8504833922	a consultar	8504833929	a consultar	8504833936	a consultar	8504833943	a consultar
4,0	8504833916	a consultar	8504833923	a consultar	8504833930	a consultar	8504833937	a consultar	8504833944	a consultar

Eslinga de cadena de tres ramales, tipo RMA/RCH

La eslinga de cadena de 3 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 14 toneladas en función del diámetro.

- 3 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Capacidad de carga: 0-45°/45-60° kg
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833945	a consultar	8504833952	a consultar	8504833959	a consultar	8504833966	a consultar	8504833973	a consultar
1,5	8504833946	a consultar	8504833953	a consultar	8504833960	a consultar	8504833967	a consultar	8504833974	a consultar
2,0	8504833947	a consultar	8504833954	a consultar	8504833961	a consultar	8504833968	a consultar	8504833975	a consultar
2,5	8504833948	a consultar	8504833955	a consultar	8504833962	a consultar	8504833969	a consultar	8504833976	a consultar
3,0	8504833949	a consultar	8504833956	a consultar	8504833963	a consultar	8504833970	a consultar	8504833977	a consultar
3,5	8504833950	a consultar	8504833957	a consultar	8504833964	a consultar	8504833971	a consultar	8504833978	a consultar
4,0	8504833951	a consultar	8504833958	a consultar	8504833965	a consultar	8504833972	a consultar	8504833979	a consultar

Eslinga de cadena de tres ramales, tipo RMA/RCS

La eslinga de cadena de 3 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 3 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho de seguridad de acoplamiento tipo RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504833980	a consultar	8504833987	a consultar	8504833994	a consultar	8504834001	a consultar	8504834008	a consultar
1,5	8504833981	a consultar	8504833988	a consultar	8504833995	a consultar	8504834002	a consultar	8504834009	a consultar
2,0	8504833982	a consultar	8504833989	a consultar	8504833996	a consultar	8504834003	a consultar	8504834010	a consultar
2,5	8504833983	a consultar	8504833990	a consultar	8504833997	a consultar	8504834004	a consultar	8504834011	a consultar
3,0	8504833984	a consultar	8504833991	a consultar	8504833998	a consultar	8504834005	a consultar	8504834012	a consultar
3,5	8504833985	a consultar	8504833992	a consultar	8504833999	a consultar	8504834006	a consultar	8504834013	a consultar
4,0	8504833986	a consultar	8504833993	a consultar	8504834000	a consultar	8504834007	a consultar	8504834014	a consultar

Eslinga de cadena de tres ramales, tipo RMA/RDG/RCH

La eslinga de cadena de 3 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 3 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504834015	a consultar	8504834022	a consultar	8504834029	a consultar	8504834036	a consultar	8504834043	a consultar
1,5	8504834016	a consultar	8504834023	a consultar	8504834030	a consultar	8504834037	a consultar	8504834044	a consultar
2,0	8504834017	a consultar	8504834024	a consultar	8504834031	a consultar	8504834038	a consultar	8504834045	a consultar
2,5	8504834018	a consultar	8504834025	a consultar	8504834032	a consultar	8504834039	a consultar	8504834046	a consultar
3,0	8504834019	a consultar	8504834026	a consultar	8504834033	a consultar	8504834040	a consultar	8504834047	a consultar
3,5	8504834020	a consultar	8504834027	a consultar	8504834034	a consultar	8504834041	a consultar	8504834048	a consultar
4,0	8504834021	a consultar	8504834028	a consultar	8504834035	a consultar	8504834042	a consultar	8504834049	a consultar

Eslinga de cadena de tres ramales, tipo RMA/RDG/RCS

La eslinga de cadena de 3 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 3 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de seguridad RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504834050	a consultar	8504834057	a consultar	8504834064	a consultar	8504834071	a consultar	8504834078	a consultar
1,5	8504834051	a consultar	8504834058	a consultar	8504834065	a consultar	8504834072	a consultar	8504834079	a consultar
2,0	8504834052	a consultar	8504834059	a consultar	8504834066	a consultar	8504834073	a consultar	8504834080	a consultar
2,5	8504834053	a consultar	8504834060	a consultar	8504834067	a consultar	8504834074	a consultar	8504834081	a consultar
3,0	8504834054	a consultar	8504834061	a consultar	8504834068	a consultar	8504834075	a consultar	8504834082	a consultar
3,5	8504834055	a consultar	8504834062	a consultar	8504834069	a consultar	8504834076	a consultar	8504834083	a consultar
4,0	8504834056	a consultar	8504834063	a consultar	8504834070	a consultar	8504834077	a consultar	8504834084	a consultar

1.1 TRANSPORTE » ESLINGAS DE CADENA DE GRADO 10

Eslinga de cadena de cuatro ramales, tipo RMA/RCH

La eslinga de cadena de 4 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 14 toneladas en función del diámetro.

- 4 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Capacidad de carga: 0-45°/45-60° kg
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6


REMA
HOLLAND

Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	 €
1,0	8504834085	a consultar	8504834092	a consultar	8504834099	a consultar	8504834106	a consultar	8504834113	a consultar
1,5	8504834086	a consultar	8504834093	a consultar	8504834100	a consultar	8504834107	a consultar	8504834114	a consultar
2,0	8504834087	a consultar	8504834094	a consultar	8504834101	a consultar	8504834108	a consultar	8504834115	a consultar
2,5	8504834088	a consultar	8504834095	a consultar	8504834102	a consultar	8504834109	a consultar	8504834116	a consultar
3,0	8504834089	a consultar	8504834096	a consultar	8504834103	a consultar	8504834110	a consultar	8504834117	a consultar
3,5	8504834090	a consultar	8504834097	a consultar	8504834104	a consultar	8504834111	a consultar	8504834118	a consultar
4,0	8504834091	a consultar	8504834098	a consultar	8504834105	a consultar	8504834112	a consultar	8504834119	a consultar

Eslinga de cadena de cuatro ramales, tipo RMA/RCS

La eslinga de cadena de 4 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 4 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho de seguridad de acoplamiento tipo RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6


REMA
HOLLAND

Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	 €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	 €
1,0	8504834120	a consultar	8504834127	a consultar	8504834134	a consultar	8504834141	a consultar	8504834148	a consultar
1,5	8504834121	a consultar	8504834128	a consultar	8504834135	a consultar	8504834142	a consultar	8504834149	a consultar
2,0	8504834122	a consultar	8504834129	a consultar	8504834136	a consultar	8504834143	a consultar	8504834150	a consultar
2,5	8504834123	a consultar	8504834130	a consultar	8504834137	a consultar	8504834144	a consultar	8504834151	a consultar
3,0	8504834124	a consultar	8504834131	a consultar	8504834138	a consultar	8504834145	a consultar	8504834152	a consultar
3,5	8504834125	a consultar	8504834132	a consultar	8504834139	a consultar	8504834146	a consultar	8504834153	a consultar
4,0	8504834126	a consultar	8504834133	a consultar	8504834140	a consultar	8504834147	a consultar	8504834154	a consultar

Eslinga de cadena de cuatro ramales, tipo RMA/RDG/RCH

La eslinga de cadena de 4 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 4 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de acoplamiento tipo RCH con cierre de seguridad
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504834155	a consultar	8504834162	a consultar	8504834169	a consultar	8504834176	a consultar	8504834183	a consultar
1,5	8504834156	a consultar	8504834163	a consultar	8504834170	a consultar	8504834177	a consultar	8504834184	a consultar
2,0	8504834157	a consultar	8504834164	a consultar	8504834171	a consultar	8504834178	a consultar	8504834185	a consultar
2,5	8504834158	a consultar	8504834165	a consultar	8504834172	a consultar	8504834179	a consultar	8504834186	a consultar
3,0	8504834159	a consultar	8504834166	a consultar	8504834173	a consultar	8504834180	a consultar	8504834187	a consultar
3,5	8504834160	a consultar	8504834167	a consultar	8504834174	a consultar	8504834181	a consultar	8504834188	a consultar
4,0	8504834161	a consultar	8504834168	a consultar	8504834175	a consultar	8504834182	a consultar	8504834189	a consultar

Eslinga de cadena de cuatro ramales, tipo RMA/RDG/RCS

La eslinga de cadena de 4 ramales con gancho de acoplamiento está completamente fabricada en la categoría de calidad 10 y ofrece una capacidad de carga de hasta 10 toneladas en función del diámetro.

- 4 cadenas
- Enlace de suspensión tipo RMA
- Gancho acortador tipo RDG
- Gancho de seguridad RCS
- Normativa: EN1677-1 hasta EN1677-4, PAS1065, EN818-1-2-4-6



Longitud m	Capacidad de carga 2940/2100 kg		Capacidad de carga 5250/3750 kg		Capacidad de carga 8400/6000 kg		Capacidad de carga 14000/10050 kg		Capacidad de carga 21000/15000 kg	
	Espesor de la cadena 6 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 8 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 10 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 13 mm ref.	REMA HOLLAND €	Espesor de la cadena 16 mm ref.	REMA HOLLAND €
1,0	8504834190	a consultar	8504834197	a consultar	8504834204	a consultar	8504834211	a consultar	8504834218	a consultar
1,5	8504834191	a consultar	8504834198	a consultar	8504834205	a consultar	8504834212	a consultar	8504834219	a consultar
2,0	8504834192	a consultar	8504834199	a consultar	8504834206	a consultar	8504834213	a consultar	8504834220	a consultar
2,5	8504834193	a consultar	8504834200	a consultar	8504834207	a consultar	8504834214	a consultar	8504834221	a consultar
3,0	8504834194	a consultar	8504834201	a consultar	8504834208	a consultar	8504834215	a consultar	8504834222	a consultar
3,5	8504834195	a consultar	8504834202	a consultar	8504834209	a consultar	8504834216	a consultar	8504834223	a consultar
4,0	8504834196	a consultar	8504834203	a consultar	8504834210	a consultar	8504834217	a consultar	8504834224	a consultar



1.1 TRANSPORTE » GARRAS

Garra de elevación tipo CS, vertical

Pinza de izado para el transporte seguro de chapas de acero en posición vertical. Carga mínima 10 % de la capacidad de carga.

Características

- Equipado con argolla de elevación estándar, se puede mover en una dirección
- El bloqueo de seguridad ejerce una fuerza inicial sobre la hoja mediante un muelle para que no pueda salirse de la pinza
- Para el izado de chapas de acero hasta la dureza 37 RC (345 HB)
- La capacidad de carga y la dimensión de la apertura de las mordazas están claramente indicadas en la pinza
- Adecuado para levantar, girar 180° y transportar chapas de acero
- Factor de seguridad de al menos 5 veces la capacidad de carga
- Cada abrazadera se probó con una capacidad de carga 2 veces superior
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

REMA
HOLLAND




Tipo	CS-0,75	CSE-1,0	CS-2,0	CS-3,0	CS-4,0	CS-6,0	CS-9,0	CS-12,0	CS-15,0
Capacidad de carga	750 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	6000 kg	9000 kg	12000 kg	15000 kg
Ancho de la boca	0-13 mm	0-25 mm	0-35 mm	0-35 mm	0-45 mm	0-50 mm	0-55 mm	0-52 mm	0-75 mm
Dimensión A	47 mm	55 mm	80 mm	80 mm	85 mm	114 mm	112 mm	148 mm	159 mm
Dimensión B	30 mm	45 mm	65 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm	85 mm	86 mm
Dimensión C	205 mm	265 mm	335 mm	335 mm	430 mm	490 mm	530 mm	617 mm	760 mm
Dimensión D	100 mm	142 mm	185 mm	185 mm	230 mm	255 mm	267 mm	295 mm	375 mm
Dimensión E	35 mm	38 mm	55 mm	55 mm	60 mm	78 mm	70 mm	100 mm	135 mm
Dimensión F	37 mm	47 mm	56 mm	56 mm	78 mm	78 mm	86 mm	94 mm	105 mm
Dimensión G	10 mm	15 mm	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm	20 mm	44 mm	50 mm
Peso	1,5 kg	3,6 kg	6,5 kg	7,0 kg	16,0 kg	20,0 kg	26,0 kg	42,0 kg	79,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503142078	8504216582	8503142081	8503142082	8503142083	8503142084	8503142085	8504216580	8503142087
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Garra de elevación tipo CU, universal

Pinza de izado con argolla de izado universal para el izado y el transporte seguro de chapas de acero en posición vertical. Carga mínima 10 % de la capacidad de carga.

Características

- Con anillo de unión, se puede mover en dos direcciones
- El bloqueo de seguridad ejerce una fuerza inicial sobre la hoja mediante un muelle para que no pueda salirse de la pinza
- Para el izado de chapas de acero hasta la dureza 37 RC (345 HB)
- La capacidad de carga y la dimensión de la apertura de las mordazas están claramente indicadas en la pinza
- Adecuado para levantar, girar 180° y transportar chapas de acero
- Factor de seguridad de al menos 5 veces la capacidad de carga
- Cada abrazadera se probó con una capacidad de carga 2 veces superior
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

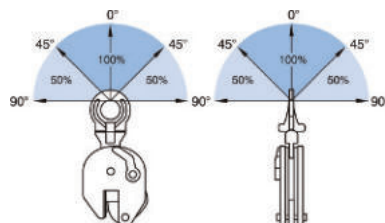REMA
HOLLAND




Tipo	CU-0,75	CUE-1,0	CU-2,0	CU-3,0	CU-4,0	CU-6,0	CU-9,0	CU-12,0	CU-15,0
Capacidad de carga	750 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	6000 kg	9000 kg	12000 kg	15000 kg
Ancho de la boca	0-13 mm	0-25 mm	0-35 mm	0-35 mm	0-45 mm	0-50 mm	0-55 mm	0-52 mm	0-76 mm
Dimensión A	47 mm	55 mm	80 mm	80 mm	85 mm	114 mm	112 mm	148 mm	159 mm
Dimensión B	30 mm	50 mm	70 mm	70 mm	70 mm	78 mm	78 mm	85 mm	85 mm
Dimensión C	203 mm	295 mm	370 mm	370 mm	430 mm	527 mm	565 mm	650 mm	765 mm
Dimensión D	100 mm	125 mm	185 mm	185 mm	230 mm	255 mm	267 mm	295 mm	373 mm
Dimensión E	35 mm	38 mm	55 mm	55 mm	60 mm	78 mm	70 mm	100 mm	136 mm
Dimensión F	37 mm	47 mm	56 mm	56 mm	78 mm	78 mm	86 mm	94 mm	106 mm
Dimensión G	10 mm	14 mm	16 mm	16 mm	20 mm	32 mm	45 mm	48 mm	48 mm
Peso	1,7 kg	3,9 kg	7,3 kg	8,0 kg	17,0 kg	22,0 kg	30,0 kg	44,0 kg	75,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503142094	8504216583	8503142097	8503142098	8503142099	8503142100	8503142101	8504216581	8503142103
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Garra de elevación tipo CH, horizontal

Pinza de izado para el transporte seguro de chapas de acero en posición horizontal que no se doblen. Las pinzas de elevación también pueden utilizarse en vertical, por ejemplo, bajo un travesaño.

Características

- La capacidad de carga y la dimensión de la apertura de las mordazas están claramente indicadas en la pinza
- Debe garantizarse el uso en parejas
- Factor de seguridad de al menos 5 x capacidad de carga
- Cada abrazadera se probó con una capacidad de carga 2 veces superior
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

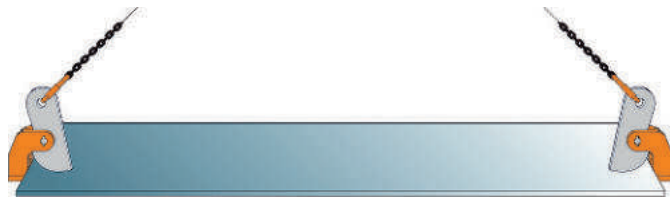

REMA
HOLLAND


Tipo	CH-1.0	CH-2.0	CH-4.0	CH-6.0	CH-8.0	CH-10.0	CH-2.0/L	CH-4.0/L	CH-6.0/L	CH-8.0/L	CH-10.0/L
Capacidad de carga (kg/par)	1000/2	2000/2	4000/2	6000/2	8000/2	10000/2	2000/2	4000/2	6000/2	8000/2	10000/2
Ancho de la boca	0-35 mm	0-60 mm	0-60 mm	0-60 mm	0-60 mm	0-60 mm	0-100 mm	0-100 mm	0-100 mm	0-100 mm	0-100 mm
Dimensión A	188 mm	290 mm	306 mm	306 mm	335 mm	335 mm	380 mm	415 mm	415 mm	430 mm	430 mm
Dimensión B	140 mm	180 mm	220 mm	220 mm	225 mm	225 mm	180 mm	220 mm	220 mm	225 mm	225 mm
Dimensión C	65 mm	90 mm	105 mm	110 mm	120 mm	120 mm	90 mm	105 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Dimensión D	10 mm	15 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	15 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm
Dimensión E	100 mm	115 mm	145 mm	145 mm	135 mm	135 mm	120 mm	145 mm	145 mm	135 mm	135 mm
Dimensión F	25 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Peso (kg/par)	5,2/2	15,0/2	26,0/2	26,0/2	36,0/2	40,0/2	18,0/2	30,0/2	32,0/2	44,0/2	46,0/2
Ref. REMA HOLLAND	8504833619	8504833620	8504833621	8504833622	8504833623	8504833624	8504833625	8504833626	8504833627	8504833628	8504833629
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Garra de husillo tipo KSB

Esta pinza de husillo para vigas está diseñada para el izado en vigas de acero con un punto de anclaje fijo.

Características

- Altura reducida.
- Fácil montaje a través del husillo.
- Adecuado para vigas IPE e INP.
- Factor de seguridad 4 x capacidad de carga
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

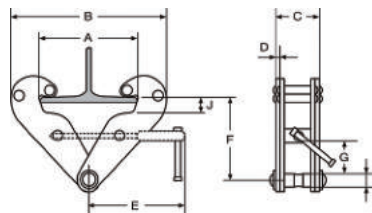

REMA
HOLLAND

Tipo	KSB-1	KSB-2	KSB-3	KSB-5	KSB-10
Capacidad de carga	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
Ancho de la boca	75-220 mm	75-220 mm	80-320 mm	80-320 mm	90-320 mm
Dimensión A máx.	220 mm	220 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Dimensión B máx.	360 mm	360 mm	490 mm	490 mm	520 mm
Dimensiones B mín.	180 mm	180 mm	235 mm	235 mm	250 mm
Dimensión C	64 mm	74 mm	103 mm	110 mm	120 mm
Dimensión D	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Dimensión E	215 mm	215 mm	260 mm	260 mm	280 mm
Dimensión F máx.	155 mm	155 mm	225 mm	225 mm	230 mm
Dimensión F mín.	102 mm	102 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Dimensión G	25 mm	25 mm	45 mm	45 mm	70 mm
Dimensión H	22 mm	22 mm	24 mm	28 mm	44 mm
Dimensión J	20 mm	20 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Peso	5,5 kg	6,0 kg	11,5 kg	12,0 kg	17,0 kg
Ref. REMA HOLLAND	8503140104	8503140105	8503140106	8503140107	8503140108
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

1.1 TRANSPORTE » GARRAS

Garra de barril tipo DG10

La pinza para barriles DG10 es un innovador dispositivo de elevación de barriles. Es adecuada para levantar barriles de pie y tumbados (220l) de forma rápida y segura. Ideal para la industria petroquímica y química, la agricultura, el reciclaje, la industria alimentaria, el transporte, la navegación o el sector de la defensa.

Aplicación:

- Apto para bidones horizontales y verticales con tapa de plástico o acero (570 - 610 mm) (**IMPORTANTE**-Los bidones deben estar provistos de una llanta gruesa y tener un diámetro entre 570 y 610 mm)
- Basta con presionar el brazo móvil gris de la pinza sobre el borde del barril para detenerlo
- Para aflojar el barril, proceda en orden inverso si el barril está apoyado

Características:

- Patentado
- Carga de prueba 2000 kg
- Factor de seguridad 5
- La orejeta de elevación puede girar 360
- Autocentrado
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155

REMA
HOLLAND


Tipo	Capacidad de carga kg	Dimensiones mm	Ancho de la boca mm	Altura mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
DG10	1000	550-600	570-610	315	8,0	8504216539	a consultar

Garra de barril tipo CVA

Pinza para bidones para izado y traslado seguros de bidones de acero llenos de.

Características:

- Con mecanismo de cierre automático
- Completo con grillete
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

REMA
HOLLAND


Tipo	Capacidad de carga kg	Ancho de la boca mm	Dimensión A mm	Dimen- sión B mm	Dimen- sión C mm	Dimensión D mm	Dimensión E mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
CVA-0.5	500	0-17	121	12	96	15	28	1,6	8503142290	a consultar

Garra de barril tipo CVB

Para elevar y transportar con seguridad barriles que deben mantenerse en posición vertical durante la elevación.

Características:

- Con un mecanismo de bloqueo fácil de manejar
- Completo con orejeta de suspensión
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

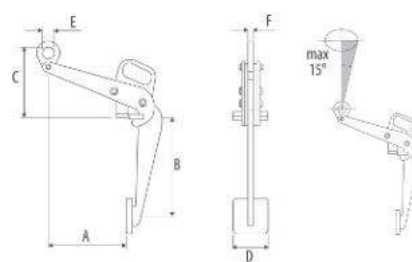REMA
HOLLAND

Tipo	Capacidad de carga kg	Dimensión A mm	Dimensión B mm	Dimensión C mm	Dimensión D mm	Dimensión E mm	Dimensión F mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
CVB-0.5	500	305	434	330	100	50	10	7,1	8503142291	a consultar

Garra de barril, grado 8

Esta percha para bidones sirve para izar y transportar de forma segura bidones de acero en posición horizontal.

Características:

- Normativa: EN1677-1->7, EN818-1->4

Volumen de suministro:

- 1x orejeta anticaída tipo RML-86-G10
- 2x enlaces de conexión tipo RCX-6
- Cadena de 1,8 m 6x18 mm
- 2x gancho de barril tipo S-377

Capacidad de carga kg	Ref.	REMA HOLLAND €
1000	8504834229	a consultar



REMA
HOLLAND

Garra de barril para carretillas elevadoras tipo DTS

Este dispositivo de sujeción de bidones es para el transporte de bidones de acero con carretilla elevadora. La sujeción se realiza por el propio peso del barril lleno.

Características:

- Robusta construcción de acero
- Para bidones de acero de 210 litros de capacidad (**importante:** el diámetro máximo del tambor es de 570 mm)
- Fácil montaje en la horquilla
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155



REMA
HOLLAND

Tipo	Capacidad de carga kg	Ancho de la boca mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
DTS-10	470	572	36	8503142296	a consultar

Soporte de rodillos de acero tipo DD-210

Esta sencilla base rodante sirve para transportar bidones de acero con una capacidad de 210 litros.

Características:

- Chasis de pletinas de acero soldadas
- Ruedas, dirigibles con tacos galvanizados
- Superficie de la rueda: resistente al aceite y al agua
- Tornillos y tuercas galvanizados

Ref.	REMA HOLLAND €
8504833608	a consultar



REMA
HOLLAND

Garra de barril tipo VK

Esta pinza para barril es fácil de utilizar con polipastos o carretillas elevadoras. Importante: utilice únicamente la abrazadera de barril adecuada para el tipo de barril correcto.

Características:

- Tipo VK-350/VK-500: para bidones de acero abiertos y cerrados
- Tipo VK-360: para bidones de acero y plástico abiertos y cerrados con anillo Loder X
- Tipo VKH-500: para el transporte horizontal de bidones de acero
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155



Tipo VK-350



Tipo VK-360



Tipo VK-500



Tipo VKH-500

REMA
HOLLAND

Tipo	Capacidad de carga kg	Tipo de transporte	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
VK-350	350	vertical	9,5	8503142292	a consultar
VK-360	360	vertical	4,5	8503142293	a consultar
VK-500	500	vertical	5,0	8503142294	a consultar
VKH-500	500	horizontal	7,6	8503142295	a consultar

1.1 TRANSPORTE » IMANES DE ELEVACIÓN

Imanes permanentes de elevación tipo PFR

Este imán permanente de elevación PFR está equipado con neodimio, lo que da lugar a fuerzas magnéticas muy elevadas, teniendo en cuenta su peso y dimensiones. Es adecuado para piezas con superficies tanto redondas como planas.

Características:

- Construcción robusta de la carcasa y el imán
- Factor de seguridad 3
- Potentes imanes de neodimio
- Gran capacidad de elevación y manejo sencillo
- Palanca de cambios mecánica ligera con palanca de seguridad
- Orejeta de suspensión grande
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155



REMA
HOLLAND

Tipo	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Carga admisible material redondo kg	Espesor de material mm	Max. Dimensiones de la placa (long. x anch.) mm	Gama de diámetros mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
PFR-125	125	95x 60x110	50	25	1900x 500	50–100	3,0	8502621258	a consultar
PFR-250	250	151x100x168	125	30	1750x1000	60–200	10,0	8502523287	a consultar
PFR-500	500	246x120x168	250	40	1800x1500	65–270	19,0	8502523288	a consultar
PFR-1000	1000	316x148x216	500	60	2450x1500	100–300	37,0	8502523289	a consultar
PFR-1500	1500	410x165x253	750	60	2450x1500	150–350	50,0	8504834243	a consultar
PFR-2000	2000	480x165x251	1000	80	3250x1500	100–350	85,0	8504833604	a consultar

Brazo giratorio tipo HA para imanes de elevación tipo PFR

Aplicación

- Carga y descarga de máquinas herramienta
- Descarga de chapas alrededor de pivotes de acero
- Pivotado de paneles y bloques en el taller
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155



REMA
HOLLAND


Tipo	Capacidad de carga kg	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	para anchura de paneles mm	para longitud de paneles mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
HA-250	250	960x210x255	250– 800	200–1500	17,0	8504834241	a consultar
HA-500	500	1160x275x255	250–1000	250–2000	19,0	8504834242	a consultar

Horquilla de carga tipo RPHA con compensación automática de peso

Esta horquilla de carga se ajusta automáticamente al peso que transporta.

Características:

- Horquilla de grúa ajustable
- Ajuste de la altura con bloqueo de la chaveta
- Carga mínima 25% de la capacidad de carga total admisible
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155

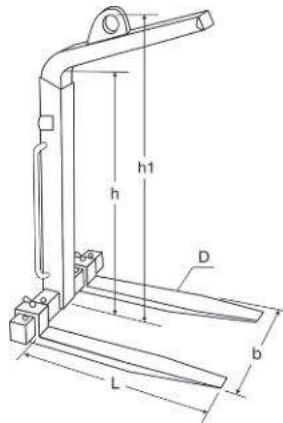

Tipo	RPHA-1	RPHA-2	RPHA-3L	RPHA-5L
Capacidad de carga	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Dimensión B	350-900 mm	400-900 mm	450-900 mm	530-1000 mm
Dimensión D	100x30 mm	120x40 mm	120x50 mm	150x60 mm
Dimensión H	1300-2000 mm	1300-2000 mm	1300-2000 mm	1300-2000 mm
Dimensión H1	1655-2355 mm	1655-2355 mm	1720-2420 mm	1850-2650 mm
Dimensión de la horquilla (long. x anch.)	1000x100x30 mm	1000x100x40 mm	1000x120x50 mm	1000x150x60 mm
Ø de orejeta	100x80 mm	100x80 mm	120x100 mm	136x120 mm
Peso	140 kg	220 kg	280 kg	380 kg
Ref.	8503142203	8503142204	8504834228	8503142206
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar




Gancho para palets tipo RPHM con compensación manual de peso

Esta horquilla de carga tiene un contrapeso manual.

Características:

- Horquilla de grúa ajustable
- Ajuste de la altura con bloqueo de la chaveta
- Contrapeso manual en pasos
- Normativa: EN12100-1/2, EN13155

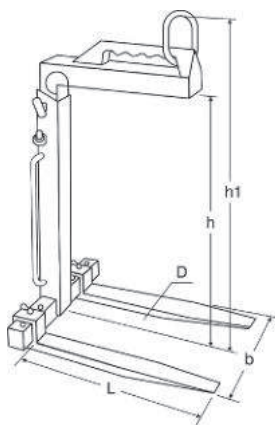

Tipo	RPHM-1	RPHM-2	RPHM-3	RPHM-5
Capacidad de carga	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Dimensión B	350-900 mm	400-900 mm	450-900 mm	530-1000 mm
Dimensión D	100x30 mm	120x40 mm	120x50 mm	150x60 mm
Dimensión H	1300-2000 mm	1300-2000 mm	1300-2000 mm	1300-2000 mm
Dimensión H1	1700-2400 mm	1700-2400 mm	1700-2400 mm	1700-2450 mm
Dimensión de la horquilla (long. x anch.)	1000x100x30 mm	1000x120x40 mm	1000x120x50 mm	1000x150x60 mm
Ø de orejeta	100x80 mm	100x80 mm	120x100 mm	136x120 mm
Peso	130 kg	200 kg	250 kg	370 kg
Ref.	8503142199	8503142200	8503142201	8503142202
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar




1.1 TRANSPORTE » CABRESTANTES

Cabrestante de mano, manual

Este cabrestante manual compacto está equipado de serie con un tope de seguridad.

Características:

- Fabricado con robustos paneles de acero en relieve
- El accionamiento y el freno están alojados en la carcasa cerrada
- Manivela extraíble
- Fijación simple de la cuerda (cuerda no incluida)
- Normativa: EN12100-1/2, EN13157

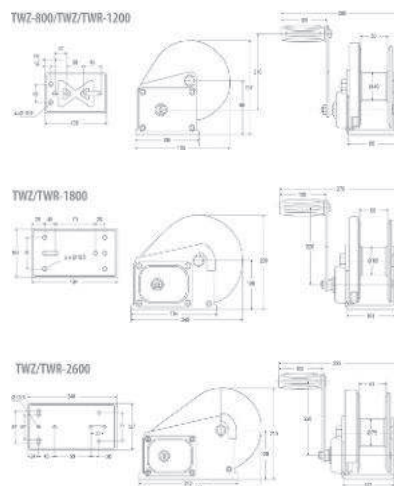
REMA
HOLLAND



Tipo	TWZ-800	TWZ-1200	TWZ-1800	TWZ-2600	TWR-1200	TWR-1800	TWR-2600
Capacidad de carga	360 kg	550 kg	820 kg	1180 kg	440 kg	660 kg	960 kg
Características	galvanizado	galvanizado	galvanizado	galvanizado	inoxidable (AISI 304)	inoxidable (AISI 304)	inoxidable (AISI 304)
Panel base	180 mm	275 mm	410 mm	590 mm	220 mm	330 mm	480 mm
Carga mínima	10 kg	10 kg	15 kg	20 kg	10 kg	15 kg	20 kg
Longitud útil de la cuerda	36 m	23 m	20 m	18 m	23 m	20 m	18 m
Ø de cuerda	4 mm	5 mm	7 mm	8 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Ø del tambor	48 mm	48 mm	60 mm	75 mm	48 mm	60 mm	75 mm
Ancho del tambor	50 mm	50 mm	60 mm	63 mm	50 mm	60 mm	63 mm
Ratio	4,1:1	4,1:1	5,0:1	10,0:1	4,1:1	5,0:1	10,0:1
Longitud de la manivela	210 mm	210 mm	320 mm	320 mm	210 mm	320 mm	320 mm
Fuerza de la manivela	14,5 kg	15,0 kg	22,0 kg	19,0 kg	15,0 kg	22,0 kg	19,0 kg
Peso	3,0 kg	3,3 kg	8,0 kg	10,3 kg	3,3 kg	8,0 kg	10,3 kg
Ref. REMA HOLLAND	8502832777	8502832778	8502832779	8502832780	8504833601	8504833602	8504833603
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Cabrestante de engranajes rectos tipo TL

Este cabrestante de engranaje recto galvanizado está diseñado para su montaje en la pared.

Características:

- Con freno de presión de carga
- Longitud de manivela ajustable
- El tambor y los ejes funcionan con rodamientos de agujas
- Laca termo-endurecida RAL 2004
- Carga mínima 20%
- Normativa: 12100-1/2, EN13157

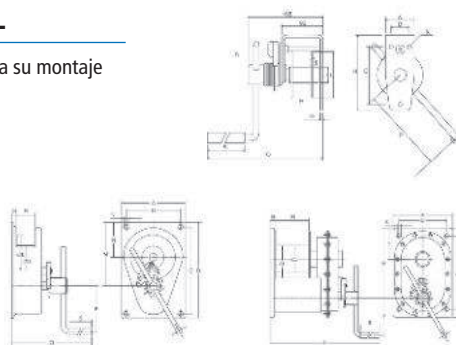
REMA
HOLLAND



Tipo	TL-0.150	TL-0.3	TL-0.6	TL-1.0	TL-1.5
Carga admisible 1 capa	150 kg	300 kg	600 kg	1000 kg	1500 kg
Carga admisible en la capa superior	68 kg	120 kg	323 kg	684 kg	844 kg
Carga máxima de la cuerda	13 m	25 m	12 m	28 m	21 m
Ø de cuerda	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm	14 mm
Altura de elevación por revolución	122 mm	21 mm	28 mm	21 mm	14 mm
Fuerza de la manivela	11 kg	7 kg	10 kg	15 kg	12 kg
Dimensión A	65 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Dimensión B	168 mm	300 mm	300 mm	250 mm	250 mm
Dimensión C	128 mm	268 mm	268 mm	212 mm	212 mm
Dimensión D	40 mm	168 mm	168 mm	170 mm	170 mm
Dimensión G	6,0 mm	20,0 mm	20,0 mm	6,7 mm	22,5 mm
Dimensión H	40,5 mm	55,0 mm	55,0 mm	113,0 mm	113,0 mm
Dimensión J	35 mm	70 mm	60 mm	102 mm	102 mm
Dimensión K	9 (3x) mm	12 (4x) mm	12 (4x) mm	16,5 (4x) mm	17 (4x) mm
Tamaño L	102 mm	145 mm	145 mm	212 mm	212 mm
Dimensión M	—	19 mm	203 mm	266 mm	266 mm
Dimensión N	89 mm	108 mm	110 mm	118 mm	118 mm
Dimensión O	303 mm	318 mm	318 mm	483,5 mm	483,5 mm
Dimensión P	280 mm	280 mm	325 mm	350 mm	350 mm
Dimensión S	128,5 mm	128,5 mm	128,5 mm	132,2 mm	128,5 mm
Peso	4,0 kg	10,0 kg	11,0 kg	28,0 kg	27,5 kg
Ref. REMA HOLLAND	8504216594	8503142208	8504216595	8503142210	8504216596
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Cabrestante de tornillo sin fin tipo WW

Este cabrestante de tornillo sin fin de elevación/tracción es adecuado para el montaje en pared.

Características:

- Con freno de presión de carga
- Longitud de manivela ajustable, sin retroceso
- El tambor y los ejes funcionan con rodamientos de agujas
- Laca termo-endurecida RAL 2004
- Normativa: 12100-1/2, EN13157

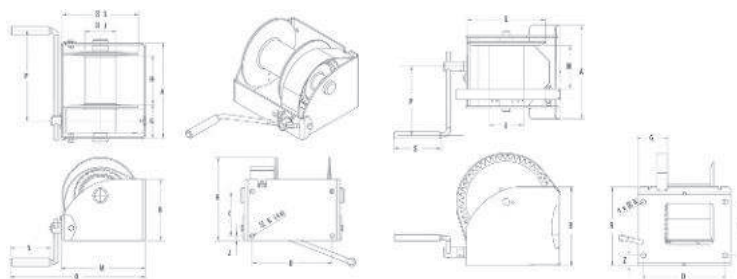

WW-250 / WW-1500

WW-2000 / WW-5000



Tipo	WW-250	WW-500	WW-1000	WW-1500	WW-2000	WW-3000	WW-4000	WW-5000
Carga admisible 1 capa	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
Carga admisible en la capa superior	95 kg	239 kg	542 kg	845 kg	1129 kg	1861 kg	2390 kg	3165 kg
Carga máxima de la cuerda	104 m	78 m	63 m	41 m	46 m	52 m	52 m	40 m
Ø de cuerda	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
Velocidades de elevación	1	1	1	1	2	2	2	2
Altura de elevación por revolución	17 mm	20 mm	13 mm	9 mm	12/6 mm	11/6 mm	11/4 mm	12/4 mm
Fuerza de la manivela	3,5 kg	9,0 kg	15,5 kg	19,0 kg	22/13 kg	27/14 kg	35/13 kg	58/17 kg
Longitud de la manivela	13 mm	16 mm	26 mm	28 mm	60 mm	78 mm	80 mm	11,5 mm
Dimensión A	238 mm	268 mm	302 mm	302 mm	410 mm	436 mm	436 mm	436 mm
Dimensión B	145 mm	160 mm	195 mm	250 mm	310 mm	365 mm	265 mm	425 mm
Dimensión C	100 mm	115 mm	141 mm	178 mm	196 mm	251 mm	251 mm	316 mm
Dimensión D	192 mm	223 mm	254 mm	254 mm	360 mm	386 mm	386 mm	386 mm
Dimensión G	106 mm	107 mm	110 mm	111 mm	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm
Dimensión H	102 mm	131 mm	160 mm	160 mm	176 mm	176 mm	174 mm	200 mm
Dimensión J	48 mm	70 mm	102 mm	102 mm	133 mm	165 mm	165 mm	219 mm
Dimensión K	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Tamaño L	160 mm	190 mm	240 mm	240 mm	312 mm	376 mm	376 mm	437 mm
Dimensión M	191 mm	221 mm	266 mm	278 mm	382 mm	442 mm	442 mm	494 mm
Dimensión N	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	45 mm	47 mm	47 mm	38 mm
Dimensión O	410 mm	440 mm	490 mm	490 mm	724 mm	784 mm	784 mm	836 mm
Dimensión P	280 mm	325 mm	350 mm	350 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Dimensión R	171 mm	192 mm	264 mm	306 mm	421 mm	523 mm	523 mm	599 mm
Dimensión S	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Ref. REMA HOLLAND	8503142212	8503142213	8503142214	8503142215	8503142216	8503142217	8503142218	8503142219
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Cabrestantes de acero tipo DMK/DMKR

Este cabrestante de acero con carcasa de izado tiene una manivela de seguridad con mango plegable. La óptima relación de transmisión hace que se requiera poca fuerza para su uso.

Características:

- Construcción robusta con una placa de pie grande y estable
- Normativa: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355



Tipo	Características	Carga límite kg	Altura de montaje mm	Carrera mm	Altura de la garra en la posición más baja mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
DMK-1,5	manivela autoblocante	1500	725	350	70	12	8502526132	a consultar
DMK-3,0	manivela autoblocante	3000	725	350	75	20	8502526133	a consultar
DMK-5,0	manivela autoblocante	5000	725	300	75	29	8502526134	a consultar
DMKR-1,5	Manivela de carraca estándar	1500	725	350	70	15	8504834253	a consultar
DMKR-3,0	Manivela de carraca estándar	3000	725	350	70	23	8504834254	a consultar
DMKR-5,0	Manivela de carraca estándar	5000	725	300	70	27	8504833618	a consultar

Cabrestantes de acero tipo VHS/KBH

Este cabrestante de acero con carcasa de izado tiene una manivela de seguridad con mango plegable.

Características:

- Construcción robusta con una placa de pie grande y estable
- Normativa: EN12100-1/2, EN13157, DIN-EN7355


REMA
HOLLAND

Tipo	Características	Carga límite kg	Altura de montaje mm	Carrera mm	Altura de la garra en la posición más		Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
					baja	mm			
VHS-1,5	manivela autoblocante	1500	725	350	70		12	8503142264	a consultar
VHS-3,0	manivela autoblocante	3000	725	350	75		20	8503142265	a consultar
VHS-5,0	manivela autoblocante	5000	725	300	70		25	8503142266	a consultar
VHS-10,0	manivela autoblocante	10000	800	300	90		40	8503142267	a consultar
VHS-R-1,5	Manivela de carraca estándar	1500	725	350	70		12	8504834225	a consultar
VHS-R-3,0	Manivela de carraca estándar	3000	725	350	20		20	8504834226	a consultar
VHS-R-5,0	Manivela de carraca estándar	5000	725	300	70		25	8504834227	a consultar
VHS-R-10,0	Manivela de carraca estándar	10000	800	300	90		40	8504834273	a consultar
KBH-1,5	corta	1500	570	300	70		11	8503142268	a consultar
KBH-3,0	corta	3000	570	300	75		18	8503142269	a consultar
KBH-5,0	corta	5000	600	300	70		22	8503142270	a consultar
KBH-10,0	corta	10000	650	300	80		38	8503142271	a consultar
KBH-R-1,5	corto con manivela de trinquete	1500	570	300	70		11	8504834274	a consultar
KBH-R-3,0	corto con manivela de trinquete	3000	570	300	75		18	8504834275	a consultar
KBH-R-5,0	corto con manivela de trinquete	5000	600	300	70		22	8504834276	a consultar
KBH-R-10,0	corto con manivela de trinquete	10000	650	300	80		38	8504834277	a consultar

Gato hidráulico de máquina tipo RMH

Este gato de acero compacto para máquinas, con su sistema hidráulico, es adecuado para levantar cargas pesadas de hasta 25 toneladas. Se puede utilizar en horizontal y en vertical.

Características:

- Pata extremadamente baja
- La carcasa puede girar 360° (sin carga)
- Velocidad de bajada ajustable con precisión
- Protección contra sobrecarga mediante válvula de alivio de presión
- Construcción patentada
- Varilla de la bomba desmontable
- Normativa: EN12100-1/2, EN13157


REMA
HOLLAND

Tipo	Carga límite kg	Fuerza de accionamiento kg	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
RMH-50	5000	38	25	8504833612	a consultar
RMH-100	10000	40	35	8504833599	a consultar
RMH-250	25000	40	102	8504833600	a consultar

Carro de transporte tipo TRS

En este chasis de transporte, la plataforma del mecanismo de dirección puede girar y tiene una goma antideslizante. El asa hace que sea práctico guiar la carga hasta su destino.



- Características:
- Normativa: EN12100



Tipo	Capacidad de carga kg	Número de rodillos	Dimensiones de panel long. x anch. x alt. mm	ØxAncho de rodillo mm	Material de rodillo	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TRS-30	3000	4	310x255x105	85x90	Nailon	15	8502859742	a consultar
TRS-60	6000	8	630x400x115	85x90	Nailon	50	8502859743	a consultar
TRS-120	12000	8	630x400x115	83x80	Acero	66	8502859744	a consultar

Carro de transporte tipo TRW

Este chasis de rodillos es fácil de conectar a través de dos ejes estables.



- Características:
- Normativa: EN12100
 - La entrega incluye 2 carros y ejes de conexión



Tipo	Capacidad de carga (kg/ par) kg	Número de rodillos	Dimensiones de panel long. x anch. x alt. mm	ØxAncho de rodillo mm	Material de rodillo	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TRW-60	6000/2	8	315x200x115	85x90	Nailon	30	8502859745	a consultar
TRW-120	12000/2	12	420x200x115	85x90	Nailon	38	8502859746	a consultar
TRW-240	24000/2	16	490x200x115	83x85	Acero	65	8502859747	a consultar

1.1 TRANSPORTE » CARROS DE TRANSPORTE

Carro de transporte tipo TRV

Este carro es ideal para mover cargas de hasta un máximo de 6000 kg de forma fácil y segura.

Características:

- Ruedas con rodamiento de nylon, que no dejan marcas
- Los paneles están cubiertos de goma antideslizante
- Fácil de mover o posicionar mediante un asa
- Normativa: EN12100



TRV-10



TRV-20



TRV-25



TRV-30



TRV-60

Tipo	Capacidad de carga kg	Número de rodillos	Número de ejes	Dimensiones de panel long. x anch. x alt. mm	ØxAncho de rodillo mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TRV-10	1000	4	2	330x220x118	100x35	7	8502859748	a consultar
TRV-20	2000	8	2	330x220x118	100x35	8	8502859749	a consultar
TRV-25	2500	2	2	210x110x105	85x90	4	8502859750	a consultar
TRV-30	3000	4	2	330x220x100	85x90	10	8502859751	a consultar
TRV-60	6000	6	3	260x200x105	85x90	12	8502859752	a consultar

Carro de dirección tipo TRZ

Este carro de dirección es muy maniobrable.

Características:

- Con robustas ruedas de nylon
- Normativa: EN12100



Tipo	Capacidad de carga kg	Dimensiones de panel long. x anch. x alt. mm	ØxAncho de rodillo mm	Rodillos	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TRZ-102	1000	430x340x120	75x46/100x35	2 giratorias/2 fijas	13	8503140149	a consultar
TRZ-104	1000	430x340x120	75x46	4 giratorias	14	8503140150	a consultar

Carro de transporte tipo TKV/TBV para muebles

Este chasis de transporte puede utilizarse, por ejemplo, para mover armarios, muebles de oficina, lavadoras y frigoríficos (con o sin patas) de hasta 600 kg.

Características:

- Superficie recubierta de goma
- Giratorio 360°
- Con 3 ruedas giratorias de nylon sobre rodamientos
- Normativa: EN1210
- Volumen de suministro: 4 Carros de transporte



Tipo TBV-100 B



Tipo TKV-100/150 K

Tipo	para cargas	Capacidad de carga kg	Número de rodillos	Dimensiones mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TKV-100 K	sin pata	400	3	305x165x65	5,6	8503140151	a consultar
TBV-100 B	con pata	400	3	195x165x85	4,8	8503140152	a consultar
TKV-150 K	sin pata	600	3	366x204x85	8,0	8503140153	a consultar

Carro de transporte tipo RTRS

Este carro de dirección con práctica asa y plataforma giratoria montada puede mover fácilmente cargas pesadas.

Características:

- Plataforma recubierta de goma antideslizante
- Ruedas de poliuretano, con rodamiento
- Normativa: EN12100



REMA
HOLLAND

Tipo	Capacidad de carga kg	Número de rodillos	Dimensiones de panel long. x anch. x alt. mm	ØxAncho de rodillo mm	Ø de plato giratorio mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
RTRS-8.0T	8000	4	230x230x110	170x140x110	150	31	8504833661	a consultar
RTRS-16T	16000	8	560x420x110	200x200x110	160	76	8504833662	a consultar
RTRS-24T	24000	12	750x450x110	256x200x110	180	106	8504833663	a consultar
RTRS-36T	36000	18	780x550x110	300x550x110	200	148	8504833664	a consultar

Set de transporte pesado tipo TS

Este set de transporte pesado en caja metálica resistente y con ruedas consta de 4 cintas de rodadura, dos bogies, dos piezas de fijación, dos barras de dirección y dos bielas.

Características:

- Velocidad de transporte: máx. 5 m/min
- Radio de giro mínimo: 3 m
- Normativa: EN12100



REMA
HOLLAND

Tipo	Capacidad de carga kg	Dimensiones de panel long. x anch. x alt. mm	Ø de plato giratorio mm	Diámetro de rodillo mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TS-20	20000	120x120x108	130	18	50	8504833605	a consultar
TS-30	30000	120x120x117	130	24	58	8504833613	a consultar
TS-60	60000	130x130x140	150	30	92	8504833606	a consultar

ACCESORIOS



Barra de rodillos tipo TRH

Esta barra elevadora de rodillos de acero con palanca es adecuada para levantar fácilmente cajas y cargas de hasta 1500 kg.

Características:

- Normativa: EN12100

Tipo	Capacidad de carga kg	Longitud de la palanca mm	Carrera mm	Diámetro de rodillo mm	Peso kg	Ref.	REMA HOLLAND €
TRH-15	1500	2000	200	100x55	13	8504833607	a consultar

