



EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS	PÀGINA 6/37
ANILLOS OBTURADORES GEKA® PLUS	PÀGINA 6/11
CALIBRADORES MANUALES DE INFLADO	PÀGINA 6/44
CORTATUBOS	PÀGINA 6/5
CARRETES DE MANGUERA	PÀGINA 6/7
MANGUERAS EN ESPIRAL DE POLIURETANO PU	PÀGINA 6/41
MANGUERAS DE AGUA	PÀGINA 6/5
MANGUERAS NEUMÁTICAS	PÀGINA 6/2
PISTOLAS DE LIMPIEZA	PÀGINA 6/13
REGULADORES DE PRESIÓN	PÀGINA 6/24
SURTIDO DE ABRAZADERAS DE MANGUERA	PÀGINA 6/17
UNIDADES DE MANTENIMIENTO	PÀGINA 6/23
VÁLVULAS DE BOLA	PÀGINA 6/16
VÁLVULAS GEKA®	PÀGINA 6/14

Tubo flexible de PVC tejido, transparente

Características:

- Tubo flexible de PVC
- Con refuerzo textil de fibras de poliéster de alta resistencia
- Resistente a la abrasión y al envejecimiento

Ámbito de aplicación:

- Para el transporte de aire comprimido, agua y alimentos

Homologación/Norma:

- Aprobado por TÜV, cumple con el reglamento alimentario (UE) número 10/2011
- Sustancias simulantes de productos alimentarios A/B/C

Datos técnicos:

- Resistente a temperaturas: -15 °C a +60 °C
- Color: transparente

TRICOFLEX



Ø interior pulgadas	Ø interior mm	Ø exterior mm	Presión de ser- vicio bar	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/Rodillos	C.P.M. Rodillos
1/4	6	12	15 bar aire / 20 bar agua	10	8503868183	10,06	1
1/4	6	12	15 bar aire / 20 bar agua	25	8503799313	25,18	1
1/4	6	12	15 bar aire / 20 bar agua	50	8503799314	50,33	1
3/8	9	15	15 bar aire / 20 bar agua	10	8503868184	12,73	1
3/8	9	15	15 bar aire / 20 bar agua	25	8504439080	31,83	1
3/8	9	15	15 bar aire / 20 bar agua	50	8503799312	63,66	1
1/2	12,5	18	15 bar aire / 20 bar agua	10	8503868185	19,67	1
1/2	12,5	18	15 bar aire / 20 bar agua	25	8503867351	49,18	1
1/2	12,5	18	15 bar aire / 20 bar agua	50	8503867352	98,37	1
1/2	13	20	15 bar aire / 20 bar agua	25	8504669638	48,81	1
1/2	13	20	15 bar aire / 20 bar agua	50	8503799323	97,60	1
3/4	19	26	15 bar aire / 20 bar agua	25	8503867353	75,60	1
3/4	19	26	15 bar aire / 20 bar agua	50	8503867354	151,24	1
1	25	34	13 bar aire / 17 bar agua	25	8503799325	116,38	1
1	25	34	13 bar aire / 17 bar agua	50	8503799320	232,74	1

Manguera de PVC APDatec 840, transparente

Características:

- Resistente al envejecimiento, sin cadmio, resistente a los productos químicos, esterilizable, resistente a la abrasión
- Aplicación universal

Homologación/Norma:

- Para el paso de todos los productos alimenticios contemplados en el Reglamento (UE) 10/2011 Cat. A, B y C

Datos técnicos:

- Resistente a temperaturas: -20 °C a +60 °C
- Color: transparente

APD
Schlauchtechnik



Ø interior	Ø exterior	Grosor de pared	Longitud del tubo flexible	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
mm	mm	mm	m		€/Pieza	Pieza
2	4	1	100	8504595333	12,21	1
3	5	1	100	8504595334	15,28	1
4	6	1	100	8504595335	17,24	1
5	8	1,5	100	8504595336	32,52	1
6	9	1,5	100	8504595337	38,62	1
6	10	2	50	8504728495	27,48	1
8	12	2	50	8504595338	33,09	1
9	12	1,5	50	8504595339	24,91	1
10	14	2	50	8504595340	37,64	1
12	14	2	50	8504409709	44,22	1
13	19	3	50	8504595341	76,24	1
13	15	2	50	8504409712	43,78	1
16	20	2	50	8504595342	56,43	1
16	20	2	50	8504595342	56,43	1
18	22	2	50	8504595343	60,98	1
19	26	3,5	50	8504595344	120,48	1
20	24	2	50	8504595345	67,07	1
25	31	3	25	8504409724	66,10	1
25	33	4	25	8504595347	91,22	1
30	37	3,5	25	8504595348	92,19	1
32	40	5	25	8504409731	113,09	1
38	48	5	25	8503904555 Z-L	174,34	1
50	60	5	25	8504409737 Z-XL	216,31	1

Manguera en espiral de poliuretano PU, con conexión roscada y resorte protector contra pliegues

Características:

- Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues
- Gran fuerza de recuperación, buena absorción de las vibraciones
- Ahorra espacio gracias a bobinados pequeños y es fácil de manejar
- Excelente resistencia a la abrasión

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +60 °C

Ø interior	Ø exterior	Conexiones	Presión de servicio a 23° bar	Longitud de trabajo	Ø exterior de la espiral	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
mm	mm			m	mm		€/Pieza	Pieza
8	12	RM G 3/8 pulgadas en ambos lados	10	10	82	8504598745	109,94	1

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik



Manguera de poliamida (PA 12 HPHL)

Características:

- Excelente resistencia al impacto y valor de resiliencia también a bajas temperaturas de -40°C
- Bajo consumo de agua, por eso de dimensiones exactas al cambiar la humedad ambiental
- Resistente a grasas, aceites, carburantes, fluidos hidráulicos, bases, soluciones de sal, corrosión
- A la luz UV, solo al estar pintada en negro

Ámbito de aplicación:

- Conductos de aire comprimido (rango de baja presión) en industria y artesanía
- Conductos hidráulicos (minisistema hidráulico) en sistemas de medición y de control
- Conductos para material líquido y a granel
- Equipos de frenado por aire comprimido en vehículos y remolques (DIN 73378)
- Sistemas de suministro de carburante y lubricante

Datos técnicos:

- Resistencia a la temperatura: -40°C hasta $+80^{\circ}\text{C}$



diámetro interior mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Pintura	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/metro	C.P.M. metro
2	4	49	natural	25	8504800594	1,02	25
2	4	49	azul	25	8504800595	1,02	25
2	4	49	negro	25	8504800596	1,02	25
4	6	29	natural	25	8504800597	1,55	25
4	6	29	azul	25	8504800598	1,55	25
4	6	29	negro	25	8504800599	1,55	25
6	8	21	natural	25	8504800600	1,84	25
6	8	21	azul	25	8504800601	1,84	25
6	8	21	negro	25	8504800602	1,84	25
8	10	16	natural	25	8504800603	2,40	25
8	10	16	azul	25	8504800604	2,40	25
8	10	16	negro	25	8504800605	2,40	25
10	12	13	natural	25	8504800606	3,84	25
10	12	13	azul	25	8504800607	3,84	25
10	12	13	negro	25	8504800608	3,84	25

Manguera de polietileno (LD-PE)

Características:

- Manguera calibrada para ser usada en técnica de racor
- Blanda y flexible
- Alta resistencia
- Buena resistencia a la formación de fisuras
- Conductos neumáticos flexibles en rango de bajas presiones cuando no hay grandes resistencias a grasas, aceite u otros hidrocarburos

Ámbito de aplicación:

- Conductor de control de aire comprimido
- Conductos de baja presión (apto para vacío de hasta $10 \times 8 \text{ mm}$)
- Conductos de suministro de todo tipo

Datos técnicos:

- Resistencia a la temperatura: -10°C hasta $+60^{\circ}\text{C}$



diámetro interior mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Pintura	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/metro	C.P.M. metro
4	6	10	azul	25	8504800613	0,52	25
6	8	8	natural	25	8504800615	0,57	25
6	8	8	azul	25	8504800616	0,57	25
8	10	6	natural	25	8504800618	0,69	25

Cortatubos

Características:

- Para todas las mangueras de plástico estándar
- Forma de pinza firme y manejable para facilitar su uso
- Cuchilla intercambiable

	para Ø mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
	< 17	8503796803	19,95	1



Cuchilla de repuesto para cortatubos

Características:

- Adecuado para cortatubos de Ø 17 mm

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503796804	26,52	1



Cortatubos

Características:

- Para todas las mangueras de plástico estándar
- Manejo simple
- Cuchilla intercambiable

	para Ø mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
	< 14	8503796802	10,98	1



Cuchilla de repuesto para cortatubos

Características:

- Adecuado para cortatubos de Ø 14 mm

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503796805	3,29	1



Manguera de agua Irriflex

Características:

- Manejo flexible y cómodo
- Para uso profesional diario
- Manguera de PVC suave de 5 capas
- Resistente a la abrasión
- Resistente a la torsión
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Tecnología sin torsión (TNT)


Homologación/Norma:

- Cumple con REACH

Datos técnicos:

- Resistente a temperaturas: -15 °C a +60 °C

Ø interior pulgadas	Ø interior mm	Grosor de pa- red mm	Presión de ser- vicio bar	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/Rodillos	C.P.M. Rodillos
1/2	12,5	2,30	9	25	8504263261	31,36	1
1/2	12,5	2,30	9	50	8504263262	62,76	1
3/4	19	2,85	8	25	8504263263	50,14	1
3/4	19	2,85	8	50	8504263264	100,28	1
1	25	3,05	8	25	8504263265	66,50	1
1	25	3,05	8	50	8504263266	133,02	1



Manguera de agua Irriflex, con acoplamiento

Características:

- Acoplamientos compatibles con GEKA®
- Manejo flexible y cómodo
- Manguera de PVC suave de 5 capas
- Resistente a la abrasión
- Resistente a la torsión
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Tecnología sin torsión (TNT)

Homologación/Norma:

- Cumple con REACH

Datos técnicos:

- Resistente a temperaturas: -15 °C a +60 °C

TRICOFLEX



Ø interior pulgadas	Ø interior mm	Grosor de pa- red mm	Presión de ser- vicio bar	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/Rodillos	C.P.M. Rodillos
1/2	12,5	2,40	9	25	8504361032	44,21	1
1/2	12,5	2,40	9	50	8504361033	76,76	1
3/4	19	2,95	8	25	8504361036	63,16	1
3/4	19	2,95	8	50	8504361037	114,83	1
1	25	3,05	8	25	8504361038	87,64	1
1	25	3,05	8	50	8504361039	156,43	1

Manguera de agua EURO TRIX®

Características:

- Muy flexible, robusta, sin torsiones y resistente a las torceduras
- Libre de LABS, desmoldeantes y grasas
- Resistente al ozono, a la intemperie y a los rayos UV
- Funcionamiento seguro en sistemas de conducción móviles o estacionarios

Ámbito de aplicación:

- Industria, construcción, comercio, agricultura, paisajismo y jardinería, municipal, flotas de vehículos

Datos técnicos:

- Núcleo: capa interior de EPDM negro, no poroso y liso
- Entretela de hilos sintéticos
- Recubrimiento de EPDM
- Rango de temperaturas: -20 °C a +100 °C
- Color: 6 líneas anaranjadas, axiales, sobre fondo negro

Continental



Ø interior pulgadas	Ø interior mm	Grosor de pared mm	Presión de fun- cionamiento bar	Presión de rotura bar	Radio de curvado mm	Longitud del tu- bo flexible m	Peso g/m	Número de catálogo	Precio €/Rodillos	C.P.M. Rodillos
1/2	13	3,5	15	45	50	40	265	8504410023	139,57	1
3/4	19	4	15	45	70	40	435	8504410024	208,00	1
1	25	4,5	15	45	120	40	580	8504410025	277,10	1

Manguera de succión/presión de PVC

Características:

- Flexible
- Composición: Manguera de PVC blando con espiral interna de PVC duro, lisa por dentro y por fuera

Ámbito de aplicación:

- Para el paso de agua, ácidos, bases y álcalis en muchos ámbitos de la industria y la agricultura

Datos técnicos:

- Vacío: 6 mca
- Resistente a temperaturas: -5 °C a +60 °C
- Color: verde transparente con espiral blanca

APD Schlauchtechnik



Ø interior pulgadas	Ø interior mm	Grosor de pared mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	19	2,4	23,8	7	25	8503797077	53,93	1
1	25	2,5	30,6	7	25	8503797078	65,00	1
1,1/4	32	2,8	37,6	7	25	8503797079	100,48	1
1,1/2	38	3,2	44,4	6	25	8503797080	134,22	1

Soporte para tubo flexible

Características:

- Para un montaje sencillo en pared
- Con patrón de agujeros variable (7 agujeros)
- Acabado sin pintar
- Los agujeros avellanados garantizan una superficie lisa en la zona de montaje

Ámbito de aplicación:

- Adecuado para sujetar mangueras, cables y cuerdas

Datos técnicos:

- Material: Aluminio, sin pintar



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Capacidad	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
187	82	70	NW 06 aprox. 35–40 m	8503449996	27,77	1
254	105	106	NW 09 aprox. 45–50 m	8503449997	56,92	1
348	157	137	NW 13 aprox. 45–50 m	8503449998	67,38	1
389	174	188	NW 26 aprox. 35–40 m	8503800357	78,21	1

Carrete de manguera tipo H20 para aire

Características:

- Manguera de PVC/PUR con espiral de protección contra dobleces
- Se puede montar en la pared o en el techo, soporte de pared con mecanismo de enganche
- Bloqueo del tambor en ambos lados 10 veces
- Se requiere poca fuerza de extracción
- El bloqueo de seguridad se puede activar para cambiar mangueras

Datos técnicos:

- Peso: aprox. 5 kg
- Contenido de material reciclable: 100 % del peso
- Presión de funcionamiento: máximo 12 bar
- Resistencia a la temperatura: hasta +60 °C

Ø interior de la manguera tubo flexible	Longitud del tubo flexible	Pieza de conexión	Anchura	Altura	Profundidad	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
m	m	pulgadas	mm	mm	mm		€/Pieza	Pieza
8 mm (5/16")	8	1/4 AG	170	315	350	8503460669	311,66	1

Nederman



Carrete de manguera de acero, manguera de PU

Características:

- Manguera de PU con inserto tejido, con resorte protector contra pliegues
- Con bloqueo automático de la marcha atrás
- Con dispositivo de bloqueo desconectable
- Activación sencilla para aire y agua
- Carcasa metálica resistente a los impactos
- Puede utilizarse en interiores y exteriores
- Soporte de acero giratorio para montaje en la pared o en el techo

Longitud del tubo flexible	Ø interior de la manguera	Pieza de conexión	Anchura	Altura	Profundidad	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
m	mm		mm	mm	mm		€/Pieza	Pieza
12	9,5	G 3/8 pulgadas en ambos lados	150	410	390	8504442045	175,38	1
15	9,5	G 3/8 pulgadas en ambos lados	150	410	390	8504442046	215,33	1

ewo
Seit 1914



Carro de tubo flexible PVC

Características:

- Con carrete para 60 m de manguera de 1/2"
- Equipado con una manguera de jardín en amarillo, 30 m 1/2"/12,5 mm
- Abrazadera y aspersor incluidos
- Completamente montado
- Asa telescópica
- Con posibilidad de almacenamiento para el extremo de la manguera / aspersor

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503778569	82,88	1



Conector manguera GEKA® plus

Características:

- Combinable
- Compatible con todos los demás modelos de GEKA®
- Conector con perfil acanalado distintivo y protector de la manguera para garantizar un ajuste firme de la manguera
- Para la integración de la abrazadera y la virola

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Latón
- Anillo obturador: Juntas moldeadas de alto rendimiento NBR, 300C
- Presión de servicio máx. 40 bar

Tamaño de la manguera pulgadas	Tamaño de la manguera Ancho libre mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	13	8502314653	4,02	1
5/8	16	8503575263	4,50	1
3/4	19	8502314654	4,17	1
1	25	8502314655	5,00	1
1,1/4	32	8502314656	6,90	1
1,1/2	38	8503819929	8,86	1



Pieza roscada GEKA® con rosca hembra

Ámbito de aplicación:

- Combinable
- Compatible con todos los demás modelos de GEKA®
- Rosca hembra

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Latón
- Anillo obturador: Juntas moldeadas de alto rendimiento NBR, 300C; lado de la rosca con anillo obturador plano SBR
- Presión de servicio máx. 40 bar

Rosca pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	8502314657	4,45	1
3/4	8502314658	4,45	1
1	8502314659	4,50	1
1,1/4	8502314660	5,53	1



Pieza roscada GEKA® con rosca macho

Características:

- Combinable
- Compatible con todos los demás modelos de GEKA®
- Rosca macho

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Latón
- Anillo obturador: Juntas moldeadas de alto rendimiento NBR, 300C
- Presión de servicio máx. 40 bar

Rosca pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	8502314661	4,14	1
3/4	8502314662	4,14	1
1	8502314663	4,21	1
1,1/4	8502314664	5,50	1



GEKA® plus acoplamiento ciego, pieza final

Características:

- Combinable
- Compatible con todos los demás modelos de GEKA®
- Pieza final adecuada para todos los acoplamientos rápidos GEKA® plus y GEKA® 2000
- Con perforación

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Latón
- Anillo obturador: Juntas moldeadas de alto rendimiento NBR, 300C
- Presión de servicio máx. 40 bar

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8502314665	4,50	1



Conector para manguera GEKA® plus K, DVGW

Características:

- La Ordenanza de Agua Potable actualmente vigente define estrictas normas de pureza para el agua potable; en particular, sólo pueden utilizarse materiales microbiológicamente inocuos para el transporte en mangueras móviles y fijas
- La arandela con un perfil acanalado distintivo y protector de la manguera garantiza un ajuste hermético
- Adecuado para la integración de abrazaderas y casquillos

Homologación/Norma:

- Aprobación/norma: cumple con la especificación de prueba VP550 de la DVGW (n.º de registro DW-0310BT0218)

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Latón CW617N, DIN 50930/6
- Anillo obturador: Junta moldeada de alto rendimiento de NBR 300d
- Presión de servicio máx. 40 bar
- Resistencia a la temperatura: aprox. -5 °C a +100 °C

Tamaño de la manguera pulgadas	Tamaño de la manguera Ancho libre mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1	25	8502803642	9,29	1



Pieza roscada GEKA® plus K, DVGW, con rosca macho

Características:

- La Ordenanza de Agua Potable actualmente vigente define estrictas normas de pureza para el agua potable; en particular, sólo pueden utilizarse materiales microbiológicamente inocuos para el transporte en mangueras móviles y fijas

Homologación/Norma:

- Aprobación/norma: cumple con la especificación de prueba VP550 de la DVGW (n.º de registro DW-0310BT0218)

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Latón CW617N, DIN 50930/6
- Anillo obturador: Junta moldeada de alto rendimiento de NBR 300d
- Presión de servicio máx. 40 bar
- Resistencia a la temperatura: aprox. -5 °C a +100 °C

Rosca pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	8502803651	8,00	1



GEKA® Z-plus conector manguera, atornillable

Características:

- De dos piezas

Datos técnicos:

- Distancia entre garras: uniforme 40 mm
- Material: Conector de manguera y tuerca de sujeción de latón; anillo de sujeción de plástico PP
- Presión de servicio: 20 bar
- Resistente a temperaturas: -5 °C a +100 °C (dependiendo de la calidad del anillo obturador)

Tamaño de la manguera pulgadas	Tamaño de la manguera Ancho libre mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	19	8503649948	9,98	1



Acople acodado GEKA® plus 2000


Características:

- 2 piezas
- Para sistemas de mangueras y/o tubos móviles
- El pasacables puede girar 360° en sentido axial, lo que evita las molestas torsiones y los peligrosos pliegues de la manguera

Datos técnicos:

- Distancia entre las garras: 40 mm
- Material: Latón
- Anillo obturador: Anillos obturadores moldeados de alto rendimiento de NBR 300C, negro
- Presión de servicio: 40 bar
- Resistente al vacío: hasta 10 m de columna de agua
- Resistente a temperaturas: -5 °C a +100 °C

Tamaño manguera pulgadas	Manguera tamaño claro ancho mm	NW mm	L mm	L 1 mm	L 2 mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	13	11	48	51	32	8501202961	17,59	1
3/4	19	15	54	55	30	8501202962	18,67	1
1	25	21	59	64	31	8501202963	22,97	1



Acople roscado GEKA® plus 2000, con rosca exterior


Características:

- 2 piezas
- Para sistemas de mangueras y/o tubos móviles
- El pasacables puede girar 360° en sentido axial, lo que evita las molestas torsiones y los peligrosos pliegues de la manguera

Datos técnicos:

- Distancia entre las garras: 40 mm
- Material: Latón
- Anillo obturador: anillos obturadores moldeados de alto rendimiento de NBR 300C, negro
- Presión de servicio: 40 bar
- Resistente al vacío: hasta 10 m de columna de agua
- Resistente a temperaturas: -5 °C a +100 °C

Rosca pulgadas	Entrecaras mm	NW mm	L mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	32	18	45	8502298306	20,78	1

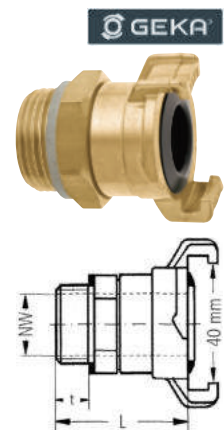

Acople de derivación GEKA® plus MS

Características:

- Acople rápido GEKA® plus
- Adecuado para tamaños de manguera de 3/8" a 1.1/2"
- Fijo

Datos técnicos:

- Material: Latón
- Junta: GEKA® plus anillos obturadores moldeados de alto rendimiento Forma 300 NBR (300C)
- Rango de temperatura: aprox. -10 °C a +90 °C

Tamaño nominal pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	8502298625	35,00	1



Distribuidor GEKA®

Datos técnicos:

- Rosca hembra: G 3/4"
- Rosca macho: 2 x G 3/4"
- Material: Latón

Tamaño nominal pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	8502298263	4,95	1



GEKA® plus anillo obturador moldeado de alto rendimiento, forma 300

Características:

- De serie en todos los acoples rápidos de latón, latón cromado y plástico GEKA® plus

Ámbito de aplicación:

- El NBR tiene una buena resistencia a los aceites y a la gasolina, no apto para medios oxidantes

Datos técnicos:

- Material: NBR (Perbunan)
- Dureza Shore: 65° Shore (±5° Shore) DIN 53505 A
- Rango de aplicación de la temperatura: constante: aprox. -10 °C a +90 °C, a corto plazo: De -10 °C a +120 °C

Suministro: Paquete con 2 unidades

Color	Apto para agua potable	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
negro	no	8502314666	1,21	1



Junta moldeada de alto rendimiento GEKA® plus, forma 300, K, DVGW

Ámbito de aplicación:

- De serie en todos los acoples rápidos GEKA® plus serie „K” y „XK”

Homologación/Norma:

- Para agua potable, con aprobación KTW según D2 y resultado de prueba a largo plazo DVGW W270

Datos técnicos:

- Material: NBR
- Dureza Shore: 65° Shore ($\pm 5^\circ$ Shore) DIN 53505 A
- Rango de aplicación de la temperatura: constante: aprox. -10 °C a +90 °C, a corto plazo: -10 °C a +120 °C

Suministro: Paquete con 2 unidades



Color	Apto para agua potable	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
beige-rojo	sí	8502625405	2,55	1

GEKA® plus SH anillo obturador moldeado

Características:

- Para todos los acoplamientos GEKA® plus de aspiración y alta presión "SH" y de aspiración y presión "SD" de plástico

Datos técnicos:

- Material: NBR (Perbunan)
- Dureza Shore: 70° Shore ($\pm 5^\circ$ Shore) DIN 53505 A
- Rango de aplicación de la temperatura: constante: aprox. -10 °C a +90 °C, a corto plazo: -10 °C a +120 °C

Suministro: Paquete con 2 unidades



Color	Apto para agua potable	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
negro	no	8502298258	2,12	1

Boquilla GEKA® plus, con conexión GEKA® plus

Características:

- El flujo de agua puede desconectarse
- Control de volumen infinitamente variable, desde pulverización fina hasta chorro completo
- Se adapta a tamaños de manguera de 3/8" a 1.1/2"

Datos técnicos:

- Material: Latón



Tamaño nominal pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	8501202919	16,31	1
3/4	8501202921	19,86	1
1	8502298617	35,19	1

Pistola de limpieza profesional GEKA®, apta para agua potable

Características:

- Fácil manejo gracias a la operación con una sola mano
- Abra la válvula y ajuste la fuerza del chorro de forma gradual, desde un chorro concentrado hasta un chorro fino, presionando la empuñadura ergonómica en diferentes grados de presión
- Se puede bloquear para un funcionamiento continuo
- Robusto revestimiento de caucho EPDM en toda la pistola, para protegerla contra los daños y la conducción del frío y el calor del agua que circula por ella
- Fabricado en una robusta combinación de latón y acero inoxidable
- La garantía de una larga vida útil
- La forma del haz se puede ajustar con el tornillo de regulación

Homologación/Norma:

- Juntas con aprobación KTW según D2 y certificado de prueba DVGW W270

Datos técnicos:

- Material: Latón CW617N
- Apto para agua caliente: hasta +50 °C
- Presión del agua: 24 bar
- Conexión: 1/2" rosca hembra
- Caudal de agua a 5 bar: aprox. 25 l/min

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503318584	62,21	1



GEKA® plus 2000 Racores de 360°, rosca macho

Características:


- Rotación axial de 360°
- No de lugar a molestas torsiones ni peligrosas torceduras de manguera
- Sellado plano
- Con hexágono

Ámbito de aplicación:

- Para mangueras de agua, aspiración y alta presión
- Cuando sea necesario instalar sistemas móviles de mangueras y/o tuberías

Datos técnicos:

- Material: Latón CW614N
- Junta: Juntas tóricas de NBR (-5 °C a +100 °C) y anillos elásticos de V2A, resistentes a la corrosión
- Resistente a la presión: hasta un máximo de 30 bar
- Resistente al vacío: hasta 10 m de columna de agua



Tamaño de la manguera pulgadas	Manguera SLW mm	NW mm	L mm	L1 mm	t1 mm	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/2	13	10	42	17	10	21	8502298259	9,47	1
1/2	13	10	45	26	10	30	8502298308	10,69	1
3/4	19	15	53	32	10	30	8502298309	12,05	1
1	25	21	58	37	12	36	8502298310	17,24	1

GEKA® plus 1/3 racor, rosca macho, con junta tórica

Características:

- Ojal con borde final elevado y perfil acanalado distintivo suave con la manguera, que garantiza un ajuste firme

Datos técnicos:

- Material: Latón

Rosca pulgadas	Tamaño de la manguera pulgadas	Tamaño de la manguera Ancho libre mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	3/4	19	8502298627	2,60	1
1	1	25	8502298629	3,33	1
1,1/4	1,1/4	32	8502298631	5,57	1



Racor GEKA® 2/3 , rosca hembra


Características:

- Conector con perfil acanalado distintivo y protector de la manguera para garantizar un ajuste firme de la manguera
- Junta plana con anillo obturador

Datos técnicos:

- Material: Latón

Rosca	Tamaño de la manguera	Tamaño de la manguera	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	pulgadas	Ancho libre mm		€/Pieza	Pieza
3/4	1/2	13	8501202908	2,14	1
1	3/4	19	8501202910	2,76	1
1,1/4	1	25	8501202912	5,07	1
3/4	3/4	19	8501202909	2,24	1
1	1/2	13	8501202911	2,79	1



Racor GEKA® acodado 90°, rosca hembra

Características:

- Conector con perfil acanalado distintivo y protector de la manguera para garantizar un ajuste firme de la manguera
- Junta plana con anillo obturador

Datos técnicos:

- Material: Latón

Rosca	Tamaño de la manguera	Tamaño de la manguera	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	pulgadas	Ancho libre mm		€/Pieza	Pieza
3/4	1/2	13	8502299239	3,88	1
1	3/4	19	8502299240	5,53	1



Conexión de manguera GEKA® (tubo de reparación)

Características:

- Con perfil acanalado que protege la manguera, garantiza un ajuste firme de la misma

Datos técnicos:

- Material: Latón

Tamaño de la manguera	Tamaño de la manguera	L	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	Ancho libre mm	mm		€/Pieza	Pieza
1/2	13	55	8501202913	1,74	1
3/4	19	55	8501202914	2,14	1
1	25	55	8501202954	3,64	1
1,1/4	32	68	8504021383	11,55	1



Válvula de pie GEKA®

Características:

- Colador de aspiración firmemente conectado al cuerpo de la válvula)
- Malla fina
- Válvula con muelle: funcional en cualquier posición de montaje


Datos técnicos:

- Junta: NBR, 60° Shore
- Muelle de cierre de material: Acero cromado
- Material de red: Acero al cromo 1.4306
- Material de la válvula: Plástico NYLON
- Temperaturas de funcionamiento: Agua de 0 °C a +90 °C, aire de -20 °C a +100 °C

Rosca	Presión de servicio máx.	B	A	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	bar	mm	mm		€/Pieza	Pieza
3/4	10	42	82	8502264205	5,76	1
1	10	47	91	8502264206	6,31	1
1,1/4	8	59	108	8502264209	8,95	1



INOX



Filtro de aspiración GEKA®

Características:

- Malla fina

Datos técnicos:

- Material: Acero al cromo 1.4306
- Material del cuello e hilo: Plástico (nylon)

Rosca pulgadas	B mm	A mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	33,0	57	8502567065	2,81	1
1	41,5	69	8502567066	3,24	1
1,1/4	50,0	75	8502567067	3,78	1



Válvula intermedia GEKA®


Características:

- Rosca hembra
- Válvula con muelle: funcional en cualquier posición de montaje

Datos técnicos:

- Material: Latón
- Muelle de cierre de material: Acero cromado
- Temperaturas de funcionamiento: Agua de 0 °C a +90 °C, aire de -20 °C a +100 °C

Rosca pulgadas	Presión de servicio máx. bar	B mm	A mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/4	12	42	53	8502298296	7,26	1
1	12	47	60	8502298297	7,86	1
1,1/4	10	59	66	8502298298	11,93	1

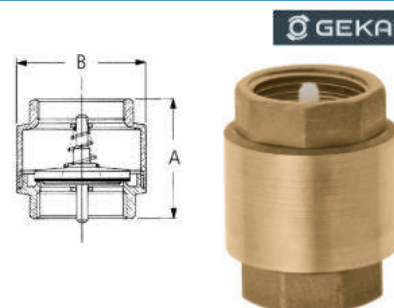

Válvula de bola, serie 990

Características:

- Eje de control de latón niquelado a prueba de explosiones
- Asa de mariposa hasta 1.1/4" (DN 32), asa ISO-T hasta 2" (DN 50), asa de palanca para todos los tamaños nominales

Ámbito de aplicación:

- Agua, aceite, aire comprimido, combustibles, etc.

Homologación/Norma:

- Calibre completo según la norma DIN EN 1983
- Rosca interior según DIN ISO 228.1
- Rosca exterior según DIN ISO 228.1

Datos técnicos:

- Carcasa de material: CW617N, niquelado
- Material de bola: CW614N, cromado
- Material junta de bola: PTFE
- Material del sello del eje del control Juntas tóricas (Viton)
- Material de la palanca: Acero galvanizado, con revestimiento de plástico rojo
- Material del asa: Aluminio lacado en rojo
- Material del mango ISO-T: PA 6
- Presión de servicio máx.: 40 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +180 °C, mango ISO-T -20 °C a +150 °C (dependiendo de la presión de funcionamiento)



con manija de palanca



con agarre del asa

Forma del man- go	Rosca 1	Rosca 2	DN	LW	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
	pulgadas	pulgadas	mm	mm		€/Pieza	Pieza
Manija de pa- lanca	RH 1/4	RH 1/4	6	8,0	8504111801	4,36	1
Manija de pa- lanca	RH 3/8	RH 3/8	10	9,5	8504111802	4,36	1
Manija de pa- lanca	RH 1/2	RH 1/2	15	14,7	8504111803	6,67	1
Manija de pa- lanca	RH 3/4	RH 3/4	20	19,0	8504111804	9,60	1
Manija de pa- lanca	RH 1	RH 1	25	23,8	8504111805	14,71	1
Manija de pa- lanca	RH 1,1/4	RH 1,1/4	32	30,0	8504111806	22,41	1
Manija de pa- lanca	RH 1,1/2	RH 1,1/2	40	38,0	8504111807	34,14	1
Manija de pa- lanca	RH 1/4	RM 1/4	6	8,0	8504111809	4,78	1
Manija de pa- lanca	RH 3/8	RM 3/8	10	9,5	8504111810	4,78	1
Manija de pa- lanca	RH 1/2	RM 1/2	15	14,7	8504111811	7,19	1
Manija de pa- lanca	RH 3/4	RM 3/4	20	19,0	8504111812	10,40	1
Manija de pa- lanca	RH 1	AG 1	25	23,8	8504111813	16,03	1
Manija de pa- lanca	RH 1,1/4	RM 1,1/4	32	30,0	8504111814	24,83	1
Manija de pa- lanca	RH 1,1/2	RM 1,1/2	40	38,0	8504111815	35,00	1
Agarre del asa	RH 1/4	RH 1/4	6	8,0	8504111817	4,36	1
Agarre del asa	RH 3/8	RH 3/8	10	9,5	8504111818	4,36	1
Agarre del asa	RH 1/2	RH 1/2	15	14,7	8504111819	6,67	1
Agarre del asa	RH 3/4	RH 3/4	20	19,0	8504111820	9,60	1
Agarre del asa	RH 1	RH 1	25	23,8	8504111821	14,71	1
Agarre del asa	RH 1/4	RM 1/4	6	8,0	8504111822	4,78	1
Agarre del asa	RH 3/8	RM 3/8	10	9,5	8504111823	4,78	1
Agarre del asa	RH 1/2	RM 1/2	15	14,7	8504111824	7,19	1
Agarre del asa	RH 3/4	RM 3/4	20	19,0	8504111825	10,40	1
Agarre del asa	RH 1	AG 1	25	23,8	8504111826	16,03	1

Válvula de bola 842 de acero inoxidable

Características:

- Carcasa de dos piezas, atornillada
- Paso completo
- Con eje de control a prueba de explosiones y prensaestopas ajustable (la tuerca del prensaestopas debe reapretarse a intervalos)

Ámbito de aplicación:

- Para agua, aceite, aire comprimido, combustible, disolventes, vapor, medios agresivos, alimentos, bebidas

Homologación/Norma:

- Rosca interior según ISO 7/1
- Longitud total según DIN 3202 M3

Datos técnicos:

- Carcasa de material: Acero inoxidable 1.4408
- Material de bola: Acero inoxidable 1.4408
- Material junta de bola: PTFE
- Material de eje de control: Acero inoxidable 1.4401
- Material del sello del eje del control PTFE
- Material de mango: Acero inoxidable con revestimiento de plástico azul
- Presión de servicio máx. 64 bar
- Rango de temperaturas: De -20 °C a un máximo de +180 °C (en función de la presión de funcionamiento)



Rosca pulgadas	DN mm	Longitud total mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1/4	6	51,5	8502795708	25,22	1
3/8	10	60,0	8502795709	25,22	1
1/2	15	75,0	8502795710	29,76	1
3/4	20	80,0	8502795711	36,72	1
1	25	90,0	8502795712	49,41	1
1,1/4	32	110,0	8502795713	65,05	1
1,1/2	40	120,0	8502795714	90,33	1
2	50	140,0	8502795715	130,90	1

Surtido de abrazaderas de manguera IDEAL®-

Homologación/Norma:

- Abrazaderas de manguera IDEAL® DIN 3017

Datos técnicos:

- Material: W1

Contenido:

- 10 piezas, tipo 020, rango de sujeción 12–20 mm
- 7 piezas, tipo 025, rango de sujeción 16–25 mm
- 5 piezas, tipo 032, rango de sujeción 20–32 mm
- 5 piezas, tipo 040, rango de sujeción 25–40 mm
- 10 piezas, tipo 050, rango de sujeción 32–50 mm
- 10 piezas, tipo 060, rango de sujeción 40–60 mm
- 3 piezas, tipo 070, rango de sujeción 50–70 mm



Anchura de cinta mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
9	8504442219	64,21	1
12	8504442220	68,00	1

Surtido ABA 135 Nova

Características:

- Surtido de 135 piezas, incluido destornillador

Datos técnicos:

- Material: W1/Acero, galvanizado
- Anchura de banda: 9 mm
- Dimensiones de la caja: 34 x 24 x 5 cm
- Peso: 2,9 kg

Contenido:

ABA Nova: ABA Mini:

- 10 piezas 11-7 mm 10 piezas 8 mm
- 20 piezas 13-0 mm 20 piezas 10 mm
- 10 piezas 15-4 mm 20 piezas 12 mm
- 5 piezas 19-8 mm 10 piezas 14 mm
- 5 piezas 22-2 mm 10 piezas 16 mm
- 5 piezas 26-8 mm 10 piezas 17 mm

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503626995	243,67	1




Abrazadera de manguera IDEAL®- según DIN 3017, W1

Características:

- Fijaciones que protegen la manguera
- Bordes redondeados de la banda
- Calidad de fabricación sin rebabas y comportamiento de sellado fiable
- Alto par de apriete y ajuste preciso de la forma
- Tornillo de estrella

Datos técnicos:

- Material: Banda, carcasa y tornillo galvanizados (W1)
- Hexágono E/C: 7 mm



Rango de sujeción mínimo mm	Rango de sujeción máximo mm	Anchura de cinta mm	Número de catálogo	Precio €	U.P.	C.P.M. Pieza
8	12	9	8501187484	58,79	100 unidades	1
10	16	9	8501187485	58,79	100 unidades	1
12	20	9	8503549045	66,00	100 unidades	1
16	25	9	8503549046	69,77	100 unidades	1
20	32	9	8503549047	76,46	100 unidades	1
25	40	9	8503549048	77,85	100 unidades	1
32	50	9	8503549049	83,88	100 unidades	1
40	60	9	8503549050	88,50	100 unidades	1
50	70	9	8503549051	91,08	100 unidades	1
70	90	9	8503549052	98,31	100 unidades	1
12	20	12	8501187486	69,02	100 unidades	1
16	25	12	8501187494	74,60	100 unidades	1
16	27	12	8503549055	76,77	100 unidades	1
20	32	12	8501187495	79,35	100 unidades	1
25	40	12	8501187487	82,69	100 unidades	1
32	50	12	8501187488	89,48	100 unidades	1
40	60	12	8501187489	96,04	100 unidades	1
50	70	12	8501187491	98,31	100 unidades	1
60	80	12	8501187490	100,56	100 unidades	1
70	90	12	8501187492	102,94	100 unidades	1
80	100	12	8502496508	112,19	100 unidades	1
90	110	12	8501187493	120,92	100 unidades	1
100	120	12	8502496509	132,85	100 unidades	1
110	130	12	8501187483	144,40	100 unidades	1
130	150	12	8503643824	166,35	100 unidades	1

Abrazadera de manguera IDEAL®- según DIN 3017, W4

Características:

- Fijaciones que protegen la manguera
- Bordes redondeados de la banda
- Calidad de fabricación sin rebabas y comportamiento de sellado fiable
- Alto par de apriete y ajuste preciso de la forma
- Tornillo de cabeza ranurada

Datos técnicos:

- Material: Correa, caja y tornillo de acero inoxidable
- Hexágono E/C: 7 mm

Rango de sujeción mínimo mm	Rango de sujeción máximo mm	Anchura de cinta mm	Número de catálogo	Precio €	U.P.	C.P.M. Pieza
8	12	9	8503549041	178,29	100 unidades	1
10	16	9	8503549042	178,29	100 unidades	1
12	20	12	8503549053	199,19	100 unidades	1
16	25	12	8503549054	205,65	100 unidades	1
20	32	12	8503549056	210,27	100 unidades	1
25	40	12	8503549057	237,10	100 unidades	1
32	50	12	8503549059	244,73	100 unidades	1
40	60	12	8503549060	260,15	100 unidades	1
50	70	12	8503549061	272,73	100 unidades	1
60	80	12	8503549062	277,79	100 unidades	1
70	90	12	8503549101	283,17	100 unidades	1
90	110	12	8503549102	305,15	100 unidades	1
100	120	12	8503549103	340,13	100 unidades	1
110	130	12	8503549104	373,50	100 unidades	1
130	150	12	8503549105	494,75	100 unidades	1



Abrazadera de manguera IDEAL® de 2 orejas, W1

Características:

- Durabilidad y buena estanqueidad de los conductos de aire y líquido
- Fácil de montar
- Montaje con pinzas de montaje

Datos técnicos:

- Material: acero especial resistente a la rotura, galvanizado

Rango de sujeción mínimo mm	Rango de sujeción máximo mm	Anchura de cinta mm	Grosor de cinta mm	Número de catálogo	Precio €	U.P.	C.P.M. Pieza
5	7	6,0	0,7	8503797059	19,67	100 unidades	1
7	9	7,0	0,7	8503797049	18,02	100 unidades	1
9	11	7,0	0,9	8503797050	18,73	100 unidades	1
11	13	7,0	1,0	8503797051	18,73	100 unidades	1
13	15	7,5	1,0	8503797052	21,42	100 unidades	1
15	18	7,5	1,2	8503797053	25,40	100 unidades	1
17	20	7,5	1,2	8503797054	27,27	100 unidades	1
20	23	9,0	1,3	8503797055	40,73	100 unidades	1
21	25	9,0	1,3	8503797064	40,73	100 unidades	1
25	28	9,0	1,4	8503797061	44,94	100 unidades	1
28	31	9,5	1,4	8503797056	49,15	100 unidades	1
31	34	9,5	1,4	8503797057	41,98	100 unidades	1
34	37	9,5	1,5	8503797060	50,43	100 unidades	1
37	40	10,0	1,6	8503797058	61,93	100 unidades	1
40	43	10,0	1,6	8503797062	62,41	100 unidades	1
43	46	10,0	1,6	8503797063	86,22	100 unidades	1



Alicates de fijación para abrazaderas de 2 orejas

Datos técnicos:

- Longitud: 220 mm

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503676706	42,79	1



Abrazadera de perno de bisagra GBS, versión soldada

Características:

- Fuerzas de tracción de la correa extremadamente altas

Ámbito de aplicación:

- Para la fijación de mangueras de aspiración y presión de gran dureza o con inserciones de plástico o acero
- Aguas residuales, sector agrícola, ingeniería de tratamiento, industria del automóvil y vehículos comerciales, industria química, ingeniería mecánica, tecnología de bombas, construcción naval, ingeniería de procesos, etc.

Datos técnicos:

- Material: Acero, galvanizado, W1

Nota: Todos los artículos enumerados en W1 están también disponibles en W4



Rango de sujeción mínimo mm	Rango de sujeción máximo mm	Anchura de cinta mm	Grosor de cinta mm	Número de catálogo	Precio €	U.P.	C.P.M. Pieza
17	19	18	0,6	8503329577	175,78	100 unidades	1
20	22	18	0,6	8503329578	175,78	100 unidades	1
23	25	18	0,6	8503329579	182,62	100 unidades	1
26	28	18	0,6	8503329580	182,62	100 unidades	1
29	31	20	0,8	8503329581	201,14	100 unidades	1
32	35	20	0,8	8503329582	201,14	100 unidades	1
36	39	20	0,8	8503329583	213,17	100 unidades	1
40	43	20	0,8	8503329584	213,17	100 unidades	1
44	47	22	1,2	8503329585	220,02	100 unidades	1
48	51	22	1,2	8503329586	232,03	100 unidades	1
52	55	22	1,2	8503329587	238,76	100 unidades	1
56	59	22	1,2	8503329588	257,53	100 unidades	1
60	63	22	1,2	8503329589	263,07	100 unidades	1
64	67	22	1,2	8503329590	269,55	100 unidades	1
68	73	24	1,5	8503329591	281,71	100 unidades	1
74	79	24	1,5	8503329592	307,31	100 unidades	1
80	85	24	1,5	8503329593	319,22	100 unidades	1
86	91	24	1,5	8503329594	326,07	100 unidades	1
92	97	24	1,5	8503329595	337,86	100 unidades	1
98	103	24	1,5	8503329596	351,43	100 unidades	1
104	112	24	1,5	8503329597	356,74	100 unidades	1
113	121	24	1,5	8503329598	363,45	100 unidades	1
122	130	24	1,5	8503329599	382,22	100 unidades	1
131	139	26	1,5	8503329600	489,59	100 unidades	1
140	148	26	1,5	8503329576	494,76	100 unidades	1
149	161	26	1,5	8503329601	506,91	100 unidades	1
162	174	26	1,5	8503329602	519,07	100 unidades	1
175	187	26	1,5	8503329603	561,88	100 unidades	1
188	200	26	1,5	8503329604	579,45	100 unidades	1
201	213	26	1,5	8503329605	592,79	100 unidades	1

Abrazaderas de acero IDEAL® MAXI

Características:

- Corresponde al diseño de una abrazadera de manguera con tornillo sin fin

Ámbito de aplicación:

- Para las conexiones que requieren pares de apriete más altos

Datos técnicos:

- Material: Banda, carcasa y tornillo galvanizados (W1)

Nota: Todos los artículos enumerados en W1 también están disponibles en W5, así como en otros tamaños



Rango de sujeción mínimo mm	Rango de sujeción máximo mm	Anchura de cinta mm	Grosor de cinta mm	Número de catálogo	Precio €	U.P. 100 unidades	C.P.M. Pieza
60	80	20	1	8502498379	527,33	100 unidades	1
70	90	20	1	8502498380	533,91	100 unidades	1
90	120	20	1	8502498381	542,28	100 unidades	1
105	130	20	1	8502498382	549,64	100 unidades	1
122	157	20	1	8502498383	557,10	100 unidades	1
142	177	20	1	8502498384	571,55	100 unidades	1
167	202	20	1	8502498385	577,76	100 unidades	1
192	227	20	1	8502498388	593,19	100 unidades	1
217	252	20	1	8502498389	606,66	100 unidades	1
242	277	20	1	8502498390	622,48	100 unidades	1
267	302	20	1	8502498391	637,72	100 unidades	1
292	327	20	1	8502498392	652,17	100 unidades	1

Banda, V2A

Características:

- Bordes completamente redondos

Datos técnicos:

- Material: Acero inoxidable V2A

Suministro: Rollo de 30 metros



Anchura de cinta pulgadas	Anchura de cinta mm	Grosor de cinta mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/8	9,5	0,64	8503420284	28,79	1
1/2	12,7	0,75	8503420285	38,07	1
5/8	16,0	0,75	8503420286	46,29	1
3/4	19,0	0,75	8503420287	53,05	1



Bucles, V2A

Características:

- Para cinta de bucle simple o doble


Datos técnicos:

- Material: Acero inoxidable V2A

Suministro: Paquete con 100 unidades



Anchura de cinta pulgadas	Anchura de cinta mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
3/8	9,5	8503420289	18,53	1
1/2	12,7	8503420290	27,38	1
5/8	16,0	8503420291	30,86	1
3/4	19,0	8503420292	36,64	1



Herramienta de sujeción

Características:

- Herramienta de tensión para el montaje de correas y lazos

Tracción kg	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
> 1000	8503420282	105,34	1



Abrazadera de apriete de tornillo sinfin

Datos técnicos:

- Material: Acero inoxidable V2A

Suministro: Rollo de 30 metros

Anchura de cinta mm	Número de catálogo	Precio €/Rodillos	C.P.M. Rodillos
14	8503599788	90,76	1



Carcasa para cinta transportadora de tornillo sin fin

Datos técnicos:

- Material: Acero inoxidable V2A
- Para el ancho de banda: 14 mm

Suministro: Paquete con 50 unidades

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8503599789	116,79	1



Unidad de mantenimiento, serie multifix, de dos partes, con contenedor de policarbonato

Características:

- Regulador de presión de membrana reversible, independiente de la presión, con ventilación secundaria en combinación con el separador centrífugo y el engrasador proporcional

Datos técnicos:

- Presión de entrada: máx. 16 bar (recipiente de policarbonato)
- Temperatura del medio y del ambiente: máx. 60 °C
- Válvula de drenaje: semiautomática
- Carcasa: Fundición a presión de zinc (aluminio para la versión G 1)
- Peine: Latón POM
- Material de sellado: NBR
- Tamaño de los poros del elemento filtrante: 5 µm (40 µm para la versión G 1)
- Fijación por goteo: PA
- Dosificación de aceite a 1000 l/min: 1-2 gotas/min (valor orientativo)
- Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión $\Delta p = 1$ bar
- Área de presión: 0,5-10 bar

Rosca de empalme pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Anchura mm	Altura total mm	Tamaño	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	1100	6	92,8	192,1	1	8503752013	123,10	1
G 3/8	1100	10	92,8	192,1	1	8503752014	127,25	1
G 1/2	3500	15	134,8	246,3	3	8503752015	216,48	1



Lubricador por neblina, serie Multifix

Características:

- Engrasador proporcional
- Con posibilidad de llenar el aceite bajo presión

Datos técnicos:

- Presión de entrada: máx. 16 bar (recipiente de policarbonato)
- Temperatura del medio y del ambiente: máx. 60 °C
- Válvula de drenaje: manual
- Carcasa: Fundición a presión de zinc (aluminio para la versión G 1)
- Material de sellado: NBR
- Fijación por goteo: PA
- Dosificación de aceite a 1000 l/min: 1-2 gotas/min (valor orientativo)
- Medición del valor del caudal: P1 = 6 bar y caída de presión $\Delta p = 1$ bar

Rosca de empalme pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Anchura mm	Altura total mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	1900	6	47,8	167,8	8503449683	52,25	1
G 3/8	1900	10	47,8	167,8	8503449684	51,00	1
G 1/2	5000	15	68,8	198,2	8503449685	81,60	1
G 3/4	5000	20	68,8	198,2	8503449686	81,60	1



Filtro, serie multifix, con cubeta de policarbonato

Características:

- Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado

Datos técnicos:

- Presión de entrada: máx. 16 bar (recipiente de policarbonato)
- Temperatura del medio y del ambiente: máx. 60 °C
- Válvula de drenaje: semiautomática
- Carcasa de material: Fundición a presión de zinc (aluminio para la versión G 1)
- Tamaño de los poros del elemento filtrante: 5 µm (40 µm para la versión G 1)
- Medición del valor del caudal: P1 = 6 bar y caída de presión $\Delta p = 1$ bar

Rosca de empalme pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Anchura mm	Altura total mm	Tamaño	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	2100	6	47,8	152,1	1	8503752004	39,60	1
G 3/8	2100	10	47,8	152,1	1	8503764687	40,42	1
G 1/2	4000	15	68,8	181,8	3	8503752005	75,23	1
G 3/4	4000	20	68,8	181,8	3	8503764688	72,38	1
G 1	8000	25	100,0	305,8	5	8503764689	218,81	1



Regulador de presión, con manómetro, serie multifix

Características:

- Regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable con ventilación secundaria

Datos técnicos:

- Presión de entrada: máx. 16 bar
- Temperatura del medio y del ambiente: máx. 60 °C
- Carcasa de material: Fundición a presión de zinc (aluminio para la versión G 1)
- Peine: Latón POM
- Material de sellado: NBR
- Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión $\Delta p = 1$ bar
- Área de presión: 0,5–10,0 bar



Rosca de empalme pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Anchura mm	Altura total mm	Tamaño	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	1500	6	47,8	94,8	1	8503449176	57,04	1
G 3/8	1500	10	47,8	94,8	1	8503449180	57,04	1
G 1/2	6000	15	68,8	134,1	3	8503449184	85,44	1
G 3/4	6000	20	68,8	134,1	3	8503449188	88,44	1
G 1	12500	25	100,0	179,5	5	8503449192	221,69	1

Filtro regulador, serie multifix, con cubeta de policarbonato y manómetro

Características:

- Regulador de presión modelo membrana, independiente de la presión de entrada, retroajustable, con ventilación secundaria en combinación con un separador centrífugo

Datos técnicos:

- Presión de entrada: máx. 16 bar (recipiente de policarbonato), con G 1" máx. 20 bar (recipiente metálico)
- Temperatura del medio y del ambiente: máx. 60 °C
- Válvula de drenaje: semiautomática
- Carcasa: Fundición a presión de zinc, para G 1": Aluminio
- Peine: Latón POM
- Material de sellado: NBR
- Tamaño de los poros del elemento filtrante: 5 μm , para G 1": 40 μm .
- Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión $\Delta p = 1$ bar
- Área de presión: 0,5–10,0 bar



Rosca de empalme pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Ancho total mm	Altura total mm	Tamaño	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	1500	6	47,8	192,1	1	8503764671	85,40	1
G 3/8	1500	10	47,8	192,1	1	8503752007	83,10	1
G 1/2	3500	15	68,8	246,3	3	8503752008	131,77	1
G 3/4	3500	20	68,8	246,3	3	8503752010	137,13	1

Elemento filtrante para la serie Multifix

Características:

- Para filtros, reguladores de filtro y unidades de mantenimiento con rosca de empalme.

Filtro μm	Rosca de empalme pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
5	De G 1/2 a G 3/4	8503449479	20,15	1
8	G 1	8503449547	35,42	1
40	G 1	8503449548	30,50	1



Montaje y soporte para multifix y multifix mini

Descripción	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
Escuadra de sujeción con 2 tornillos para la serie Multifix BG1	8503449806	5,85	1
Escuadra de sujeción con 2 tornillos para la serie Multifix BG3	8503449807	8,46	1
Soporte con tuerca para multifix 1/4" y 3/8"	8503796806	8,52	1
Soporte con tuerca para multifix 1/2" y 3/4"	8503869296	8,71	1



Soporte con tuerca

Escuadra de sujeción con 2 tornillos

Lubricador de tubo flexible

Características:

- Nano-lubricador con recipiente de plástico para montar en herramientas neumáticas
- Con dosificación de aceite ajustable
- Para un flujo de aire intermitente
- Aspiración de aceite frente al tapón de llenado
- Montaje en el punto más bajo

Datos técnicos:

- Presión de funcionamiento: máx. 10 bar (PN 10)
- Rango de temperaturas: 0 °C a +50 °C

Rosca de empalme pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 3/8	8502363600	46,40	1



 Seit 1914


Lubricador pequeño

Características:

- Engrasador pequeño fijo para la conexión directa a herramientas neumáticas como destornilladores, amoladoras, etc.
- Fácil de llenar a través del tapón de llenado de aceite
- Para un flujo de aire suave

Datos técnicos:

- Caudal: aprox. 2000 l/min. a 6 bar
- Material: Carcasa de aluminio fundido
- Visor de aceite: de policarbonato
- Presión de servicio máx. 8 bar
- Presión de trabajo recomendada: 6,5 bar
- Capacidad útil del depósito: 5,5 cm³
- Dimensiones: 60 x 35 mm
- Dirección del flujo: cualquiera, el puerto de succión debe estar en el aceite

Rosca de empalme pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	8503884433	14,31	1



 Seit 1914


Manómetro, conexión inferior

Características:

- Manómetro de tubo Bourdon estándar
- Con carcasa de plástico y escala única en barra

Ámbito de aplicación:

- Para materiales de medición gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.

Homologación/Norma:

- Conforme a EN 837-1

Datos técnicos:

- Clase de precisión: 1,6

Nota: Piezas de repuesto y accesorios a petición.

Ø de la carcasa mm	Gama de indicación bar	Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas)	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
40	0-10	G 1/8	8503905750	7,38	1
50	0-10	G 1/4	8503869092	7,71	1
63	0-10	G 1/4	8503869113	7,71	1


 RIEGLER

 Druckluft und Pneumatik


Manómetro, conexión céntrica en la parte trasera

Características:

- Manómetro de tubo Bourdon estándar
- Con carcasa de plástico y escala única en barra
- Elemento de medición y movimiento del puntero de aleación de cobre

Ámbito de aplicación:

- Para materiales de medición gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.

Datos técnicos:

- Ventana de plástico, transparente como el cristal
- Temperatura media máx. 60 °C
- Temperatura ambiente -20 °C a +60 °C

Nota: Piezas de repuesto y accesorios a petición.



Ø de la carcasa	Gama de indicación	Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas)	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
mm	bar			€/Pieza	Pieza
40	0-4	G 1/8	8503905751	7,67	1
40	0-6	G 1/8	8503905752	7,67	1
40	0-10	G 1/8	8503905753	7,67	1
40	0-16	G 1/8	8504363769	7,97	1
50	0-4	G 1/4	8503905755	7,77	1
50	0-6	G 1/4	8503869129	7,77	1
50	0-10	G 1/4	8503869130	7,77	1
50	0-16	G 1/4	8503869131	8,21	1
63	0-4	G 1/4	8503905756	7,77	1
63	0-6	G 1/4	8503869136	7,77	1
63	0-10	G 1/4	8503869137	7,77	1
63	0-16	G 1/4	8503869138	8,21	1

Válvula de bola 93500 RH/RH

Características:

- Rosca hembra en ambos lados según DIN ISO 228.1

Ámbito de aplicación:

- Apto para aire comprimido, agua, combustible, etc.

Datos técnicos:

- Material de carcasa y bola: Perfil hexagonal de latón, niquelado
- Material junta de bola: PTFE
- Material de eje de control: Latón CW617N
- Material de la junta tórica del vástago: hasta 1/2" de Viton, a partir de 3/4" de NBR
- Material del mango: poliamida negra
- Presión máxima de funcionamiento a 20 °C: 30 bar, a partir de 3/4" máx. 16 bar
- Rango de temperaturas: De -20 °C a +90 °C (según la presión de funcionamiento)



Rosca interior Ø	DN	Longitud total	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	mm	mm		€/Pieza	Pieza
G 1/8	4	41,5	8503461546	4,83	1
G 1/4	6	41,5	8503461547	4,78	1
G 3/8	10	41,5	8503461548	4,26	1
G 1/2	15	49,0	8503461549	5,86	1

Válvula de bola 93501 RH/RM

Características:

- Rosca hembra en ambos lados según DIN ISO 228.1

Ámbito de aplicación:

- Apto para aire comprimido, agua, combustible, etc.

Datos técnicos:

- Material: Carcasa y bola: Perfil hexagonal de latón, niquelado
- Material junta de bola: PTFE
- Material de eje de control: Latón CW617N
- Material de la junta tórica del vástago: hasta 1/2" de Viton, a partir de 3/4" de NBR
- Material del mango: poliamida negra
- Presión máxima de funcionamiento a 20 °C: 30 bar, a partir de 3/4" máx. 16 bar
- Rango de temperaturas: De -20 °C a +90 °C (según la presión de funcionamiento)



Rosca interior Ø pulgadas	Rosca exterior Ø pulgadas	DN mm	Longitud total mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/8	G 1/8	4	41,5	8503461551	4,48	1
G 1/4	G 1/4	6	42,0	8503461552	4,36	1
G 3/8	G 3/8	10	42,0	8503461553	4,19	1
G 1/2	G 1/2	15	49,0	8503461554	5,74	1

Racor recto, rosca macho cilíndrica

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Superficie de sellado: Junta tórica en la carcasa para el diseño cilíndrico
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales



Rosca macho	Para el Ø exterior de la manguera	Longitud	Entrecaras	Hexágono hembra	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
	mm	mm	mm	mm		€/Pieza	Pieza
M5	4	20,8	10	2	8503443951	1,38	1
M5	6	22,2	12	2	8503443952	1,45	1
Rosca 1/8"	4	19,3	10	3	8503443962	1,12	1
Rosca 1/8"	6	20,2	12	4	8503443963	1,16	1
Rosca 1/8"	8	27,1	14	5	8503443964	1,40	1
Rosca 1/4"	4	17,4	10	3	8503443959	1,34	1
Rosca 1/4"	6	20,9	12	4	8503443960	1,29	1
Rosca 1/4"	8	23,0	14	6	8503443961	1,38	1
Rosca 1/4"	10	29,9	17	6	8503443957	1,74	1
Rosca 1/4"	12	32,6	21	6	8503443958	2,24	1
Rosca 3/8"	6	19,5	12	4	8503443967	1,50	1
Rosca 3/8"	8	22,1	14	6	8503443968	1,50	1
Rosca 3/8"	10	25,9	17	8	8503443965	1,84	1
Rosca 3/8"	12	28,6	21	8	8503443966	2,22	1
Rosca 1/2"	6	22,6	12	4	8503443955	2,69	1
Rosca 1/2"	8	23,2	14	6	8503443956	2,71	1
Rosca 1/2"	10	24,5	17	8	8503443953	2,38	1
Rosca 1/2"	12	31,1	21	8	8503443954	2,79	1

Racor rápido en L, giratorio, rosca macho cilíndrica

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Superficie de sellado: Junta tórica en la carcasa para el diseño cilíndrico
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales



Rosca macho	Para el Ø exterior de la manguera	Longitud de conexión	Longitud de la conexión de la manguera	Entrecaras	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
	mm	mm	mm	mm		€/Pieza	Pieza
M5	4	18,8	18,6	8	8503444002	2,05	1
M5	6	20,1	19,6	8	8503444003	2,05	1
Rosca 1/8"	4	18,8	17,5	10	8503444013	1,69	1
Rosca 1/8"	6	20,0	18,5	10	8503444014	1,78	1
Rosca 1/8"	8	22,5	22,0	14	8503444015	2,05	1
Rosca 1/4"	4	18,8	19,0	10	8503444010	1,84	1
Rosca 1/4"	6	20,0	20,0	10	8503444011	1,93	1
Rosca 1/4"	8	22,5	20,5	12	8503444012	2,17	1
Rosca 1/4"	10	26,9	24,3	17	8503444008	2,83	1
Rosca 1/4"	12	28,5	25,8	17	8503444009	3,00	1
Rosca 3/8"	6	20,0	21,1	12	8503444018	2,34	1
Rosca 3/8"	8	22,5	21,6	12	8503444019	2,48	1
Rosca 3/8"	10	26,9	22,8	20	8503444016	3,09	1
Rosca 3/8"	12	28,5	24,3	20	8503444017	3,45	1
Rosca 1/2"	6	20,0	23,5	12	8503444006	3,48	1
Rosca 1/2"	8	22,5	24,0	14	8503444007	3,48	1
Rosca 1/2"	10	26,9	25,7	17	8503444004	3,53	1
Rosca 1/2"	12	28,5	27,2	17	8503444005	3,57	1

Racor rápido en T, giratorio, rosca macho cilíndrica

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Superficie de sellado: Junta tórica en la carcasa para el diseño cilíndrico
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales



Rosca macho	Para el Ø exterior de la manguera	Longitud de conexión	Longitud de la conexión de la manguera	Entrecaras	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
	mm	mm	mm	mm		€/Pieza	Pieza
M5	4	21,1	36,0	8	8503444104 •	2,72	1
M5	6	22,5	40,2	8	8503444105	2,97	1
Rosca 1/8"	4	20,0	36,0	10	8503444115	2,59	1
Rosca 1/8"	6	21,1	40,0	10	8503444116	2,91	1
Rosca 1/8"	8	25,7	45,4	14	8503444117	3,72	1
Rosca 1/4"	6	22,6	40,0	10	8503444113	3,22	1
Rosca 1/4"	8	24,2	45,4	12	8503444114	3,76	1
Rosca 1/4"	10	27,6	53,8	17	8503444110	4,78	1
Rosca 3/8"	8	25,3	45,4	12	8503444121	3,98	1
Rosca 3/8"	10	26,1	53,8	20	8503444118	5,12	1

Conexión por enchufe recto

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 10 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales



Para el Ø exterior de la manguera	Longitud	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
mm	mm		€/Pieza	Pieza
4	33,0	8503444172	1,84	1
6	34,6	8503444173	2,02	1
8	38,5	8503444174	2,17	1
10	47,0	8503444175	2,79	1
12	48,6	8503444176	3,33	1

Conector recto, reductor

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 10 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Para el Ø exterior de la manguera	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
De 6 a 4 mm	31	8503444177	1,93	1
De 8 a 6 mm	34,5	8503444178	2,16	1
De 10 a 8 mm	39,4	8503444179	2,79	1
De 12 a 10 mm	44,2	8503444180	2,91	1



Conexión de enchufe L

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 10 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Para el Ø exterior de la manguera mm	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
4	17,5	8503444181	1,84	1
6	18,7	8503444182	2,05	1
8	22,4	8503444183	2,22	1
10	27,2	8503444184	2,97	1
12	28,9	8503444185	3,72	1



Racor en T

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Para el Ø exterior de la manguera mm	Longitud de conexión mm	Longitud de la conexión de la manguera mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
4	18,5	37,0	8503444186	2,53	1
6	19,0	38,0	8503444187	2,72	1
8	22,5	45,0	8503444188	3,19	1
10	27,9	55,8	8503444189	4,57	1
12	29,3	58,6	8503444190	5,00	1



Racor en Y

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 10 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Para el Ø exterior de la manguera mm	Longitud de conexión mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
4	35,5	8503444208	2,59	1
6	36,5	8503444209	3,19	1
8	39,8	8503444210	3,78	1
10	48,9	8503444211	4,33	1
12	52,6	8503444212	5,22	1



Conector recto, con racor, reductor

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Para el Ø exterior de la manguera	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
De 4 a 6 mm	39,5	8503444222	1,93	1
De 4 a 8 mm	41,5	8503444223	2,03	1
De 6 a 8 mm	41,5	8503444224	2,16	1
De 6 a 10 mm	46,5	8503444225	2,60	1
De 8 a 10 mm	46,8	8503444227	2,79	1



Conector de cierre

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Para el Ø exterior de la manguera mm	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
4	30,2	8503444230	0,69	1
6	33,6	8503444231	0,69	1
8	36,6	8503444232	0,74	1
10	40,1	8503444233	0,90	1
12	43,5	8503444234	1,02	1



Válvula de cierre, 2 x conexión push-in

Características:

- Serie de conectores rápidos
- Las piezas pueden utilizarse en conexión con mangueras de plástico y tubos de cobre
- Manguera recomendada: PU o PA

Ámbito de aplicación:

- Aire, vacío

Datos técnicos:

- Material: Plástico o latón niquelado
- Material de la junta tórica: NBR
- Anillo de presión: Plástico
- Presión de trabajo: máx. 15 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +80 °C
- Medio: Aire comprimido, gases, líquidos, siempre que sean compatibles con los materiales

Ø exterior de la manguera mm	Longitud mm	Altura mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6	50,8	42,2	8503449899	6,40	1
8	51,8	42,3	8503449900	6,72	1
10	63,3	46,7	8503449901	8,66	1
12	64,1	46,8	8503449902	12,53	1



Conector recto de manguera de copolímero de acetal (POM)

Características:

- Alta resistencia, resistente a la abrasión, alta resistencia al impacto
- Peso reducido
- Resistente a los productos químicos: Acetona, gasolina, benceno, butano, alcoholes, gasóleos, petróleo, gas natural, etanol, zumos de frutas, glicerina, aceite de calefacción, fluidos hidráulicos, cetonas alifáticas, dióxido de carbono, ácido carbónico, aceites de motor, metanol, propano, gas licuado de petróleo, aceites lubricantes, grasas lubricantes, gas ciudad, lejía de lavado y agua

Datos técnicos:

- Material: Copolímero de acetal (POM)
- Rango de temperaturas: -40 °C a +90 °C
- Sobrepresión máxima admisible: 10 bar

Para Ø interior de tubo mm	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
4	35,0	8503444979	0,24	1
6	49,0	8503444981	0,41	1
8	56,0	8503444982	0,52	1
10	63,0	8503444983	0,71	1
12	66,5	8503444984	0,84	1
13	73,0	8503444985	0,88	1
19	76,0	8503444987	1,50	1



Conector de manguera en T de copolímero de acetal (POM)

Características:

- Alta resistencia, resistente a la abrasión, alta resistencia al impacto
- Peso reducido
- Resistente a los productos químicos: Acetona, gasolina, benceno, butano, alcoholes, gasóleos, petróleo, gas natural, etanol, zumos de frutas, glicerina, aceite de calefacción, fluidos hidráulicos, cetonas alifáticas, dióxido de carbono, ácido carbónico, aceites de motor, metanol, propano, gas licuado de petróleo, aceites lubricantes, grasas lubricantes, gas ciudad, lejía de lavado y agua

Datos técnicos:

- Material: Copolímero de acetal (POM)
- Rango de temperaturas: -40 °C a +90 °C
- Sobrepresión máxima admisible: 10 bar

Para Ø interior de tubo mm	Longitud mm	Altura mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6	50,0	26,0	8503445009	0,64	1
8	58,0	30,0	8503445010	0,79	1
10	62,5	33,5	8503445011	1,02	1
13	69,0	36,0	8503445013	1,45	1
19	85,0	45,0	8503445015	2,17	1



Boquilla reductora, corta, cilíndrica

Datos técnicos:

- Material: Latón CW614N
- Presión de trabajo: máx. 25 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx. 150 °C

Rosca macho	Rosca hembra	Longitud de rosca	Longitud total	Entrecaras	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	pulgadas	mm	mm	mm		€/Pieza	Pieza
G 1/4	G 1/8	9	14	17	8504442110	0,71	1
G 3/8	G 1/8	9	14	19	8504442111	1,19	1
G 3/8	G 1/4	9	14	19	8504442112	0,83	1
G 1/2	G 1/8	11	17	24	8504442113	1,40	1
G 1/2	G 1/4	11	17	24	8504442114	1,60	1
G 1/2	G 3/8	11	17	24	8504442115	1,19	1
G 3/4	G 3/8	12	18	32	8504442116	2,90	1
G 3/4	G 1/2	12	18	32	8504442117	2,50	1
G 1	G 1/2	13	19	38	8504442118	3,60	1
G 1	G 3/4	13	19	38	8504442119	2,83	1
G 1 1/4	G 1	14	21	50	8504442120	8,16	1



Boquilla de doble rosca, métrica/imperial

Datos técnicos:

- Material: Latón
- Presión de trabajo: máx. 25 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx. 150 °C

Lado de la rosca exterior 1	Lado de la rosca exterior 2	Longitud total	Entrecaras	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
	pulgadas	mm	mm		€/Pieza	Pieza
M5	G 1/4	19,0	17	8504439039	2,90	1




Boquilla de doble rosca, cilíndrica

Datos técnicos:

- Material: Latón CW614N
- Presión de trabajo: máx. 25 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx. 150 °C

Lado de la rosca exterior 1	Lado de la rosca exterior 2	Longitud total	Entrecaras	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
pulgadas	pulgadas	mm	mm		€/Pieza	Pieza
G 1/8	G 1/8	18	14	8504439017	0,90	1
G 1/8	G 1/4	21	17	8504439018	1,10	1
G 1/8	G 3/8	21	19	8504439019	1,24	1
G 1/4	G 1/4	23	17	8504439020	1,04	1
G 1/4	G 3/8	23	19	8504439021	1,38	1
G 1/4	G 1/2	26	24	8504439022	1,95	1
G 3/8	G 3/8	23	19	8504439023	1,19	1
G 3/8	G 1/2	26	24	8504439035	2,44	1
G 3/8	G 3/4	27	32	8504439036	3,72	1
G 1/2	G 1/2	28	24	8504439024	2,21	1
G 1/2	G 3/4	29	32	8504439025	3,17	1
G 1/2	G 1	30	38	8504439026	5,38	1
G 3/4	G 3/4	30	32	8504439027	4,92	1
G 3/4	G 1	31	38	8504439028	4,95	1
G 1	G 1	32	38	8504439029	5,57	1
G 1,1/4	G 1,1/4	34	50	8504439030	9,67	1



Manguito con rosca hembra

Características:

- Con hilo continuo

Datos técnicos:

- Material: Latón

Conexión pulgadas	E/C mm	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/8	14	22	8504567911	1,06	1
G 1/4	17	26	8504567912	1,35	1
G 3/8	22	26	8504567913	1,92	1
G 1/2	27	30	8504567914	2,83	1
G 3/4	32	36	8504567915	5,02	1
G 1	41	40	8504589083	5,95	1



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Acople a rosca, cilíndrico

Datos técnicos:

- Material: Latón
- Presión de trabajo: máx. 25 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx. 150 °C

Conexión del tubo flexible pulgadas	Tamaño de la conexión de la man- guera mm	Rosca de empalme pulgadas	Longitud de rosca mm	Longitud to- tal mm	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
5/32	4	G 1/8	7,0	37,0	14	8504438997	1,53	1
1/4	6	G 1/8	7,0	37,0	14	8504438998	1,19	1
11/32	9	G 1/8	7,0	37,0	14	8504438999	1,79	1
5/32	4	G 1/4	9,0	40,0	17	8504439000	1,45	1
1/4	6	G 1/4	9,0	40,0	17	8504439001	1,42	1
11/32	9	G 1/4	9,0	40,0	17	8504439002	1,42	1
1/2	13	G 1/4	9,0	42,0	17	8504439003	1,83	1
1/4	6	G 3/8	9,0	40,0	19	8504439016	1,48	1
11/32	9	G 3/8	9,0	40,0	19	8504439005	1,58	1
1/2	13	G 3/8	9,0	42,0	19	8504439006	1,85	1
1/4	6	G 1/2	11,0	43,0	24	8504439007	2,95	1
11/32	9	G 1/2	11,0	43,0	24	8504439008	2,44	1
1/2	13	G 1/2	11,0	45,0	24	8504439009	2,63	1
1/2	13	G 3/4	12,0	46,0	32	8504439011	5,23	1
5/8	16	G 3/4	12,0	50,0	32	8504439012	5,23	1
3/4	19	G 3/4	12,0	50,0	32	8504439013	4,79	1
1	25	G 1	13,0	58,0	38	8504439014	11,07	1
1,1/4	32	G 1	13,0	58,0	38	8504439015	7,83	1



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Boquilla de rosca, cilíndrica

Datos técnicos:

- Material: Latón CW614N
- Presión de trabajo: máx. 25 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx. 90 °C

Rosca de empalme pulgadas	Conexión del tubo flexible mm	Longitud total mm	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/8	6	36,0	14	8504439054	1,83	1
G 1/8	8	36,0	14	8504439055	1,83	1
G 1/4	6	37,0	17	8504439056	2,19	1
G 1/4	8	37,0	17	8504439057	2,38	1
G 1/4	10	39,0	17	8504439058	2,17	1
G 3/8	6	37,0	19	8504439060	2,42	1
G 3/8	8	37,0	19	8504439061	2,44	1
G 3/8	10	39,0	19	8504439062	3,09	1
G 3/8	13	39,0	19	8504442121	3,29	1
G 1/2	8	40,5	24	8504439064	3,48	1
G 1/2	10	42,5	24	8504439065	3,21	1
G 1/2	13	42,5	24	8504439066	3,15	1



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Tobera portatubo doble

Datos técnicos:

- Material: Latón

Ø interior del tubo flexible mm	Longitud mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6	55	8504567916	1,67	1
9	55	8504567917	1,90	1
13	55	8504567918	2,67	1



Codo, exterior/exterior

Datos técnicos:

- Material: Latón pulido
- Temperatura de funcionamiento: máx. 150 °C
- Rosca macho cónica: según DIN 2999

Rosca de empalme pulgadas	presión de servicio máx. bar	Longitud total mm	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
R 1/4	60	23,5	13	8503444646	2,27	1



Cuerpo en T, interior/interior

Datos técnicos:

- Material: Latón pulido
- Temperatura de funcionamiento: máx. 150 °C
- Rosca hembra cilíndrica: según DIN EN ISO 228-1

Rosca pulgadas	presión de servicio máx. bar	Entrecaras mm	Longitud total mm	Altura total mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	60	13	51,0	25,5	8503444695	3,96	1
G 3/8	60	17	56,0	28,0	8503444697	5,63	1
G 1/2	60	21	67,0	33,5	8503444702	7,31	1



Distribuidor, de 2 y 3 pliegues, de latón

Datos técnicos:

- Material: Latón, pulido

Rosca pulgadas	Salidas	Anchura mm	Altura mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 3/8	2 x rosca interior	53,5	50,0	8503444719	5,25	1
G 1/2	2 x rosca interior	58,5	54,0	8503444720	7,69	1
G 3/8	3 x rosca interior	78,5	61,0	8503444721	8,73	1
G 1/2	3 x rosca interior	87,7	69,0	8503444722	15,73	1



Distribuidor de aire comprimido, 2 salidas

Características:

- Con rosca macho (RM) y hembra (RE)
- Con dos acoplamientos rápidos NW 7.2

Datos técnicos:

- Material: Latón

Rosca de empalme pulgadas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4 RM	8503728949	22,48	1
G 3/8 RM	8503728950	22,48	1
G 1/2 RM	8503728948	26,29	1
G 1/4 RH	8503728951	15,71	1
G 3/8 RH	8503728938	15,10	1
G 1/2 RH	8503728947	17,88	1



Caja de distribución

Características:

- Para aplicaciones universales de aire comprimido hasta 15 bar

Datos técnicos:

- Material de carcasa: plástico reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia
- Material de la rosca de inserción: Latón

Entrada	Salidas	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
1 x G 1/2 pulgadas rosca hembra	3 x G 1/2 pulgadas rosca hembra	8503905779	35,10	1
1 x G 3/4 pulgadas rosca hembra	3 x G 1/2 pulgadas rosca hembra	8503905780	50,06	1



Acoplamiento rápido NW 7.2, rosca exterior

Características:

- Compatible con CEJN 20, Rectus 25/26 y JWL 520/530
- El manguito de cierre aislado evita la contaminación de las partes internas
- Con el uso de toberas de acero, este acoplamiento también se puede usar en herramientas de presión gracias a los pasadores de cierre templados.

Datos técnicos:

- Material de carcasa, manguito y cuerpo de la válvula: Latón
- Material de los muelles, el anillo de seguridad y los pasadores de bloqueo: acero inoxidable
- Material de sellado: NBR
- Caudal: 1000 l/min
- Presión de servicio máx. 35 bar (estático)
- Resistente a temperaturas: -20 °C a +100 °C

Rosca de empalme pulgadas	Longitud total mm	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	39,0	21	8503676599	4,00	1
G 3/8	39,0	21	8503676601	4,00	1
G 1/2	40,5	21	8503676603	4,10	1



Acoplamiento rápido NW 7.2, rosca interior

Características:

- Compatible con CEJN 20, Rectus 25/26 y JWL 520/530
- El manguito de cierre aislado evita la contaminación de las partes internas
- Con el uso de toberas de acero, este acoplamiento también se puede usar en herramientas de presión gracias a los pasadores de cierre templados.

Datos técnicos:

- Material de carcasa, manguito y cuerpo de la válvula: Latón
- Material de los muelles, el anillo de seguridad y los pasadores de bloqueo: acero inoxidable
- Material de sellado: NBR
- Caudal: 1000 l/min
- Presión de servicio máx. 35 bar (estático)
- Resistente a temperaturas: -20 °C a +100 °C

Rosca de empalme pulgadas	Longitud total mm	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
G 1/4	40,5	21	8503676623	4,00	1
G 3/8	40,5	21	8503676649	4,00	1
G 1/2	42,5	24	8503676665	4,00	1



Acoplamiento rápido NW 7.2, conexión de manguera

Características:

- Compatible con CEJN 20, Rectus 25/26 y JWL 520/530
- El manguito de cierre aislado evita la contaminación de las partes internas
- Con el uso de toberas de acero, este acoplamiento también se puede usar en herramientas de presión gracias a los pasadores de cierre templados.

Datos técnicos:

- Material de carcasa, manguito y cuerpo de la válvula: Latón
- Material de los muelles, el anillo de seguridad y los pasadores de bloqueo: acero inoxidable
- Material de sellado: NBR
- Caudal: 1000 l/min
- Presión de servicio máx. 35 bar (estático)
- Resistente a temperaturas: -20 °C a +100 °C

Conexión mm	Longitud total mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6	54,0	8503676667	4,00	1
9	54,0	8503676669	4,00	1
13	53,5	8503676671	4,00	1




Boquillas y acoples, NW 7.2 - 7.8, latón pulido

Características:


- Compatible con CEJN 20, Rectus 25/26 y JWL 520/530
- El manguito de cierre aislado evita la contaminación de las partes internas
- Con el uso de toberas de acero, este acoplamiento también se puede usar en herramientas de presión gracias a los pasadores de cierre templados.

Datos técnicos:

- Material de carcasa, manguito y cuerpo de la válvula: Latón
- Material de los muelles, el anillo de seguridad y los pasadores de bloqueo: acero inoxidable
- Material de sellado: NBR
- Presión de servicio máx. 0-35 bar
- Resistente a temperaturas: -20 °C a +100 °C



Rosca macho



Rosca hembra



Tobera portatubo

Conexión	Entrecaras mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
Rosca macho de 1/8 de pulgada	14	8503676673	1,13	1
Rosca macho de 1/4 de pulgada	17	8503676675	1,13	1
Rosca macho de 3/8 de pulgada	19	8503676677	1,21	1
Rosca macho de 1/2 de pulgada	24	8503676679	2,23	1
Rosca hembra de 1/8 de pulgada	14	8503676681	1,13	1
Rosca hembra de 1/4 de pulgada	17	8503676683	1,13	1
Rosca hembra de 3/8 de pulgada	19	8503676685	1,27	1
Rosca hembra de 1/2 de pulgada	24	8503676687	2,08	1
Conexión de manguera de 6 mm	—	8503676617	0,75	1
Conexión de manguera de 9 mm	—	8503676619	0,75	1
Conexión de manguera de 13 mm	—	8503676621	1,21	1

Espigas y manguitos de inserción para acoplamientos NW 7.4–7.8, acero

Datos técnicos:

- Material: Acero templado y galvanizado
- Presión de servicio máx. 0–35 bar
- Rango de temperaturas: -20 °C a +100 °C



Rosca macho



Rosca hembra



Manguito de inserción

Conexión	Longitud mm	E/C mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
Rosca exterior G 1/8"	33	14	8503728957	3,21	1
Rosca exterior G 1/4"	32	17	8503444432	3,69	1
Rosca exterior G 3/8"	34	19	8503444433	3,71	1
Rosca exterior G 1/2"	38	24	8503444434	4,46	1
Rosca hembra G 1/8"	30	14	8503728958	3,27	1
Rosca hembra G 1/4"	39	17	8503444435	3,31	1
Rosca hembra G 3/8"	40	19	8503444436	3,31	1
Rosca hembra G 1/2"	44	24	8503444437	3,77	1
Manguito de inserción LW 6 mm	48	–	8503444429	2,73	1
Manguito de inserción LW 8 mm	48	–	8503728955	2,73	1
Manguito de inserción LW 9 mm	48	–	8503444430	2,83	1
Manguito de inserción LW 10 mm	48	–	8503728956	3,23	1
Manguito de inserción LW 13 mm	48	–	8503444431	2,98	1

Cinta de obturación PTFE

Características:

- Cinta de PTFE pura y sinterizada, resistente químicamente incluso a medios agresivos
- No se agrieta, no se hincha ni pega

Homologación/Norma:

- Probado y aprobado por DIN-DVGW

Datos técnicos:

- Rango de temperaturas: -60 °C a +200 °C



Longitud m	Anchura mm	Grosor mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
12	12	0,1	8503449412	1,41	1

Manguera en espiral de poliamida PA12

Características:

- Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues
- Fuerza de recuperación muy elevada, buena absorción de las vibraciones
- Ahorro de espacio gracias a los pequeños bobinados, buen comportamiento de compresión
- Fácil de manejar
- Excelente resistencia a la abrasión

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +80 °C
- Presión de servicio máx. a 23 °C: 19 bar

Ø interior mm	Ø exterior mm	Conexiones	Longitud de trabajo m	Ø exterior de la espiral mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6	8	RM R 1/4 de pulgada en am- bos lados	5,0	90	8504598732	34,60	1
6	8	RM R 1/4 de pulgada en am- bos lados	7,5	90	8504598733	45,06	1
9	12	RM R 3/8 de pulgada en am- bos lados	5,0	122	8504598734	74,06	1
9	12	RM R 3/8 de pulgada en am- bos lados	7,5	122	8504598735	95,02	1



Manguera en espiral de poliamida PA12, con acoplamiento NW 7.2 y boquilla de enchufe, latón pulido

Características:

- Fuerza de recuperación muy elevada, buena absorción de las vibraciones
- Ahorro de espacio gracias a los pequeños bobinados
- Fácil de manejar, buen comportamiento de compresión
- Excelente resistencia a la abrasión
- Conectado en ambos lados con acoplamiento rápido y boquilla de enchufe

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +80 °C
- Presión de servicio máx. a 23 °C: 19 bar

Ø interior mm	Ø exterior mm	Ø exterior de la es- piral mm	Longitud de traba- jo m	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6	8	90	5	8504598736	48,35	1
6	8	90	7,5	8504598737	58,50	1
9	12	122	5	8504598738	80,85	1
9	12	122	7,5	8504598739	101,71	1



Manguera en espiral de poliuretano PU, con conexión roscada y resorte protector contra pliegues

Características:

- Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues
- Gran fuerza de recuperación, buena absorción de las vibraciones
- Ahorra espacio gracias a bobinados pequeños y es fácil de manejar
- Excelente resistencia a la abrasión

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +60 °C

Ø interior	Ø exterior	Conexiones	Presión de servicio a 23°	Longitud de trabajo	Ø exterior de la espiral	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
mm	mm		bar	m	mm		€/Pieza	Pieza
6,5	10	RM G 1/4 pulgadas en ambos lados	11	6	69	8504598740	54,15	1
6,5	10	RM G 1/4 pulgadas en ambos lados	11	7,5	69	8504598741	56,94	1
6,5	10	RM G 1/4 pulgadas en ambos lados	11	10	69	8504598742	90,48	1
8	12	RM G 3/8 pulgadas en ambos lados	10	6	82	8504598743	86,98	1
8	12	RM G 3/8 pulgadas en ambos lados	10	7,5	82	8504598744	92,56	1
8	12	RM G 3/8 pulgadas en ambos lados	10	10	82	8504598745	109,94	1



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Manguera en espiral de poliuretano PU, con acoplamiento NW 7.2 y boquilla de enchufe, latón pulido

Características:

- Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues
- Gran fuerza de recuperación, buena absorción de las vibraciones
- Ahorra espacio gracias a bobinados pequeños y es fácil de manejar
- Excelente resistencia a la abrasión

Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +60 °C

Ø interior	Ø exterior	Presión de servicio a 23°	Longitud de trabajo	Ø exterior de la espiral	Número de catálogo	Precio	C.P.M.
mm	mm	bar	m	mm		€/Pieza	Pieza
6,5	10	11	6	69	8504598746	60,79	1
6,5	10	11	7,5	69	8504598747	61,92	1
6,5	10	11	10	69	8504598748	98,15	1
8	12	10	6	82	8504598749	90,10	1
8	12	10	7,5	82	8504598750	96,06	1
8	12	10	10	82	8504598751	139,35	1



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Juego de mangueras de taller de PVC blando con acoplamiento de seguridad por botón

Características:

- Estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando
- Gran flexibilidad y alta resistencia al desgarro
- Integrado con el acoplamiento de seguridad NW 7.4 y el tapón de acoplamiento NW 7.4
- Alta resistencia al ozono
- Adecuado para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas
- No apto para herramientas de percusión o pulsación

Datos técnicos:

- Resistente a temperaturas: -20 °C a +60 °C



Ø interior mm	Ø exterior mm	Presión de funcionamiento a 20 °C bar	Longitud del tubo flexible m	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
6,3	11	12	10	8503905766	60,88	1
6,3	11	12	20	8503905767	81,10	1
9	14,5	12	10	8503905768	63,54	1
9	14,5	12	20	8503905769	84,46	1
12,7	19	12	10	8503905783	103,13	1
12,7	19	12	20	8503905784	144,19	1

Pistola de soplado (forjada), dosificadora con boquilla estándar

Características:

- Con boquilla estándar Ø 1,5 mm (rosca M12 x 1,25 mm)
- Efecto de soplado concentrado

Datos técnicos:

- Material: Aluminio forjado
- Nivel sonoro superior a 90 dB (A) a presiones superiores a 4 bar

Nota: Otras versiones y accesorios disponibles a petición.



Conexión	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
LW 6	8502262395	16,76	1
LW 9	8502262396	16,76	1
Rosca hembra G 1/4"	8503022744	15,55	1
Conector de acoplamiento DN 7,2	8502262397	16,76	1

Pistola de soplado, boquilla silenciadora y de seguridad blowstar, dosificable

Características:

- Boquilla combinada silenciadora y de seguridad
- Evita los riesgos y peligros de la manipulación del aire comprimido, especialmente en caso de contacto directo con la piel
- Reducción significativa del ruido hasta 74 dB(A)
- Boquilla cónica completa, buen efecto de soplado
- Hasta 2,5 veces más fuerza de soplado en comparación con la clásica boquilla de soplado de un solo orificio

Ámbito de aplicación:

- Adecuada para pistolas de aire comprimido, pero también como boquilla de proceso de uso industrial



Certificados de tipo sobre la reducción del ruido:

- Caja Suiza de Seguros de Accidentes (SUVA)
- Directiva 2003/10/CE de la UE (a cerca del ruido)
- Ordenanza sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de ruido y vibraciones (TRLV-Lärm)
- Directiva de maquinaria de la UE 2006/42/CE, EN 12100
- Normas de la OSHA

Conexión	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
Conector de acoplamiento DN 7,2	8503022743	30,97	1

Pistola de soplado de plástico, dosificable

Características:

- Fabricada en poliamida azul, robusta y reforzada con bolas de vidrio (especialmente duradera)
- Construcción sólida y diseño de forma práctica
- La potencia de soplado se regula de forma escalonada (dosificada) accionando la palanca
- Boquilla estándar Ø 1,5 mm (rosca M12 x 1,25 mm).
- Extensión desenroscable y giratoria (tubo de acero niquelado)
- Nivel sonoro superior a 90 dB (A) a presiones superiores a 4 bar

Ámbito de aplicación:

- Para aplicaciones en las que se prefiere el plástico por razones de peso y material (industria textil, electrónica, sector dental, etc.)

Datos técnicos:

- Material: Carcasa/Palanca: Poliamida 6 Gk30 (reciclable) azul RAL 5012; junta: NBR, PU
- Medio: aire comprimido filtrado
- Presión de servicio máx.: 10 bar
- Presión de trabajo recomendada: 2-6 bar
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Peso: 150 g

Conexión	Tipo de boquilla	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
Conector de acoplamiento DN 7,2	Boquilla estándar Ø 1,5 mm	8502222113	11,16	1
Rosca hembra G 1/4"	Boquilla estándar Ø 1,5 mm	8503177317	10,47	1
Conector de acoplamiento DN 7,2	Alargadera	8503022740	13,66	1



Boquilla estándar



Alargadera

Pistola de soplado de plástico con extensión "safetystar", medible

Características:

- Fabricada en poliamida azul, robusta y reforzada con bolas de vidrio (especialmente duradera)
- Construcción sólida y diseño de forma práctica
- La potencia de soplado se regula de forma escalonada (dosificada) accionando la palanca
- Safetystar evita riesgos y peligros en el manejo de las pistolas de aire
- Reducción del ruido por debajo de 80 db(A)
- El tubo de extensión se puede desenroscar
- Nivel sonoro inferior a 80 dB (A), con presiones de hasta 4 bares

Ámbito de aplicación:

- Para aplicaciones en las que se prefiere el plástico por razones de peso y material (industria textil, electrónica, sector dental, etc.)
- Para soplar en agujeros profundos y en lugares de difícil acceso

Datos técnicos:

- Material: Carcasa/Palanca: Poliamida 6 Gk30 (reciclable) azul RAL 5012; junta: NBR, PU
- Medio: aire comprimido filtrado
- Presión de servicio máx.: 10 bar
- Presión de trabajo recomendada: 2-6 bar
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Peso 150 g

Conexión	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
Conector de acoplamiento DN 7,2	8503177315	17,14	1
Rosca hembra G 1/4"	8503177316	16,48	1



Soporte de pistola de soplado

Características:

- Para pistolas de soplado de aluminio y plástico, excepto pistola de soplado de alto rendimiento.
- Sujeción ideal de las pistolas de soplado gracias al ajuste optimizado

Suministro: Con 2 ángulos para fijación de 90° o 45°, incluye los tornillos

Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
8504567925	15,21	1



Extensión para pistolas de aire comprimido

Datos técnicos:

- Material: Latón niquelado
- Ø de tubo: 5 mm
- Ø de la boquilla: 3 mm
- Presión de servicio máx.: 10 bar
- Rosca: M12 x 1,25 mm
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C

Nota: Apto para todas las pistolas de soplado EWO (M12 x 1,25 mm)

Características	Longitud del tubo mm	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
acodado	160	8502222114	8,14	1
acodado	260	8502262402	9,12	1
recto	165	8502222125	8,43	1
recto	415	8503022742	12,64	1



Calibrador manual de neumáticos airstar

Características:

- Mango metálico ergonómico recubierto de goma
- Diseño de fácil mantenimiento con palanca de accionamiento con una sola mano
- Conexión de aire comprimido a través de un conector de acoplamiento DN 7,2

Ámbito de aplicación:

- Para uso profesional en talleres de montaje de neumáticos, talleres de vehículos y flotas de vehículos

Datos técnicos:

- Presión de servicio máx.: 12 bar
- Rango de indicación: 0-12 bar; subdivisión: 0,1

Calibración	Conexión	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
si	Enchufe de momento	8504363768	136,59	1



Calibrador manual de inflado de neumáticos pneulight

Características:

- También es adecuado para nitrógeno, no calibrable
- Manómetro (clase de calidad 1,6): Ø 63 mm, seguro contra sobrepresión, marca de graduación 0,1 Manómetro de precisión con tapa

Datos técnicos:

- Material cuerpo de la pistola y palanca: Poliamida 6 GK30 (PRAL5012)
- Material del pistón: Hostaform C
- Material de la junta: NBR, P
- Rosca hembra: 1/4"
- Conector de acoplamiento: DN 7,2
- Presión de servicio máx.: 10 bar
- Recom. Presión de trabajo: 4 - 6 bar
- Temperatura de servicio: +10 °C a +50 °C
- Medio: aire purificado

Calibración	Conexión	Número de catálogo	Precio €/Pieza	C.P.M. Pieza
no	Tapón de palanca	8502800982	55,34	1
no	Enchufe de momento	8503884422	62,10	1

